

## 屋外電力用仮設ボックス（漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵）

### ELB組込品

●単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

透明蓋(本体ベージュ色)



本体(CWB-2AJ)




本体(CWB-12AOJ)



本体(CWB-13AOJ透明蓋)



C2A-2C(T)



C12-3C



C13-3C


※C13-4CTB(T)



本体(CWB-14AOJ)




本体(WB-15AOJ透明蓋)

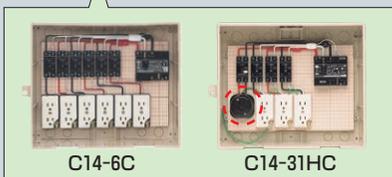

C14-6C

C14-31HC

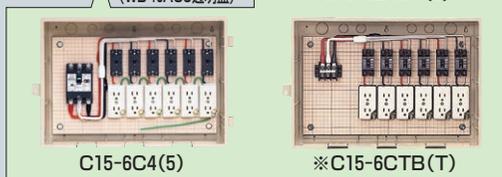

C15-6C4(5)

※C15-6CTB(T)

※1次側に中性線欠相保護機能のある機器を設けること。



単相200V専用回路品

●絶対に三相200Vを使用しない。

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (※配線都合)			基台寸法(mm)			有深	効さ	バンド 通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚					
<b>C2A-2CT</b>	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)	295	195	150	200	120	15	100	有		1	20,000
<b>C2A-2C</b>	30mA	同上											
<b>C12-3C</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS® 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	280	332	133	190	250	15	106	有		1	48,100
<b>C13-3C</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	315	384	167	210	300	15	140	有		1	50,800
<b>C13-4CTBT</b>	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×4(4回路)	315	384	167	210	300	15	140	有		1	56,300
<b>C13-4CTB</b>	30mA	接地付2ヶ用コンセント(4個)											
<b>C14-6C</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS® 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	341	435	187	230	340	15	159	有		1	58,100
<b>C14-31HC</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS® 分岐ブレーカ20A(3回路) 分岐ブレーカ20A(1回路200V) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 引掛コンセント(1個)※	341	435	187	230	340	15	159	有		1	54,300
<b>C15-6C4</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無		1	85,000
<b>C15-6C5</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無		1	85,000
<b>C15-6CTBT</b>	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×6(6回路)	350	530	180	260	440	15	152	無		1	93,300
<b>C15-6CTB</b>	30mA	接地付2ヶ用コンセント(6個)											
<b>C15-42HC4</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無		1	90,300
<b>C15-42HC5</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無		1	90,300

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

ELB組込品  
(ベージュ色)

- 扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
- 単3漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。




本体(WB-2AJ)



2A-2BW(T)



本体(WB-3AJ)



3A-22CB(T)



本体(WB-3J)



3-33CB




本体(WB-13AOJ)



13-4BW4



本体(WB-14AOJ)



14-33CBL



14-33CB5L

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (受取部等寸)			基台寸法(mm)			有深	効さ	バンド 通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚					
<b>2A-2BWT</b>	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路) 防水Wゴムコンセント(2個)	295 (630)	195	150	200	120	15	100	有	1	35,800	
<b>2A-2BW</b>	30mA	同上											
<b>3A-22CBT</b>	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個) 防水ゴムコンセント(2個)	337 (552)	235	180	260	150	15	120	有	1	34,000	
<b>3A-22CB</b>	30mA	同上											
※ <b>3-33CB</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 防水ゴムコンセント(3個)	297 (477)	364	135	226	271	15	108	有	1	70,000	
受注品 ※ <b>13-4BW4</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 防水Wゴムコンセント(4個)	315 (662)	384	167	210	300	15	140	有	1	94,600	
※ <b>14-33CBL</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 防水ゴムコンセント(3個)	341 (567)	435	187	230	340	15	159	有	1	71,400	
※ <b>14-33CB5L</b>	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 防水ゴムコンセント(3個)	341 (567)	435	187	230	340	15	159	有	1	84,600	

受注品 在庫問合せ品

●漏電しゃ断器OCなしも受注品として承ります。品番末尾にNを付けてご注文ください。(※印は除く)