


屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

ELB組込品

●単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

透明蓋 (本体ベージュ色)

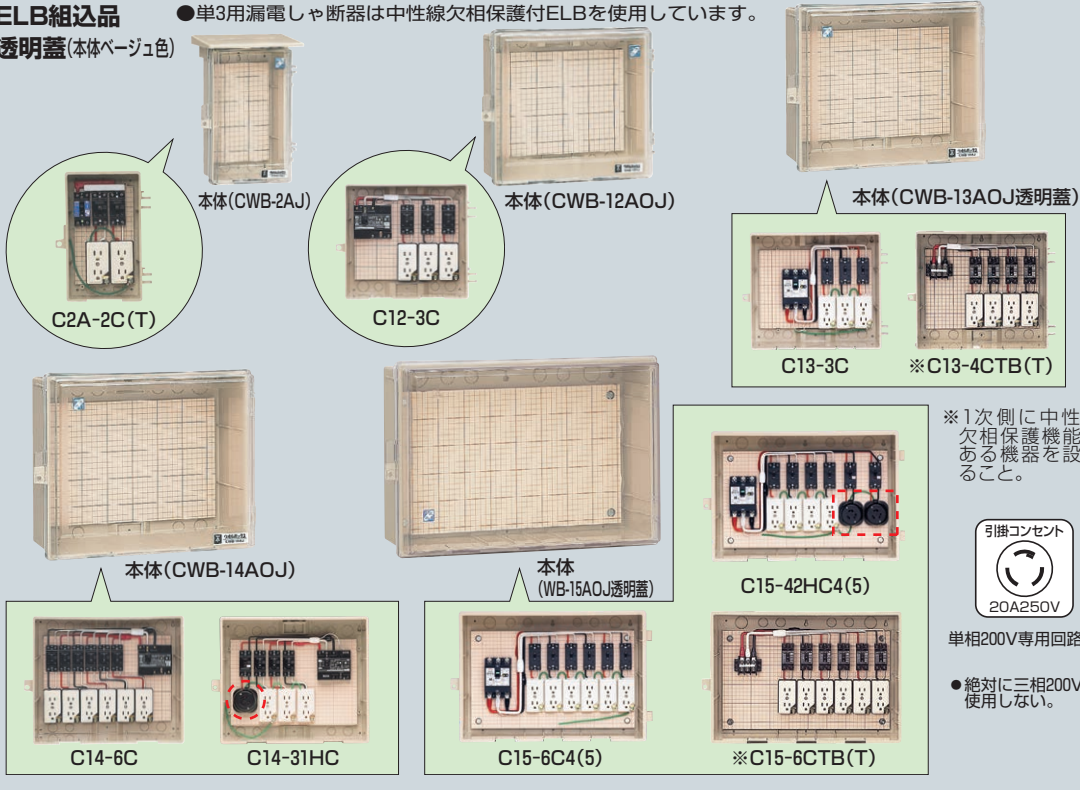

※1次側に中性線欠相保護機能のある機器を設けること。



単相200V専用回路品

●絶対に三相200Vを使用しない。

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (突起部等含む)			基台寸法(mm)			有深	効ざ	バンド 通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚					
受 C2A-2CT	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路)	295	195	150	200	120	15	100	有	1	24,200	
C2A-2C	30mA	接地付2ヶ用コンセント(2個)											
C12-3C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	280	332	133	190	250	15	106	有	1	57,900	
C13-3C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(3回路) 接地付2ヶ用コンセント(3個)	315	384	167	210	300	15	140	有	1	61,100	
C13-4CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×4(4回路)	315	384	167	210	300	15	140	有	1	67,700	
C13-4CTB	30mA	接地付2ヶ用コンセント(4個)											
C14-6C	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	341	435	187	230	340	15	159	有	1	69,800	
C14-31HC	30mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS㉔ 分岐ブレーカ20A(3回路) 分岐ブレーカ20A(1回路200V) 接地付2ヶ用コンセント(3個) 引掛コンセント(1個)※	341	435	187	230	340	15	159	有	1	65,200	
C15-6C4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	102,100	
C15-6C5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	102,100	
受 C15-6CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×6(6回路)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	111,900	
受 C15-6CTB	30mA	接地付2ヶ用コンセント(6個)											
受 C15-42HC4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	108,500	
C15-42HC5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	108,500	

在庫問合せ品

●C2A型は漏電しゃ断器OCなしも受注品として承ります。品番末尾にNを付けてご注文ください。
●機器が直射日光に当たらない場所に設置してください。