


ポリスチレン樹脂を
採用したスタンダードタイプ!

- ポリスチレン樹脂製タイプです。
- 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
- 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
- カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
- カバーの上下左右の各面に露出配線用ロックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。



材 質	ポリスチレン樹脂
色 彩	ホワイト色(N9.5)
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー2.5mm ~ 3.0mm

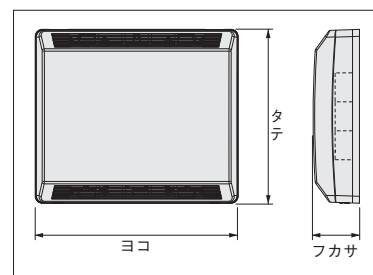

PTM8-252NL



PTM10-4535NL

●スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			機器取付寸法		製品質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NL	3,250	250	200	80	200	150	0.5	ホルダ3コ 結束テープ(1m)1コ付
◎	PTM8-325NL	3,600	300	250	〃	250	200	0.7	
◎	PTM8-353NL	5,300	350	300	〃	300	250	1.0	ホルダ5コ 結束テープ(1m)2コ付
◎	PTM10-4535NL	7,900	450	350	100	400	300	1.4	
◎	PTM16-4535NL	9,150	〃	〃	160	〃	〃	1.7	

●スタンダードタイプ(格子形状ボデー・コンセント付)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			機器取付寸法		製品質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NLC	3,500	250	200	80	200	150	0.6	ホルダ3コ 結束テープ(1m)1コ L型2ココンセント付
◎	PTM8-325NLC	3,850	300	250	〃	250	200	0.8	
◎	PTM8-353NLC	5,550	350	300	〃	300	250	1.1	ホルダ5コ 結束テープ(1m)2コ L型2ココンセント付
◎	PTM10-4535NLC	8,200	450	350	100	400	300	1.5	
◎	PTM16-4535NLC	9,450	〃	〃	160	〃	〃	1.8	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

プラボックス

汎用

高性能

小型F/A用
コントロール

情報通信用

計器収納用

仮設用

プルボックス

技術資料