

NEW PRODUCT

28 SPOTLIGHT

28スポットライト | 屋内用

シリンダー径Φ28mm

接続使いでも美しい

ダクトレールスポットライト



Point 01

Φ28mmサイズのシリンダースポット



近年、多くの方にご支持いただいているマイクロシリーズの流れをくむ、シリンダー径Φ28mmのコンパクトなスポットライトです。ダクトレール対応のスポットライトでありながら、ミニマルなサイズ感とバランスの良いフォルムが両立した仕上がりとなっております。

Point 02

サイズと形状、意匠性を追求した電源ケース



シリンダー部分との調和を意識し、電源ケース部分もコンパクトで最もプレーンなものを目指しました。電源ケースは、「完全に直方体形状」、かつ「徹底的に簡素な意匠」を追求した設計により、ダクトレールと器具に一体感をもたらし、存在感を主張しません。

Point 03

接続使いもスタイリッシュに



器具のシリンダー部分をセンターに配置しているため、どの方向から見ても美しく接続できます。また、器具のサイズ・形状と相まって、複数灯使用しても圧迫感のないスッキリとした空間作りを実現します。


Point 04

450lm^{*}の明るさ&グレアレス

このサイズ感で450lmの明るさを実現。グレアに配慮したコーンも採用しています。

配光は16°、24°、30°の3種類をご用意しています。また、調光（位相・逆位相）にも対応しています。

※配光16°の場合は320lmとなります。
各配光での色温度が3000Kの場合

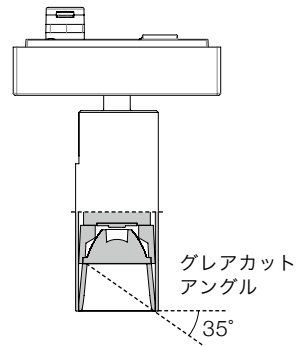

カフェ
器具：TES01-27K-24D-B（ピクチャーライト）
TES01-27K-16D-B（テーブルライト）

S-SERIES

28 SPOTLIGHT

28スポットライト

屋内用

定格電圧=AC100V
消費電力=7.5W
主素材=本体:アルミ、PC
発光部:PMMA
製品重量=120g
演色性=Ra93
調光方式=位相調光(0%、約1~100%)
(逆位相含む)
グレアカットアングル=35°



TES01-□□K-□□D-□

光源色	配光	灯体色
27K: 2700K	16D: 16°	B: ブラック
30K: 3000K	24D: 24°	W: ホワイト
35K: 3500K	30D: 30°	

注文について

1 28 スポットライト (光源色・配光・灯体色)

この項目の選定をお願いいたします。


※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体	TES01-__K-__D-__	¥22,000
------	------------------	---------

※ダクトレールは日本国内用 (AC100V) のものを別途ご用意ください


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

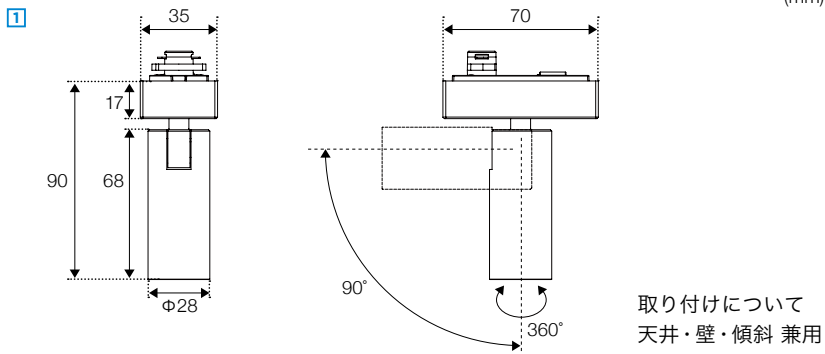

配光・照度

※標準3000Kを使用した場合

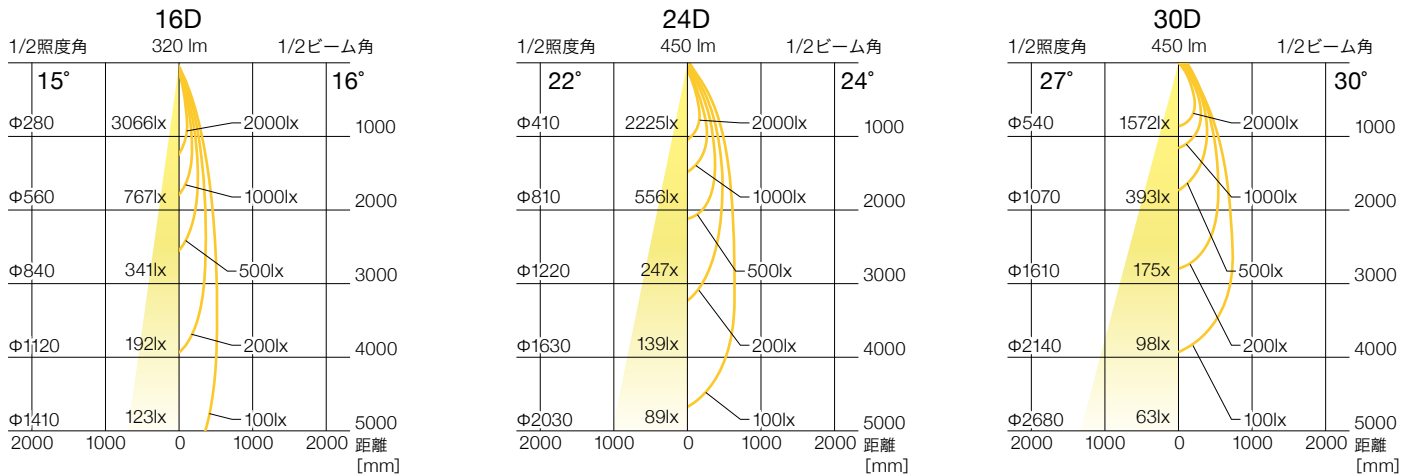

S-SERIES



住宅
器具：TES01-27K-30D-B（テーブルライト）
TES01-27K-24D-B（ソファライト）

機能照明

28スポットライト

屋外用マイクロスポットライト

マイクロスポットライト100

ピタット

マイクロペンホルダーダウンライト

マイクロロッドダウンライト

マイクロロッドキャッチャー