

調光対応間接照明 シカク ディー

シカク D コネクタタイプ 端子台タイプ


位相
調光

AC
100V

6
Size

5
Color

電源コード別途必要 (コネクタタイプのみ)

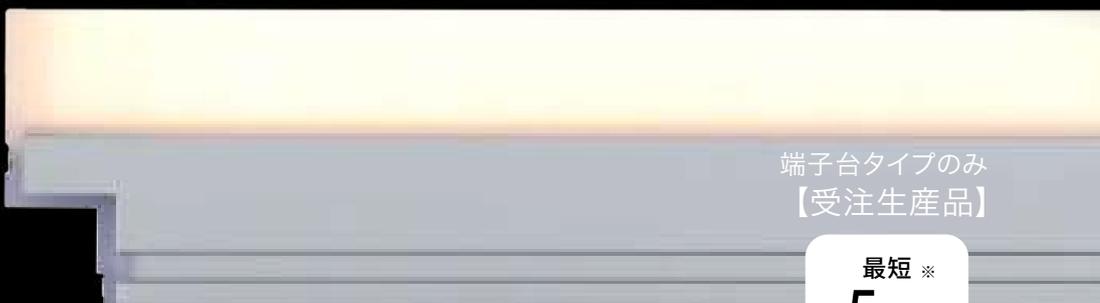

端子台タイプのみ
【受注生産品】

最短 ※
翌5営業日
に出荷

※詳細はP185に掲載

付属品



取付金具 × 2
取付用ビス × 2
落下防止ワイヤー × 2



連結コード
(端子台タイプのみ)

商品情報掲載中




左記2次元コードを
スマートフォンや
タブレット端末で
読み取ってください。


照度分布シミュレーション

使用想定器具 TRI-943-120-27

コーニス照明




コーブ照明




コネクタ式と端子台式の選べる連結方式

連結簡単なコネクタタイプと現場で臨機応変に対応できる端子台タイプをご用意。



1マス: 500×500(mm) 単位: Lx



1マス: 500×500(mm) 単位: Lx

ライン照明としての使用も可能な間接照明

シンプルで洗練されたイメージの「四角形」をモチーフに柔らかい光の間接照明とエッジを利かせたライン照明のどちらでも使用できるよう、端まで均一に光る設計にしました。位相調光も可能なため、ライン照明で使用时に眩しく感じても光を抑えて落ち着いた空間にすることができます。

TRI-943 シリーズ 入力電圧:AC100V 本体:アルミ・樹脂

タイプ	型番	価格	皮相電力	消費電力	重量	全光束 (基準 2700K)	消費効率 (基準 2700K)
450 ※1	TRI-943-045-□□(-T)	オープン価格	6.5 VA	6.0 W	0.3 kg	675 lm	112.5 lm/W
600	TRI-943-060-□□(-T)	オープン価格	8.0 VA	7.5 W	0.4 kg	900 lm	120.0 lm/W
750	TRI-943-075-□□(-T)	オープン価格	9.5 VA	9.5 W	0.5 kg	1125 lm	118.4 lm/W
900	TRI-943-090-□□(-T)	オープン価格	11.5 VA	11.0 W	0.6 kg	1350 lm	122.7 lm/W
1200	TRI-943-120-□□(-T)	オープン価格	15.0 VA	14.5 W	0.7 kg	1800 lm	124.1 lm/W
1500	TRI-943-150-□□(-T)	オープン価格	18.5 VA	18.0 W	0.8 kg	2250 lm	125.0 lm/W


※連結は最長450VA(約35m)までとしてください。 ※□□に色温度を指定してください。 ※末尾の「T」は端子台タイプです。 ※1 片側端子のため連結できません(末端でのみ連結可)。

- 27 電球色 (2700K)
Ra83
- 30 電球色 (3000K)
Ra83
- 35 温白色 (3500K)
Ra83
- 40 白色 (4000K)
Ra81
- 50 昼白色 (5000K)
Ra84




全光束比100% 全光束比103% 全光束比102% 全光束比105% 全光束比113%


コネクタタイプ



端子台タイプ

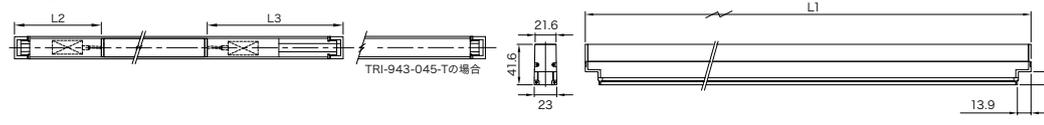


単位:mm



タイプ	450	600	750	900	1200	1500
L1	452mm	573mm	752mm	895mm	1137mm	1495mm
L2	70mm	86mm	86mm	86mm	86mm	86mm
L3	-	95mm	136mm	136mm	136mm	136mm


直射水平面照度図



専用オプション




転倒防止パーツ
TKP-0018
¥680 (2個1セット)
※1灯につき1セット必要



使用時サイズ



天井用取付金具
TKP-0020
¥680 (2個1セット)
※1灯につき1セット必要



使用時サイズ

対応調光器(逆位相制御)



逆位相制御調光器
(300VA)
TLC-0005K
オープン価格
※詳細はP33に掲載

対応調光器(正位相制御)



正位相制御調光器
(800VA)
TLC-0004
オープン価格
※詳細はP33に掲載

棚・什器用オプションコード



電源コード(片切/直結用)
TB-2207-2000N
¥2,350
長さ:2000mm
定格電圧:AC125V
定格電流:7A



電源コード(プラグコンセント用)
TB-2107-2000N
¥2,400
長さ:2000mm
定格電圧:AC125V
定格電流:7A



渡りコード
TB-2106-500N
¥1,440
長さ:500mm
定格電圧:AC125V
定格電流:7A