

ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット (防塵・防水パッキン付タイプ・屋外遮光板付タイプ)

M5タップ
19インチEIA
屋内・屋外兼用保護等級 IP44 (ATHR)
屋外用保護等級 IP44 (ATHR-D)
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
RoHS
ハンドル鍵違い対応 (309頁)
アルミ製
粉体塗装


防塵・防水パッキン付タイプ (ATHR)

HUB収納タイプのアルミキャビネット！

屋外遮光板付タイプ (ATHR-D)

インターネットマンション用機器の収納に適した、遮光板付HUB収納タイプのアルミキャビネット！

- 材質にアルミを使用しているため、軽量です。
- 遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネット設置後でも取付けが可能です。(ATHR-D) 専用工具により容易に取付けられます。
- マンションの軒下、階段下、工場内の設置に適しています。(ATHR)
- 内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバーが付いています。
- ファンは低騒音、防湿タイプを採用しています。
- 19インチ機器の取付けが可能です。(19インチマウントユニット付)
- ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
- ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要です。
- 屋外遮光板付タイプは遮光板により直射日光による内部温度上昇を抑えます。(ATHR-D)

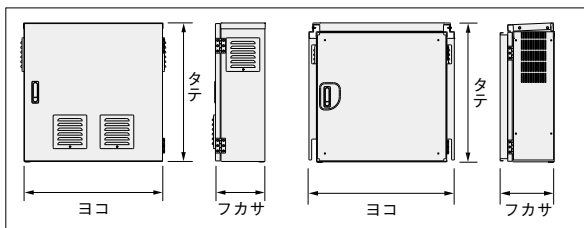

●防塵・防水パッキン付タイプ



屋内・屋外兼用 IP44

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ			
◎	ATHR25-77C-F	212,000	700	700	250	3U	19.4	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ) 低騒音・防湿型盤用換気扇付 (排気用×2コ) 可変式温度調節器ユニットタイプ付 (PTV-M61AU) 19インチマウントユニット付
◎	ATHR25-87C-F	223,000	800	〃	〃	〃	20.8	

U=44.45

●屋外遮光板付タイプ



屋外用 IP44

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ			
◎	ATHR25-77DC-F	265,000	780	748	290	3U	24.5	ステンレス製ルーバー付 (SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ) 低騒音・防湿型盤用換気扇付 (排気用×2コ) 可変式温度調節器ユニットタイプ付 (PTV-M61AU) 19インチマウントユニット付
◎	ATHR25-87DC-F	275,000	880	〃	〃	〃	26.4	

U=44.45

[低騒音、防湿型盤用換気扇仕様]

定格電圧 V	周波数 Hz	定格電流 A	起動電流 A	入力 W	使用温度 °C	使用湿度 %	最大風量 m³/min	最大静圧 pa	騒音 (A特性) dB
AC100	50/60	0.15/0.13	0.16/0.14	13/12	-10~+60	95以下	0.58/0.57	31/27	約38/38

- 【ご注意】
- 1.最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。
 - 2.定格電圧は単相 (50/60Hz) です。
 - 3.フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%です。
 - 4.最大風量、最大静圧、騒音は、ルーバーおよびフィルタ実装時の値です。

[可変式温度調節器ユニットタイプ(PTV-M61AU)仕様]

品名記号	温度定格			摘要
	設定範囲	ON・OFF温度幅	温度公差	
PTV-M61AU	0~+60°C	約7K (°C)	±4K (°C)	a接点 (動作時ON、復帰時OFF)

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクト用 (小型F/A用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料