

# THE-K HUB収納キャビネット (省スペース壁掛けタイプ)



キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用


ステンレス

キャビネット


技術資料

## 設置スペースの狭い場所への取付けに！

- 換気口面積が大きく自然換気効率に優れています。
- カバーが取外し可能なため機器収納およびメンテナンス性に優れています。
- カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
- ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
- カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
- カバーにアルミを採用し軽量です。
- コンセントなどの取付けに便利な木製基板 (t12mm) が付いています。
- 19 インチ機器の取付けが可能です。(マウントユニット付)



THE23-557K



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)
材 質	鉄、アルミ
取 付 部	19 インチマウントユニット (2.3mm) 木製基板 (12mm)
キャビネット板厚	ボデー-1.6mm カバー-1.5mm (アルミ製)
ハ ン ド ル	コインロック (キー-No.N200 : 2 コ)
扉 形 式	カバー方式



### ●省スペース壁掛けタイプ

屋内用

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工K25-70B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>THE23-557K</b>	69,000	500	570	230	4U	11.6


U=44.45

# THT HUB収納キャビネット (天井取付けタイプ)



## スペースの少ない既設建築物にも取付けが可能な、天井取付けタイプのHUB・通信機器収納キャビネット！

- 下面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
- ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120のファンの取付けが可能です。
- 19 インチ機器の取付けが可能です。(マウントユニット付)
- マウントユニットは、機器の仮置きが可能ですなため、天井面での機器取付け作業性に優れています。

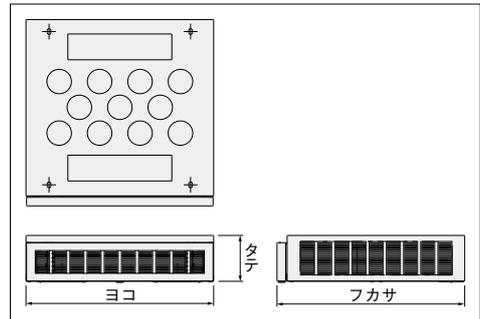

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工K22-90B)
材 質	鉄、アルミ
取 付 部	19 インチマウントユニット (2.3mm) 木製基板 (12mm)
キャビネット板厚	ボデー-1.0~1.2mm 前面ドア1.5mm (アルミ製) 下面カバー-1.0mm
ハ ン ド ル	コインロック (キー-No.N200 : 2 コ)
ド ア 形 式	前面ドア



THT65-6525C



### ●天井取付けタイプ

屋内用

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>THT65-6516C</b>	77,500	650	160	650	2U	12.5
◎	<b>THT65-6521C</b>	81,500	〃	210	〃	3U	13.5
◎	<b>THT65-6525C</b>	88,500	〃	250	〃	4U	14.5

U=44.45