

THD-DF HUB収納キャビネット (壁掛け・ドアファン付タイプ)

HUB収納キャビネット (壁掛け自立・ドアファン付タイプ)



ドアにファンを取り付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット

- ドアに換気扇 (PF-121CLと同等品) が1コ取り付けられています。(排気用)
- ファンのプラグコードは便利な差込コンセント付です。
- 19インチ機器の取り付けが可能です。

塗 装 色 ペールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) (日塗工P19-85A)



キャビネットの仕様は、THD(234頁)と同様です。



THD16-565-DF



THD25-6511-DF

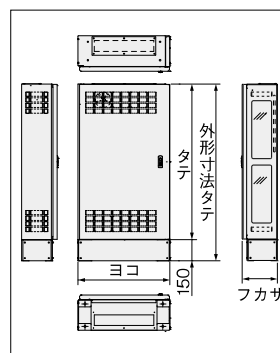

〈換気扇仕様〉

品名記号	定格電圧 V (単相)	定格周波数 Hz	寸法 mm			最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	定格消費電力 W	使用温度 ℃	騒音 dB (A)
			ヨコ	タテ	フカサ					
PF-121CL同等品	AC100	50/60	119	119	25	1.4/1.7	32/31	10.5/9.0	-10 ~+60	約33/37

19インチタイプ向き



●壁掛け・ドアファン付タイプ

屋内用

ペールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工P19-85A

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付可能 ユニット	換気口 開口面積 cm²	搭載可能 熱量 W※2 (50Hz/60Hz)	質量 kg	摘 要
			ヨコ	タテ	フカサ					
◎	THD16-565-DF	85,000	500	650	160	2U	440	325/370	12.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
◎	THD16-6565-DF	92,000	650	〃	〃	〃	550	353/397	15.0	〃
◎	THD21-565-DF	91,000	500	650	210	3U	510	344/389	13.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
◎	THD21-6565-DF	98,000	650	〃	〃	〃	620	373/417	16.0	〃
◎	THD25-565-DF	98,000	500	650	250	4U	550	357/402	14.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
◎	THD25-6565-DF	107,000	650	〃	〃	〃	650	385/430	17.0	〃
◎	THD30-565-DF	107,000	500	650	300	5U	590	372/416	15.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
◎	THD30-6565-DF	115,000	650	〃	〃	〃	700	402/447	18.0	〃
◎	THD34-565-DF	115,000	500	650	340	6U	650	387/432	16.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
◎	THD34-6565-DF	122,000	650	〃	〃	〃	760	419/463	19.0	〃

●壁掛け自立・ドアファン付タイプ

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法			外形寸法※1 タテ	取付可能 ユニット	換気口 開口面積 cm²	搭載可能 熱量 W※2 (50Hz/60Hz)	質量 kg	摘 要
			ヨコ	タテ	フカサ						
③	THD25-6511-DF	176,000	650	1,100	250	1,250	4U+木板	780	432/477	38.0	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
③	THD25-6513-DF	189,000	〃	1,300	〃	1,450	4U+4U	830	457/502	42.5	〃
③	THD34-6511-DF	185,000	650	1,100	340	1,250	6U+木板	920	472/517	42.0	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)
③	THD34-6513-DF	200,000	〃	1,300	〃	1,450	6U+6U	990	503/547	47.5	〃

※注意 壁掛け自立タイプは必ず床面および壁面へ固定してください。

U=44.45

※1. 基台を含めた寸法です。

※2. 搭載可能熱量はキャビネット外気温30℃、キャビネット内許容温度45℃での計算値 (目安) です。

■各種組替仕様・オプションも承りますので詳細は241頁をご参照ください。