## ■トキラックス 施工方法

### 標準クリップによる取付

標準で取付クリップと取付ネジが付属しています。
施工面に取付クリップをネジで固定し、本体を倒しこむようにして固定します。

バーとバーの境界部分に取りつけると確実に固定できます。

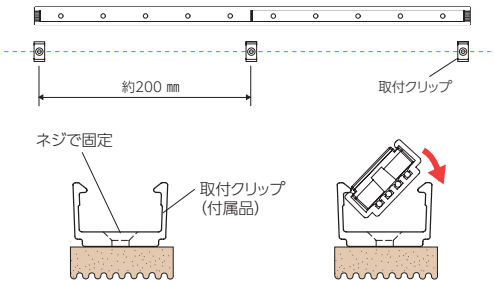


### 両面テープによる取付

トキラックスを両面テープで固定することで、
施工高さをさらに低くすることができます。
天井や壁面に固定する際には、
必ず別売の取付ブラケット(TLX-BKT)を
併用してください。




取付パーツの間隔は以下を推奨します。

▪平置き 1m～ ▪壁付け 0.2～0.6m ▪天付け 0.2～0.6m

平置きで使用する際には、両面テープのみで固定が可能です。

### フレキシブルコネクタを利用した曲げ施工

フレキシブルコネクタ(TLX-FC__)は、中継用のリード線を備えたコネクタです。
2本のトキラックスを曲げて接続する際に使用してください。
90°の屈曲部を設けたり、1バーずつのトキラックスを
全てフレキシブルコネクタを使って接続して曲面的に設置させる際に使用します。
最大24本のLEDバーを連結させることができます。
コネクタ接続部には必ず同梱のメタルクリップで固定します。




### 垂直に取り付けるには

クリップや両面テープのみでは、垂直に取り付けると落下の危険があります。
必ず荷重受けを設けてください。
トキラックスは軽量ですから、ネジを打ち込んで荷重受けに用いると簡単です。



■ オプション

| | | |
|---|---|---|
| TLX-BKT | トキラックス取付ブラケット | ¥500/10個入 |
| TLX-FC50 | フレキシブルコネクタ50㎜ | ¥1,500 |
| ●50㎜中継リード線付 | | |
| TLX-FC200 | フレキシブルコネクタ200㎜ | ¥2,000 |
| ●200㎜中継リード線付 | | |
| WM1011 | 強力両面テープ | ¥4,000 |
| ●10㎜幅11m巻 | | |