


# B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

## ■配置例(B-L)

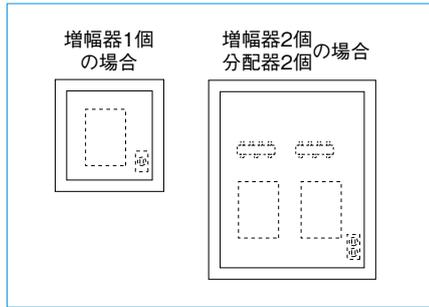

品名記号	収納個数例	
	増幅器	分配器・分岐器 混合器・分波器
<b>B12-44L</b>	1コ用	—
<b>B12-46L</b>	1コ用	1コ用
<b>B12-57L</b>	2コ用	1・2コ用
<b>B12-64L</b>	2コ用	—
<b>B12-66L</b>	1コ用	2・3コ用
	2コ用	1・2コ用
<b>B12-67L</b>	3コ用	1コ用
	4コ用	—

(注) 1. 収納個数例の算出は下記寸法を基準に行なっています。  
増幅器寸法…ヨコ200mm、タテ210mm、フカサ70mm  
分配、分岐、混合、分波器寸法…  
ヨコ140mm、タテ75mm、  
フカサ30mm増幅器の発熱量は20Wを想定しています。


品名記号	収納個数例	
	増幅器	分配器・分岐器 混合器・分波器
<b>B12-68L</b>	1コ用	4・5コ用
	2コ用	3・4コ用
<b>B12-69L</b>	2コ用	5・6コ用
	3コ用	2・3コ用
<b>B14-89-2L</b>	4コ用	1・2コ用
	3コ用	4・5コ用
<b>B14-911-2L</b>	4コ用	3・4コ用
	4コ用	5・6・7コ用

(注) 2. 増幅器はメーカー、機種により発熱量が異なります。  
使用する機器に応じてキャビネットサイズの変更・  
換気扇の取付けなどの熱対策を施してください。ボ  
デー、扉に換気扇取付金具（オプション、下記参照）  
の取付けが可能です。

## ■安定器配置例(S-L)

基準安定器寸法

200V 400W以下




収納数	1	2	3	4	6
200V 400W以下	<b>S20-34L</b>	<b>S20-54L</b>	<b>S20-64L</b>	<b>S20-58L</b>	<b>S20-68L</b>
200V 1,000W以下	<b>S25-45L</b>	<b>S25-65L</b>	<b>S25-85-2L</b>	<b>S25-610L</b>	<b>S25-810-2L</b>

収納数	8	9	10	12
200V 400W以下	<b>S20-88-2L</b>	<b>S20-612L</b>	<b>S20-108-2L</b>	<b>S20-812-2L</b>
200V 1,000W以下	<b>S25-1010-2L</b>	<b>S25-814-2L</b>	<b>S25-1210-2L</b>	<b>S25-1014-2L</b>

(注) 安定器はメーカー、種類によって大きさが異なりますのでご選定の際にはご注意ください。

## S20-612L 盤内温度上昇図(参考・安定器収納例)

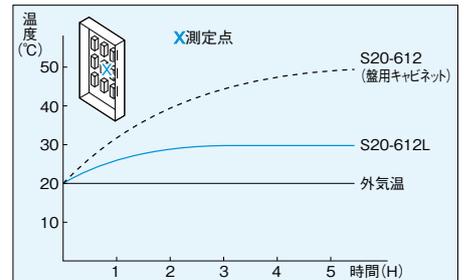

## 熱機器収納キャビネット用オプション


### BX-L 換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

●熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。

材質	鉄
板厚	1.6mm
塗装色	ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2) ホルダ/クロムめっき



[取付例]

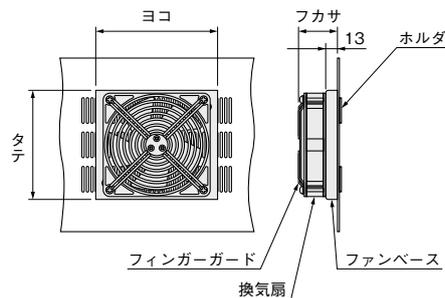

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	一梱入数	1セット内容	外形寸法 mm		
					ヨコ	タテ	フカサ
◎	<b>BX-L80</b>	2,550	1セット	ファンベース、ホルダ、取付ねじ	96	87	—
◎	<b>BX-L80KL</b>	9,250	1セット	ファンベース、換気扇PF-085C(長さ1mコンセントプラグ付) フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ	〃	〃	43
◎	<b>BX-L120</b>	2,700	1セット	ファンベース、ホルダ、取付ねじ	136	127	—
◎	<b>BX-L120KL</b>	9,750	1セット	ファンベース、換気扇PF-121CL(長さ1mコンセントプラグ付) フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ	〃	〃	43

## ■適用キャビネット(B-L・S-L・B-LS・S-LS)

扉に取付ける場合(B-L・S-L)

ボデーに取付ける場合(B-L・S-L・B-LS・S-LS)

品名記号	適用機種
<b>BX-L80,L80KL</b>	タテ寸法400mm以上
<b>BX-L120,L120KL</b>	タテ寸法600mm以上

品名記号	適用機種
<b>BX-L80,L80KL</b>	B16,B20,B25,B30,B35,S14,S16,S20,S25,S30,S35-L(LS)のタテ寸法400mm以上
<b>BX-L120,L120KL</b>	B25,B30,B35,S25,S30,S35-L(LS)のタテ寸法600mm以上