

# TOKILUM

トキラム

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.64W/灯  
製品重量=約140g/m  
材質=光源部:PA、  
電線:PVC  
リード線=AWG18×4 2m付  
(AWG18:0.75mm<sup>2</sup>相当)



## LUMF-□□□-□□□□K

ランプピッチ

50:50mm  
100:100mm

光源色

3000K  
4500K

品番	価格	消費電力	最大灯数
LUMF-50-__K	¥1,950/灯	12.8W/m	120灯(6m)
LUMF-100-__K	¥2,000/灯	6.4W/m	100灯(10m)

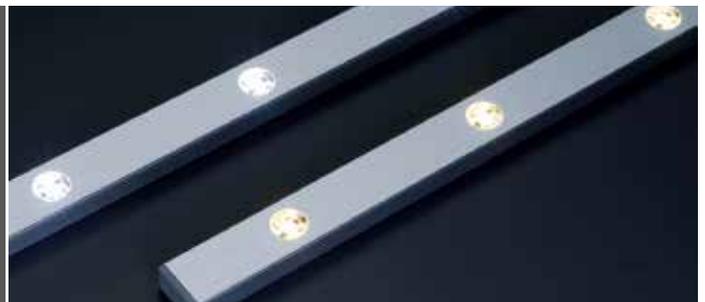
※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

# TOKILUM FT

トキラム FT

定格電圧=DC8V  
消費電力=0.64W/灯  
製品重量=約380g/m  
材質=アルミ(アルマイト仕上げ)  
リード線=AWG18×4 2m付  
(AWG18:0.75mm<sup>2</sup>相当)



## LUMFFT-□□□-□□□□K

ランプピッチ

45:45mm  
95:95mm

光源色

3000K  
4500K

品番	価格	消費電力	最大灯数
LUMFFT-45-__K	¥2,600/灯	14.3W/m	120灯(5.4m)
LUMFFT-95-__K	¥3,100/灯	6.8W/m	100灯(9.5m)

※LUMFFT-45-\_\_Kの1～4灯仕様、LUMFFT-95-\_\_Kの1～2灯仕様は価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## 1mあたりのルーメン値

トキラム

光源色 \ ピッチ	50mm	100mm
3000K	540	270
4500K	600	300

(lm)

トキラムFT

光源色 \ ピッチ	45mm	95mm
3000K	600	284
4500K	666	315

(lm)

## 光源色・lm・演色性

3000K : 27lm/灯 Ra=85

4500K : 30lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合  
はお問い合わせください。

## ■ 電源・調光器

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

## LED用直流電源

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥25,000	DC8V 40W	62灯
LPS-80-08B	¥38,000	DC8V 80W	124灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥41,000	DC8V 80W	124灯
--------------	---------	----------	------

## PWM調光器

屋内仕様

LC-DMRJ	LED直流調光器	¥19,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥16,000
LC-LAN10	LANケーブル※	¥4,000

※10m。市販のカテゴリ5e以上ストレート結線タイプが使用できます。

## ■ 取付用施工パーツ

MC20-1.25m	マウントベース1.25m	¥1,600/本
------------	--------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

※マウントベースの品番を変更しました。

TRIF-BKT/10	取付ブラケット (10個入)	¥1,000/セット
TRIF-CP/10	コードクランプ (10個入)	¥500/セット

## ■ オプション

LUMF-EP10	リード線延長加工10m	¥4,000/本
FT-ED	FT用エンドキャップ (2個入)	¥800/セット

※表示価格は全て税抜価格です。

## ■ 注文について

1.器具 (ランプピッチ・光源色) 2.灯数※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.オプション※2 これら5つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。


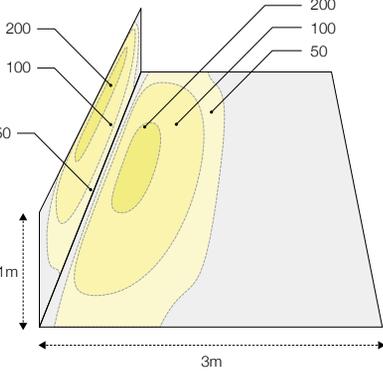

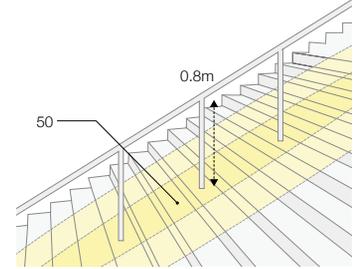


※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必須ではありません。

トキラム FTの注文について

トキラムFTは製品仕様の変更に伴い、「長さ」オーダー製品から「灯数」オーダー製品に変更になりました。ご了承ください。

## 適した手法と明るさ

手法	腰壁の間接	手すり	サイン内照
明るさ 情報	 <p>器具：LUMF-50-3000K*</p> <p>(mm)</p>  <p>[ lx ]</p>	 <p>器具：LUMF-50-3000K*</p> <p>(mm)</p>  <p>[ lx ]</p>	 <p>器具：LUMF-50-3000K*</p> <p>(mm)</p> <p>ピッチ間隔で敷き詰めた場合 (50mm×50mm)</p>  <p>[ lx ]</p>

※LUMF 100mmピッチの明るさについては、弊社公式WEBサイトをご確認ください。

※LUMFFT 45mm、95mmピッチの明るさについては、弊社公式WEBサイトをご確認ください。