

スマートコンセント SRRシリーズ

施工条件

フロアパネル開口：110^{±2}mm × 235^{±3}mm
 必要床高寸法：40mm以上
 対応可能床仕上材厚み：5 ~ 6.5mm
 床仕上材開口寸法：126^{±2}mm × 187^{±3}mm
 施工可能パネル厚：2.5~26mm



シルバーメタリック



シャンパンゴールド



特長

- コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付ける事が可能です。
 - 床高40mmより施工可能で、低床のフロアパネルでも施工可能です。
- ※不陸（床面の凹凸）は含みません。

通線チップの使い方



1 通線チップを引く。



2 通線チップを裏返す。



3 通線口に電源コードを入れる。



4 通線チップをプレートに差し込み、プレートを閉める。



施工手順

<p>1 フロアパネルの開口寸法を確認してください。</p> <p>パネル開口寸法 110^{±2} × 235^{±3}</p>	<p>2 フロアパネル開口部にボックスを入れ、ボックス内にケーブルを巻き入れてください。(送りのルートもここで形成します)</p> <p>ケーブル 送りルート</p>	<p>3 取付ビスを回すことにより、コマを上昇させボックスをパネルに固定します。</p> <p>※施工可能パネル厚=2.5mm~26mm</p> <p>コマ 上昇 取付ビス</p>	<p>4 コンセントに結線します。</p> <p>器具ブロック ケーブル</p>
<p>5 ケーブルがフロアパネル切り欠き部に接触しない様に、ケーブルを器具側に押しつけてください。その後、器具ブロックをボックスに固定してください。</p>	<p>6 床仕上材を貼り、開口しフロアプレートをボックスに取付けます。</p> <p>床仕上材開口寸法 126^{±2} × 187^{±3}</p> <p>フロアプレート ボックス</p>	<p>7 使用時は、通線チップを裏返してコードを通してください。</p> <p>引き出す 裏返す 差し込む</p>	<p>8 強電系器具ブロックにはアースネジを設けてあります。電源・複合器具ブロックにはアースネジを設けてあります。必要に応じ「電気設備技術基準」の接地工事を実施してください。</p> <p>アースネジ</p>

電線管床工用スマートコンセントTMKシリーズはP.77~P.78をご覧ください。

注意 床仕上材が5mm以下の場合には取付方法が異なりますので、別途お問い合わせください。

参考図面

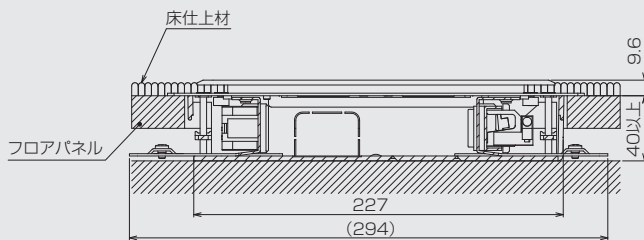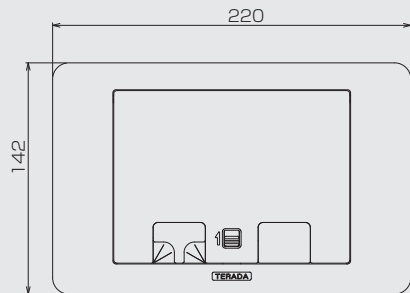


ブロック別にご選定ください

必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。

取付可能器具ブロック数 2個

例 抜止コンセント2連と 電話用モジュラジャック×2口 を1台のコンセントボックスに取付けたい場合。



コンセントボックス
(SRR40000N)
ボックス+プレート





器具ブロック
(SRR90004)
抜止コンセント2連




器具ブロック
(SRR90062)
6極6芯モジュラジャック×2口

SRRシリーズコンセントボックス・器具ブロック (コンセントボックス1個に対し器具ブロック2個をご選定いただけます。)

■ コンセントボックス

品番	SRR40000N ●	SRR40000M020 ●
仕様	ボックス+プレート	ボックス+プレート
器具形状	 シルバーメタリック	 シャンパンゴールド
標準価格(税別)	11,000円	


■ 電源器具ブロック

品番	SRR90004 ●	SRR90005 ▲
仕様	接地2P 15A 125V 抜止2連×1	接地2P 15A 125V 2連×1
器具形状		
標準価格(税別)	2,410円	2,190円



■ 電話器具ブロック

品番	SRR90062 ▲	SRR90064 ▲
仕様	6極6芯モジュラジャック×2	6極6芯モジュラジャック×4
器具形状		
標準価格(税別)	2,740円	3,840円



■ 情報 (CAT5E) 器具ブロック

品番	SRR90082 ▲	SRR90084 ▲
仕様	8極8芯CAT5Eモジュラジャック×2	8極8芯CAT5Eモジュラジャック×4
器具形状		
標準価格(税別)	5,600円	9,500円



■ 情報 (CAT6) 器具ブロック

品番	SRR90086 ▲	SRR90088 ▲
仕様	8極8芯CAT6モジュラジャック×2	8極8芯CAT6モジュラジャック×4
器具形状		
標準価格(税別)	8,100円	13,000円

■ 電話+情報 (CAT5E) 器具ブロック

品番	SRR90040 ▲	SRR90044 ▲
仕様	8極8芯CAT5Eモジュラジャック×1 6極6芯モジュラジャック×1	8極8芯CAT5Eモジュラジャック×2 6極6芯モジュラジャック×2
器具形状		
標準価格(税別)	4,230円	6,700円


■ 電話+情報 (CAT6) 器具ブロック


品番	SRR90050 ▲	SRR90054 ▲
仕様	8極8芯CAT6モジュラジャック×1 6極6芯モジュラジャック×1	8極8芯CAT6モジュラジャック×2 6極6芯モジュラジャック×2
器具形状		
標準価格(税別)	5,480円	8,480円

■ その他情報器具ブロック

品番	SRR90030 ▲
仕様	電話線チップ×2
器具形状	
標準価格(税別)	1,370円

■ 映像・音響共通器具ブロック

品番	SRR90099 ▲
仕様	コネクタプレート
器具形状	
標準価格(税別)	4,000円



- 注意**
- 一部のLANケーブルにて嵌合が不完全になる場合がありますのでご注意ください。
 - SRR90099に適合するコネクタ付プレートは「カナレ電気製MFPシリーズ・MFPSシリーズ」になります。但し、取付けできないプレートもございます。 ※フルサイズは取付けできません。
 - SRR用器具ブロックは、SSSシリーズのコンセントボックスに取付けできません。
 - 成端工具は別売品の為、添付されておりません。

注意 左記写真の器具ブロック (映像・音響共通ブロック)には、コネクタはついておりません。ご使用されるコネクタによって互いのプラグが干渉する可能性が御座います。

●は在庫品、▲は組立品、★は受注生産品です。