

スプリングハンガー

適合型枠 デッキ・キーストプレート用



建築、土木、設備、インサートの

MIKADO

用途 重設備用

タイプ スプリングタイプ



特長

- インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
- ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
- デッキの上下から色の確認ができます。
- 衛生・空調など、重量物吊り下げの設備工事に最適です。
- 生産物賠償責任保険加入済

※耐火被覆材吹付用スラブには[スプリングハンガー SHZ]
断熱材敷込スラブには[スプリングハンガー SHD]
[ダンデッキDD]をご使用ください。
(→46,47,48ページ参照)


品番表 コードNo.M10070 スプリングハンガー ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
				最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
SH-3040	W3/8	40	16.0	20.8	23.6	250	赤青黄白緑【橙桃紫】	13	22	12	45	5
SH-3050	W3/8	50	16.0	26.8	23.6	200	赤青黄白緑【橙桃紫】	13	22	12	55	5
SH-4055	W1/2	55	22.0	37.1	17.6	100	赤青黄白緑【橙桃紫】	25	28	17	63	8
SH-4065	W1/2	67	22.0	47.7	17.6	100	【赤青黄白緑橙桃紫】	25	28	17	75	8
SH-5070	W5/8	70	28.0	61.2	24.2	50	赤青黄白緑	30	37	22	80	10
SH-M1050	M10	50	17.0	26.8	23.6	200	赤青黄白緑	13	22	13	55	5
SH-M1255	M12	55	22.0	37.1	17.6	100	【赤青黄白緑橙桃紫】	25	28	17	63	8
SH-M1265	M12	67	22.0	47.7	17.6	100	【赤青黄白緑橙桃紫】	25	28	17	75	8
SH-M1670	M16	70	28.0	61.2	24.2	50	【赤青黄白緑】	30	37	22	80	10

【 】内は受注セット出荷品

取付手順

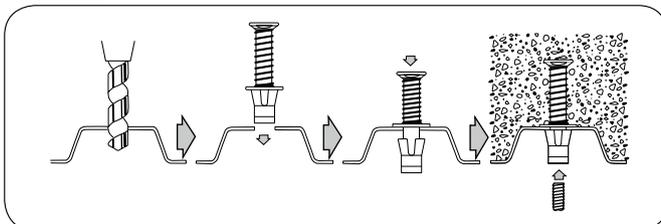

1. 墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、正確に穴をあけます。
(穴あけ工具 P76、77 参照)
2. ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
3. 軽く手で押込むだけで施工完了です。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

