

スプリングハンガー-SHD

適合型枠 → デッキ／断熱材敷込スラブ
 用途 → 軽天～重設備用
 タイプ → スプリングタイプ



建築、土木、設備、インサートの

MIKADO



特長

- 断熱材敷込スラブ用に開発されました。
- 断熱材厚25ミリ、50ミリに使用できます。
- インサートの固定にスプリングを採用しました。踏みつけても倒れません。
- ドリル等であけた穴に手で差込むだけで施工できます。
- デッキの上下から色の確認ができます。
- 生産物賠償責任保険加入済

※耐火被覆材吹付スラブには [スプリングハンガー SHZ] をご使用ください。(→ 46 ページ参照)

※断熱材、25mm、50mm 以外にはダンデッキ DD をご使用下さい。(→ 48 ページ参照)

※尚、L タイプにてコンクリート埋設の深さを変更できます。

品番表 コードNo.M10077 スプリングハンガー SHD ※引抜試験値は破壊時の数値です


単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h	断熱 A
					最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm ²								
SHD-3025	W3/8	30	25	16.0	14.6	17.6	200	赤 青 黄 白 緑	13	22	12	35	5	25
SHD-3025L	W3/8	40	25	16.0	20.9	23.6	200	【赤 青 黄 白 緑】	13	22	12	45	5	25
SHD-3050	W3/8	45	50	16.0	26.0	26.2	150	赤 青 黄 白 緑	13	22	12	50	5	50
SHD-4025	W1/2	42	25	22.0	33.1	18.6	100	赤 青 黄 白 緑	25	28	17	50	8	25
SHD-4025L	W1/2	52	25	22.0	38.6	28.0	100	【赤 青 黄 白 緑】	25	28	17	60	8	25
SHD-4050	W1/2	42	50	22.0	33.1	18.6	100	【赤 青 黄 白 緑】	25	28	17	50	8	50
SHD-5025L	W5/8	95	25	28.0	60.9	16.3	50	【赤 青 黄 白 緑】	30	38	22	105	10	25
SHD-5050	W5/8	70	50	28.0	61.1	24.1	50	【赤 青 黄 白 緑】	30	38	22	80	10	50
SHD-M1025	M10	50	25	17.0	26.8	23.6	200	【赤 青 黄 白 緑】	13	22	13	55	5	25
SHD-M1225	M12	42	25	22.0	33.1	18.6	100	【赤 青 黄 白 緑】	25	28	17	50	8	25

【 】内は受注セット出荷品

断
熱
デ
ッキ
用
キ

取付手順

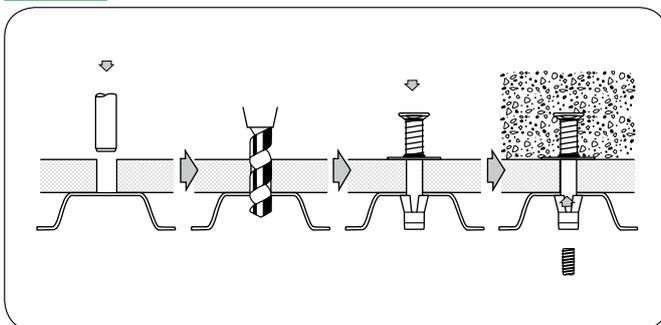

- 1.スライダートボンチで断熱材に穴をあけます。
- 2.墨出し位置に、定められた径のホルソーまたはドリルを用いて、デッキに正確に穴をあけます。(穴あけ工具P76、77参照)
- 3.ドリル等であけた穴にインサートを差込み、軽く手で押し込むだけで施工完了です。
- 4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

