

スタンダードタイプと連結する際に!

- 両側板のないタイプです。連結用の金具がセットになっていますので、スタンダードタイプと組み合わせる事により、ラックの連結が可能です。

規 格	EIA規格:19型
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波 (818gal) 300kg※ NEBS Zone3 (1108gal) 300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FSR90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより  
搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。

(W=600)

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			EIA(タテ)	製品質量 kg
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	FSR60-616EN	134,000	600	1,600	600	33U	61
③	FSR60-618EN	140,000	〃	1,800	〃	37U	67
③	FSR60-620EN	146,000	〃	2,000	〃	42U	72
③	FSR60-622EN	158,000	〃	2,200	〃	46U	77
③	FSR70-616EN	138,000	600	1,600	700	33U	63
③	FSR70-618EN	145,000	〃	1,800	〃	37U	68
③	FSR70-620EN	151,000	〃	2,000	〃	42U	74
③	FSR70-622EN	162,000	〃	2,200	〃	46U	79
③	FSR80-616EN	143,000	600	1,600	800	33U	64
③	FSR80-618EN	149,000	〃	1,800	〃	37U	70
③	FSR80-620EN	156,000	〃	2,000	〃	42U	75
③	FSR80-622EN	167,000	〃	2,200	〃	46U	81
③	FSR90-616EN	159,000	600	1,600	900	33U	66
③	FSR90-618EN	166,000	〃	1,800	〃	37U	71
③	FSR90-620EN	172,000	〃	2,000	〃	42U	77
③	FSR90-622EN	184,000	〃	2,200	〃	46U	82
③	FSR100-616EN	184,000	600	1,600	1,000	33U	68
③	FSR100-618EN	190,000	〃	1,800	〃	37U	73
③	FSR100-620EN	197,000	〃	2,000	〃	42U	78
③	FSR100-622EN	208,000	〃	2,200	〃	46U	84

U=44.45

(W=700)

③	FSR60-716EN	166,000	700	1,600	600	33U	64
③	FSR60-718EN	172,000	〃	1,800	〃	37U	70
③	FSR60-720EN	179,000	〃	2,000	〃	42U	75
③	FSR60-722EN	190,000	〃	2,200	〃	46U	81
③	FSR70-716EN	170,000	700	1,600	700	33U	66
③	FSR70-718EN	177,000	〃	1,800	〃	37U	72
③	FSR70-720EN	184,000	〃	2,000	〃	42U	77
③	FSR70-722EN	195,000	〃	2,200	〃	46U	83
③	FSR80-716EN	176,000	700	1,600	800	33U	68
③	FSR80-718EN	182,000	〃	1,800	〃	37U	73
③	FSR80-720EN	188,000	〃	2,000	〃	42U	79
③	FSR80-722EN	200,000	〃	2,200	〃	46U	84
③	FSR90-716EN	191,000	700	1,600	900	33U	69
③	FSR90-718EN	198,000	〃	1,800	〃	37U	75
③	FSR90-720EN	205,000	〃	2,000	〃	42U	80
③	FSR90-722EN	216,000	〃	2,200	〃	46U	86
③	FSR100-716EN	216,000	700	1,600	1,000	33U	71
③	FSR100-718EN	222,000	〃	1,800	〃	37U	77
③	FSR100-720EN	229,000	〃	2,000	〃	42U	82
③	FSR100-722EN	240,000	〃	2,200	〃	46U	88

U=44.45

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■鍵番号違いも承りますので詳細は546頁をご参照ください。


■JIS規格仕様も承りますので別途ご用命ください。

■ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)



〈連結例〉


3連結の場合1台のスタンダードタイプと2台の連結タイプを選択し、下図のように連結してください。

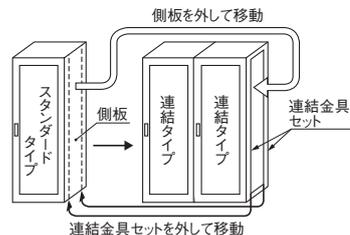

■ブラック塗装(N1)も承りますので別途ご用命ください。

パールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工J19-85A

〈連結部詳細図〉



FSR80-720EN

標準装備品

- (オプション)  
連結金具セット (RD76-□FS) ×1セット
- 連結金具
- 天井カバー

ご注意

1. キャスター取付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット (RD73) (511頁)の取付けあるいは、キャスター (RD72) (510頁)とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具 (RD732-16) (511頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ (426頁) をご利用ください。
3. アイボルト (RD71) (510頁)・天井連結金具セット (RD76-1FH) (513頁)を取付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ (418頁)をご利用ください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様 (426頁) からご選定ください。