


キー付耐候プラボックスの透明扉タイプ

- 扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
- N200番キーによる施錠が可能です。※1
- 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
- 取手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
- 全機種ボール取付用の取付バンド穴が付いています。
- 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。



OPK20-45CA

材質	ボディ・屋根: AAS樹脂 扉: アクリル樹脂
色彩	ボディ・屋根: Nホワイトグレー色(N8.5) 扉: ライズモーケ色
取付基板	木製基板 (OPK12-1525CA ~ OPK16-235CA : 9mm) (OPK16-254CA ~ OPK20-65CA : 15mm)
ボックス板厚	扉・ボディ: 2.2~3.5mm
ハンドル	シリンダー錠 (キーNo.N200: 1コ付属) ※1
扉形式	片扉

※1. 鍵番号の変更はできません。

オプション

- | | | | |
|--------|--------------|------|-----------------|
| BP14-G | グロメット (331頁) | PCM | コン柱用金具 (330頁) |
| PKM | 仮設用金具 (331頁) | BP82 | 危険プレート (783頁) |
| | | BP83 | 取扱責任者ラベル (783頁) |

屋外用 IP44 単位:mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 ※2			外形寸法 タテ	木製基板寸法 タテ	有効 フカサ	質量 kg	従来商品相当品	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ						
○	OPK12-1525CA	2,450	150	250	120	264	90	160	87	0.68	OPK12-1525C シュリンク(ビニール)梱包品
○	OPK12-2525CA	3,350	250	"	"	"	190	"	90	1.0	— "
○	OPK14-23CA	3,500	200	300	140	313	140	210	110	1.0	OPK14-23C "
○	OPK14-33CA	4,350	300	"	"	314	240	"	"	1.4	OPK14-33C 小箱梱包品
○	OPK16-235CA	5,250	200	350	160	365	140	260	130	1.2	— "
○	OPK16-254CA	6,300	250	400	"	416	190	310	"	2.0	OPK16-254C "
○	OPK16-353CA	6,950	350	300	"	319	290	210	"	2.2	— "
○	OPK16-44CA	10,000	400	400	"	419	340	310	"	3.3	— "
○	OPK18-35CA	12,000	300	500	180	520	220	390	149	3.3	— "
○	OPK18-43CA	9,350	400	300	"	321	340	210	150	2.7	OPK18-43C "
○	OPK18-54CA	13,000	500	400	"	421	420	290	148	4.3	OPK18-54C "
○	OPK20-45CA	16,000	400	500	200	521	320	390	169	4.5	OPK20-45C "
○	OPK20-46CA	17,500	"	600	"	621	"	490	166	5.7	— "
○	OPK20-55CA	20,000	500	500	"	521	420	390	165	5.9	— "
○	OPK20-65CA	23,000	600	"	"	520	"	"	7.1	—	— "

※2. 寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

■ プラボックス(ブレーカ収納例)一覧は328頁をご参照ください。



OPK-P キー付耐候プラボックス(屋根・パッキン付)

防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス

- パッキン付のため防塵・防水性能(IP55)が優れています。

材質	AAS樹脂
色彩	Nホワイトグレー色(N8.5)
取付基板	木製基板 (OPK12-1525P ~ OPK16-235P: 9mm) (OPK16-254P ~ OPK20-65P: 15mm)
ボックス板厚	扉・ボディ: 2.2~3.5mm
ハンドル	シリンダー錠 (キーNo.N200: 1コ付属) ※3
扉形式	片扉

※3. 鍵番号の変更はできません。

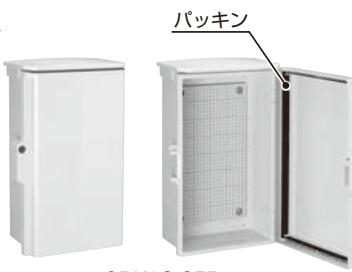

OPK18-35P

オプション	BP14-G グロメット (331頁)	PCM コン柱用金具 (330頁)	PKM 仮設用金具 (331頁)
	BP82 危険プレート (783頁)	BP83 取扱責任者ラベル (783頁)	BP17-4-Z 水抜きキャップ (338頁)

屋外用 IP55
(カテゴリ-2) 単位:mm

●屋根・パッキン付

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 ※4			外形寸法 タテ	木製基板寸法 タテ	有効 フカサ	質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ					
○	OPK12-1525P	5,900	150	250	120	264	90	160	87	0.66
○	OPK12-2525P	7,200	250	"	"	"	190	"	90	1.0
○	OPK14-23P	7,700	200	300	140	313	140	210	110	1.0
○	OPK14-33P	9,150	300	"	"	314	240	"	"	1.4
○	OPK16-235P	10,000	200	350	160	365	140	260	130	1.2
○	OPK16-254P	11,500	250	400	"	416	190	310	"	2.0
○	OPK16-353P	12,500	350	300	"	319	290	210	"	2.2
○	OPK16-44P	15,500	400	400	"	419	340	310	"	3.2
○	OPK18-35P	18,000	300	500	180	520	220	390	149	3.2
○	OPK18-43P	15,000	400	300	"	321	340	210	150	2.6
○	OPK18-54P	19,000	500	400	"	421	420	290	148	4.2
○	OPK20-45P	22,000	400	500	200	521	320	390	169	4.4
○	OPK20-46P	24,000	"	600	"	621	"	490	166	5.6
○	OPK20-55P	27,500	500	500	"	521	420	390	165	5.8
○	OPK20-65P	31,000	600	"	"	520	"	"	6.9	"

※4. 寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

■ プラボックス(ブレーカ収納例)一覧は328頁をご参照ください。