


外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット  
対応のマウントアングルを前後に装備

- 19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
- 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、  
D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。  
(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

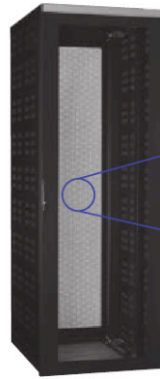


FSS90-720EKN

換気口(六角穴)

76%の高開口率

優れた通気性を実現



標準装備品

| 部品名                       | 品名記号 |
|---------------------------|------|
| 側板鍵付タイプ                   | -SK  |
| 側板全面換気口タイプ                | -SA  |
| ドア換気口タイプ                  | -DP  |
| 背面ドア換気口タイプ                | -RDP |
| 前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ | -2ME |

|           |  |
|-----------|--|
| 規 格       | EIA規格:19インチ  |
| 材 質       | 鉄  |
| 許容荷重(静荷重) | 600kg  |
| 耐 震 荷 重   | 兵庫県南部地震波(818gal)300kg※1<br>NEBS Zone3(1,108gal)300kg※1 |
| ハ ン ド ル   | ハンドル(キーNo.N200:4コ付属※2)                                 |

※1.代表機種(FSS100-720EKN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境  
などにより搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向  
のみ実施しています。

※2.ハンドル用キー:2コ、カムロック用キー:2コ(側板鍵付タイプ仕様)

パールホワイト塗装  
(10YR8.5/0.5)  
日産工L19-85A

ブラック塗装  
(N1)

(W=600)

| 納期<br>区分 | 品 名 記 号      |               | 標準価格 円  | 外形寸法 mm |       |        | パネル取付有効スペース<br>EIA(タテ) | 質量<br>kg |
|----------|--------------|---------------|---------|---------|-------|--------|------------------------|----------|
|          | パールホワイト塗装    | ブラック塗装        |         | W(ヨコ)   | H(タテ) | D(フカサ) |                        |          |
| ③        | FSS80-616EN  | FSS80-616EKN  | 258,000 | 600     | 1,600 | 817    | 33U                    | 85       |
| ③        | FSS80-618EN  | FSS80-618EKN  | 272,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 92       |
| ③        | FSS80-620EN  | FSS80-620EKN  | 282,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 102      |
| ③        | FSS80-622EN  | FSS80-622EKN  | 297,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 110      |
| ③        | FSS90-616EN  | FSS90-616EKN  | 279,000 | 600     | 1,600 | 917    | 33U                    | 88       |
| ③        | FSS90-618EN  | FSS90-618EKN  | 290,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 96       |
| ③        | FSS90-620EN  | FSS90-620EKN  | 302,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 106      |
| ③        | FSS90-622EN  | FSS90-622EKN  | 315,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 114      |
| ③        | FSS100-616EN | FSS100-616EKN | 308,000 | 600     | 1,600 | 1,017  | 33U                    | 92       |
| ③        | FSS100-618EN | FSS100-618EKN | 318,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 100      |
| ③        | FSS100-620EN | FSS100-620EKN | 329,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 108      |
| ③        | FSS100-622EN | FSS100-622EKN | 347,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 119      |
| ③        | FSS110-616EN | FSS110-616EKN | 345,000 | 600     | 1,600 | 1,117  | 33U                    | 94       |
| ③        | FSS110-618EN | FSS110-618EKN | 357,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 102      |
| ③        | FSS110-620EN | FSS110-620EKN | 369,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 109      |
| ③        | FSS110-622EN | FSS110-622EKN | 381,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 120      |

U=44.45

(W=700)

| 納期<br>区分 | 品 名 記 号      |               | 標準価格 円  | 外形寸法 mm |       |        | パネル取付有効スペース<br>EIA(タテ) | 質量<br>kg |
|----------|--------------|---------------|---------|---------|-------|--------|------------------------|----------|
|          | パールホワイト塗装    | ブラック塗装        |         | W(ヨコ)   | H(タテ) | D(フカサ) |                        |          |
| ③        | FSS80-716EN  | FSS80-716EKN  | 284,000 | 700     | 1,600 | 817    | 33U                    | 87       |
| ③        | FSS80-718EN  | FSS80-718EKN  | 296,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 94       |
| ③        | FSS80-720EN  | FSS80-720EKN  | 309,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 103      |
| ③        | FSS80-722EN  | FSS80-722EKN  | 324,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 111      |
| ③        | FSS90-716EN  | FSS90-716EKN  | 305,000 | 700     | 1,600 | 917    | 33U                    | 90       |
| ③        | FSS90-718EN  | FSS90-718EKN  | 315,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 98       |
| ③        | FSS90-720EN  | FSS90-720EKN  | 327,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 107      |
| ③        | FSS90-722EN  | FSS90-722EKN  | 342,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 116      |
| ③        | FSS100-716EN | FSS100-716EKN | 324,000 | 700     | 1,600 | 1,017  | 33U                    | 94       |
| ③        | FSS100-718EN | FSS100-718EKN | 336,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 102      |
| ③        | FSS100-720EN | FSS100-720EKN | 348,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 111      |
| ③        | FSS100-722EN | FSS100-722EKN | 365,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 120      |
| ③        | FSS110-716EN | FSS110-716EKN | 365,000 | 700     | 1,600 | 1,117  | 33U                    | 96       |
| ③        | FSS110-718EN | FSS110-718EKN | 377,000 | 〃       | 1,800 | 〃      | 37U                    | 104      |
| ③        | FSS110-720EN | FSS110-720EKN | 387,000 | 〃       | 2,000 | 〃      | 42U                    | 112      |
| ③        | FSS110-722EN | FSS110-722EKN | 401,000 | 〃       | 2,200 | 〃      | 46U                    | 122      |

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

【注意】

- 1.ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6(RD751)(520頁)をご利用ください。
- 2.コンセントバーは装備されていませんので、コンセント組替仕様(432~434頁)をご利用ください。
- 3.キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
- 4.本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、  
レベルフット取付金具(RD732-16)(518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
- 5.アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
- 6.基台は付属していませんので、必要に応じて、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
- 7.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。