

LAN機器 (HUB、ルータ、スイッチなど) やパッチパネルなどの収納用!

● 台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。



規格	EIA規格:19型
材質	鉄
許容荷重 (静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波 (818gal) 300kg※ NEBS Zone3 (1108gal) 300kg※
ハンドル	ハンドル (キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種 (FS90-720EN) の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様 (組替仕様・オプション追加)・搭載条件 (重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。

標準装備品

部品名	品名記号	個数
天井板換気扇 (100V)	-TK4L	—
コンセントバー (10コ口)	-CP10	—
スリット付台板セット	(オプション) RD152-SN	3セット
ケーブルホルダー	(オプション) RD87-1SK (W=600) (オプション) RD87-3SK (W=700)	1セット

(W=600)

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			EIA (タテ)	製品質量 kg
			W (ヨコ)	H (タテ)	D (フサ)		
③	FSL60-616EN	203,000	600	1,600	600	33U	84
③	FSL60-618EN	212,000	〃	1,800	〃	37U	91
③	FSL60-620EN	222,000	〃	2,000	〃	42U	98
③	FSL60-622EN	237,000	〃	2,200	〃	46U	105
③	FSL70-616EN	211,000	600	1,600	700	33U	90
③	FSL70-618EN	221,000	〃	1,800	〃	37U	97
③	FSL70-620EN	230,000	〃	2,000	〃	42U	104
③	FSL70-622EN	245,000	〃	2,200	〃	46U	112
③	FSL80-616EN	219,000	600	1,600	800	33U	96
③	FSL80-618EN	229,000	〃	1,800	〃	37U	104
③	FSL80-620EN	239,000	〃	2,000	〃	42U	111
③	FSL80-622EN	253,000	〃	2,200	〃	46U	119
③	FSL90-616EN	239,000	600	1,600	900	33U	103
③	FSL90-618EN	248,000	〃	1,800	〃	37U	110
③	FSL90-620EN	258,000	〃	2,000	〃	42U	118
③	FSL90-622EN	272,000	〃	2,200	〃	46U	126
③	FSL100-616EN	266,000	600	1,600	1,000	33U	109
③	FSL100-618EN	276,000	〃	1,800	〃	37U	117
③	FSL100-620EN	286,000	〃	2,000	〃	42U	125
③	FSL100-622EN	300,000	〃	2,200	〃	46U	133

U=44.45

(W=700)

③	FSL60-716EN	236,000	700	1,600	600	33U	87
③	FSL60-718EN	245,000	〃	1,800	〃	37U	94
③	FSL60-720EN	255,000	〃	2,000	〃	42U	101
③	FSL60-722EN	269,000	〃	2,200	〃	46U	108
③	FSL70-716EN	243,000	700	1,600	700	33U	93
③	FSL70-718EN	253,000	〃	1,800	〃	37U	101
③	FSL70-720EN	263,000	〃	2,000	〃	42U	108
③	FSL70-722EN	278,000	〃	2,200	〃	46U	115
③	FSL80-716EN	251,000	700	1,600	800	33U	99
③	FSL80-718EN	261,000	〃	1,800	〃	37U	107
③	FSL80-720EN	271,000	〃	2,000	〃	42U	115
③	FSL80-722EN	286,000	〃	2,200	〃	46U	122
③	FSL90-716EN	271,000	700	1,600	900	33U	106
③	FSL90-718EN	281,000	〃	1,800	〃	37U	114
③	FSL90-720EN	290,000	〃	2,000	〃	42U	122
③	FSL90-722EN	305,000	〃	2,200	〃	46U	130
③	FSL100-716EN	299,000	700	1,600	1,000	33U	112
③	FSL100-718EN	308,000	〃	1,800	〃	37U	121
③	FSL100-720EN	318,000	〃	2,000	〃	42U	129
③	FSL100-722EN	332,000	〃	2,200	〃	46U	137


U=44.45

パールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工J19-85A

■ ブラック塗装 (N1) も承りますので別途ご用命ください。



FSL90-720EN

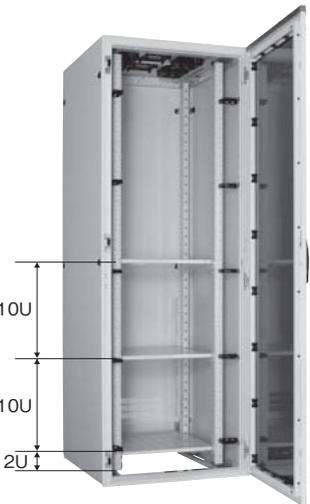

10U  
10U  
2U

- ご注意**
1. キャスター取付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
  2. 本体底面にレベルフット (RD73) (511頁) の取付けあるいは、キャスター (RD72) (510頁) とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具 (RD732-16) (511頁) または基台組替仕様・ベース付タイプ (426頁) をご利用ください。
  3. アイボルト (RD71) (510頁) ・天井連結金具セット (RD76-1FH) (513頁) を取付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ (418頁) をご利用ください。
  4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様 (426頁) からご選定ください。
  5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) ②受注品

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は546頁をご参照ください。