

# 直取付型組端子台シリーズ適合ショートバー


RoHS 対応

## 直取付シリーズ適合ショートバー被覆付き

### 絶縁被覆付、 3つのカラーバリエーション

安全性に配慮した絶縁被覆付です。


黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。

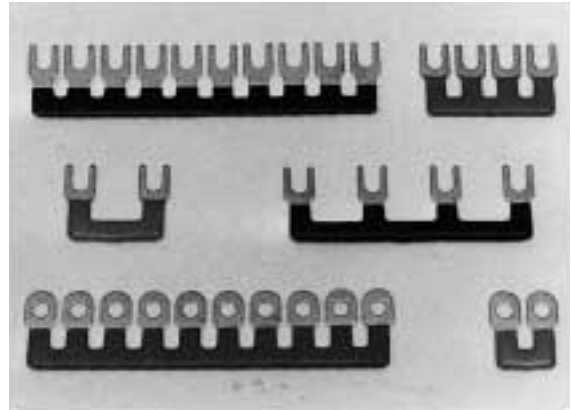

仕様 耐電圧/AC1500V 1分間  
 材質 端子部：C2680R/Niメッキ  
 絶縁部：PVC  
 (□B14-※はC1100R/Niメッキ)

### ●□Bタイプ

(各ピッチY形端子形状)

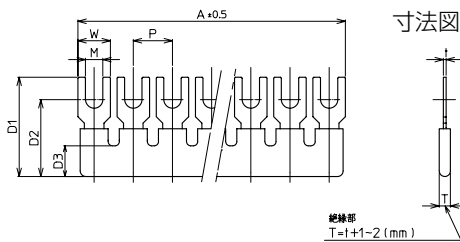

注文形式：

色記号 **□** - **\***  
 色記号  
 B=黒 (標準)  
 G=黄緑  
 O=橙

形式の頭に絶縁被覆の色番号を記入してください。

### 寸法表

寸法単位(mm)

呼称	P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格電流	販売単位
7.0	7 mm	□B7.0-2	2	12.8	W:5.8 t:0.5 M:3.1 D1:17.5 <sup>+0.5</sup> D2:13.5 <sup>+0.5</sup> D3:5	CTK-10S CTKC-10S RTK-10M	15A	50
		-4	4	68.8				50
		-6	6	40.8				50
		-8	8	54.8				50
		-10	10	68.8				50
		-50	50	348.8				50
8	8 mm	□B8-2	2	14.5	W:6.5 t:0.6 M:3.7 D1:18.5 <sup>+0.5</sup> D2:13.8 <sup>+0.5</sup> D3:5	ATK-10 ATJK-10 CTK-15S CTK-15R CTKC-15S CTKC-15R CTWK-15S2 CTK-15	15A	50
		-4	4	30.5				50
		-6	6	46.5				50
		-8	8	62.5				50
		-10	10	78.5				50
		-50	50	398.5				50
10	10 mm	□B10-2	2	18.2	W:8.2 t:0.6 M:4.3 D1:23.7 <sup>+0.5</sup> D2:19 <sup>+0.5</sup> D3:7 <sup>+0.5</sup>	ATK-15H ATJK-20	20A	50
		-4	4	38.2				50
		-10	10	98.2				50
11	11 mm	□B11-2	2	20	W:9 t:0.6 M:4.3 D1:23.7 <sup>+0.5</sup> D2:19 <sup>+0.5</sup> D3:7.5 <sup>+0.5</sup>	ATK-20 CTK-30	20A	50
		-4	4	42				50
		-10	10	108				50
14	14 mm	□B14-2	2	26	W:12 t:0.8 M:5.4 D1:28.5 D2:22.5 D3:8.5	ATK-30 CTKC-35S	20A	50
		-4	4	54				50
		-10	10	138				50

シリーズ  
 シターミナルブロック  
 直取付型  
 ATK  
 ATJK  
 CTK  
 -※S  
 -※R  
 -※  
 CTKC  
 CTK  
 -15  
 -30  
 CTKW  
 RTK  
 BT  
 アクセサリ  
 ショートバー