テープライト・チェイシング

屋内専用　曲げ可　ランプ交換　切断OK

定格電圧=AC12V
消費電力=0.15W/灯
製品重量=約80g/m
材質=テープ電線:透明軟質PVC
　　ソケット部 :透明PC
リード線=0.75㎟×3　0.5m付
コントローラ=TC-400BB

TLW-50-MG

ランプピッチ
- 50: 50㎜
- 80: 80㎜
- 100:100㎜
- 150:150㎜

光源色
- WW :ウォームホワイト2400
- IW :ウォームホワイト3000
- WH :ホワイト6500
- BL :ブルー
- GR :グリーン
- MG :マゼンタ
- RD :レッド
- AM :アンバー

WW　IW　WH　BL　GR　MG

品　番	価　格	消費電力	最大長さ
TLW-30-__	￥37,000/m	5.00W/m	9.6m
TLW-50-__	￥23,000/m	3.00W/m	12.5m
TLW-80-__	￥15,200/m	1.88W/m	15.8m
TLW-100-__	￥12,500/m	1.50W/m	17.7m
TLW-150-__	￥ 9,400/m	1.00W/m	21.7m

RD　AM

品　番	価　格	消費電力	最大長さ
TLW-30-__	￥22,000/m	5.00W/m	9.6m
TLW-50-__	￥14,000/m	3.00W/m	12.5m
TLW-80-__	￥ 9,500/m	1.88W/m	15.8m
TLW-100-__	￥ 8,000/m	1.50W/m	17.7m
TLW-150-__	￥ 6,400/m	1.00W/m	21.7m

寸法図

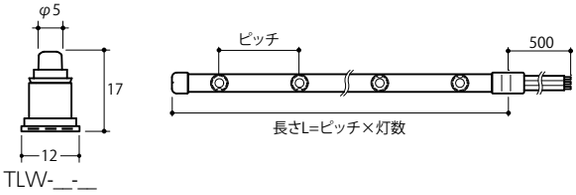

機器構成図

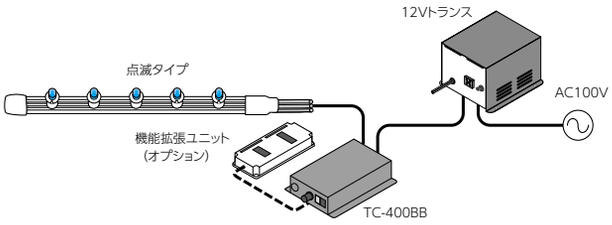

注文方法

「長さ」オーダー製品です。
必要な「灯具長さ」と「本数」でご注文願います。
最小単位は0.01mで製作可能です。

点灯には別途電源と4 回路バイバルブ専用点滅器が必要です。
「灯具長さ」÷「ランプピッチ」で「灯数」を算出し、電源の「接続可能灯数」から必要な台数の電源をあわせてお求めください。
オプションの機能拡張ユニットを使うと、調光機能などが追加されます。

電 源

■ 12V巻線トランス

品　番	価　格	入力定格	出力定格
TR-1060N	￥12,000	AC100V　70VA	AC12V　60VA
TR-1160N	￥25,000	AC100V 190VA	AC12V 160VA
TR-1320N	￥35,000	AC100V 350VA	AC12V 320VA

【接続可能灯数】

品　番	接続可能灯数
TR-1060N	400
TR-1160N	1066
TR-1320N	2133

コントローラ

■ バイバルブ専用点滅器

品　番	価　格	入力電圧	接続可能灯数
TC-400BB	￥28,000	AC12V～AC24V	960灯

オプション(施工/配線パーツ)

WM1011	両面テープ	￥4,000
●強力タイプ ●10㎜幅11m巻		
TP-01	取付ブラケット	￥1,000/ 20個入
TP-02	取付ステープル	￥1,000/100個入
●取付ステープルTP-02は木材への固定のみに使用できます。		
CL-B	クリアベース	￥1,000/m
●ご注文可能長さ:0.2～2.5m ●販売単位:0.01m ●両面テープ別売		
CL-B-WM	強力両面テープ付クリアベース	￥1,500/m
●ご注文可能長さ:0.2～2.5m ●販売単位:0.01m		
TP-03	取付ブラケット	￥1,000/20個入
●クリアベース専用の固定パーツです。		
TL3-EP	リード線延長加工	￥300/m
●最大延長10mまで		
TL3-WTAN	両端リード線装着加工	￥500/式
●両側に0.5mのリード線を装着		
TL-ED10	エンドキャップ	￥400/10個入

機能拡張ユニット

TCR-4CH	機能拡張ユニット	￥18,000