

IP65の高気密で、環境に配慮した軽量・鍵付樹脂製ボックス！  
(RoHS対応とノンハロゲンの難燃樹脂を採用)




- 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
- 屋外での使用が可能です。
- 電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。
- 高強度・難燃性樹脂を採用しています。
- 施錠が可能です(キーNo.N200)。TAK70、NTAシリーズ(52種類)の鍵番号違いも個別対応が可能です。(358頁)
- 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
- PL-WGは内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。

材 質	PC+ABS樹脂	
色 彩	PL-A, PLS-A ライトベージュ色(5Y7/1)	PL-WG Nホワイトグレー色(N8.5)
取 付 基 板	PL-A,-WG:木製基板(15mm) PLS-A:鉄製基板(1.6mm)	
キャビネット板厚	扉・ボデー3.0~4.0mm	
ハ ン ド ル	小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)	
扉 形 式	片扉	

多様な機器の収納が可能

- ブロードバンド用通信機器
- 無線LANアクセスポイント
- 監視カメラ関係周辺機器
- TV共聴設備機器
- 電源ブレーカ、端子台 など

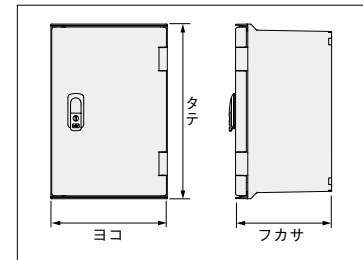

オプション

- HX-C17-Z 防水キャップ (678頁)
- BP17-3-Z 水抜きキャップ (329頁)

鉄製基板は亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。

● 木製基板タイプ

新 2019年  
4月発売

屋内・屋外兼用 IP65

単位: mm

納期区分	ライトベージュ色		Nホワイトグレー色		標準価格 円	ハンドル数	外形寸法			木製基板寸法		有効フカサ	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	PL10-45A	—	—	—	23,000	2	400	500	100	350	400	63	31	4.7
◎	PL12-23A	◎	PL12-23WG	◎	11,500	1	200	300	120	150	210	85	52	1.7
◎	PL16-23A	◎	PL16-23WG	◎	13,000	1	”	”	165	”	”	130	97	1.8
◎	PL16-33A	◎	PL16-33WG	◎	13,500	1	300	”	”	250	”	”	”	2.4
◎	PL16-34A	◎	PL16-34WG	◎	17,500	2	”	400	”	”	300	129	”	3.4
◎	PL16-35A	◎	PL16-35WG	◎	18,500	2	”	500	”	”	400	”	”	4.1
◎	PL16-43A	◎	PL16-43WG	◎	16,500	1	400	300	”	350	200	”	”	3.1
◎	PL16-54A	◎	PL16-54WG	◎	30,000	2	500	400	”	450	300	”	”	5.1
◎	PL20-24A	◎	PL20-24WG	◎	18,500	2	200	”	200	150	”	165	132	2.6
◎	PL20-34A	◎	PL20-34WG	◎	21,500	2	300	”	”	250	”	164	”	3.6
◎	PL20-44A	◎	PL20-44WG	◎	26,500	2	400	”	”	350	”	”	”	4.5
◎	PL20-45A	◎	PL20-45WG	◎	32,000	2	”	500	”	”	400	163	131	5.4
◎	PL20-55A	◎	PL20-55WG	◎	33,500	2	500	”	”	420	390	162	124	6.9
◎	PL20-565A	◎	PL20-565WG	◎	45,500	2	”	650	”	”	540	”	”	8.5

● 鉄製基板タイプ

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	ハンドル数	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	PLS10-45A	25,000	2	400	500	100	350	400	65	33	5.4
◎	PLS12-23A	12,500	1	200	300	120	150	210	87	54	2.0
◎	PLS16-23A	14,500	1	”	”	165	”	”	132	99	2.1
◎	PLS16-33A	15,000	1	300	”	”	250	”	”	”	2.8
◎	PLS16-34A	19,500	2	”	400	”	”	300	131	”	3.8
◎	PLS16-35A	20,000	2	”	500	”	”	400	”	”	4.6
◎	PLS16-43A	17,500	1	400	300	”	350	200	”	”	3.6
◎	PLS16-54A	31,500	2	500	400	”	450	300	”	”	5.7
◎	PLS20-24A	20,000	2	200	”	200	150	”	167	134	2.9
◎	PLS20-34A	23,500	2	300	”	”	250	”	166	”	4.0
◎	PLS20-44A	28,500	2	400	”	”	350	”	”	”	4.9
◎	PLS20-45A	33,500	2	”	500	”	”	400	165	133	6.1
◎	PLS20-55A	35,500	2	500	”	”	420	390	164	126	7.7
◎	PLS20-565A	48,000	2	”	650	”	”	540	”	”	9.5

■ 鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(358頁)

- ◆ 有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。
- 屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。
- ルーバー、換気扇付タイプは326頁をご参照ください。