PL-CA PLS-CA PL形プラボックス 透明扉

屋内・屋外兼用 保護等級 IP65 | CA CA200 CA-G04 | 難燃性 ボデー：5VB 扉：V-2 | RoHS | 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ | ボデー PC+ABS 樹脂製 | 扉 PC ポリカーボネート樹脂製 | ハンドル 鍵違い対応 (358頁) | マシニング穴加工

PL形プラボックスの透明扉タイプ！〈RoHS対応とノンハロゲンの難燃樹脂を採用〉

PLABO プラボ

- 扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
- 防塵・防水性能はIP65の高気密です。
- 有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所・環境でのご使用は、326頁の性能表を参考にしてください。

材　質	ボデー：PC＋ABS樹脂　扉：ポリカーボネート樹脂
色　彩	ボデー：ライトベージュ色（5Y7/1）　扉：ライトスモーク色
取付基板	PL-CA：木製基板（15mm） PLS-CA：鉄製基板（1.6mm）
キャビネット板厚	扉・ボデー3.0～4.0mm
ハンドル	小型平面ハンドル（キーNo.N200：1コ付属）
扉形式	片扉

PL12-23CA

PL16-33CA

PL20-45CA

PL16-35CA

〈鉄製基板タイプ〉
PLS16-43CA

鉄製基板は亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。

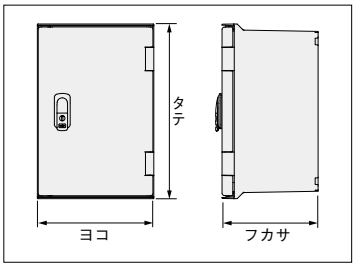

オプション
HX-C17-Z 防水キャップ（678頁）
BP17-3-Z 水抜きキャップ（329頁）

屋内・屋外兼用 **IP65**

●木製基板タイプ

単位：mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	ハンドル数	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	木製基板寸法 ヨコ	木製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
◎	**PL10-45CA**		26,500	2	400	500	100	350	400	63	31	4.7
◎	**PL12-23CA**		13,000	1	200	300	120	150	210	85	52	1.7
◎	**PL16-23CA**		14,500	1	〃	〃	165	〃	〃	130	97	1.8
◎	**PL16-33CA**		15,500	1	300	〃	〃	250	〃	〃	〃	2.4
◎	**PL16-34CA**		19,500	2	〃	400	〃	〃	300	129	〃	3.4
◎	**PL16-35CA**		21,000	2	〃	500	〃	〃	400	〃	〃	4.1
◎	**PL16-43CA**		18,500	1	400	300	〃	350	200	〃	〃	3.1
◎	**PL16-54CA**		33,000	2	500	400	〃	450	300	〃	〃	5.1
◎	**PL20-24CA**		20,000	2	200	〃	200	150	〃	165	132	2.6
◎	**PL20-34CA**		23,500	2	300	〃	〃	250	〃	164	〃	3.6
◎	**PL20-44CA**		29,000	2	400	〃	〃	350	〃	〃	〃	4.5
◎	**PL20-45CA**		34,000	2	〃	500	〃	〃	400	163	131	5.4
◎	**PL20-55CA**		37,500	2	500	〃	〃	420	390	162	124	6.9

●鉄製基板タイプ

単位：mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	ハンドル数	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	鉄製基板寸法 ヨコ	鉄製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
◎	**PLS10-45CA**		28,500	2	400	500	100	350	400	65	33	5.4
◎	**PLS12-23CA**		14,500	1	200	300	120	150	210	87	54	2.0
◎	**PLS16-23CA**		16,000	1	〃	〃	165	〃	〃	132	99	2.1
◎	**PLS16-33CA**		16,500	1	300	〃	〃	250	〃	〃	〃	2.8
◎	**PLS16-34CA**		21,500	2	〃	400	〃	〃	300	131	〃	3.8
◎	**PLS16-35CA**		22,500	2	〃	500	〃	〃	400	〃	〃	4.6
◎	**PLS16-43CA**		19,500	1	400	300	〃	350	200	〃	〃	3.6
◎	**PLS16-54CA**		35,000	2	500	400	〃	450	300	〃	〃	5.7
◎	**PLS20-24CA**		22,000	2	200	〃	200	150	〃	167	134	2.9
◎	**PLS20-34CA**		25,500	2	300	〃	〃	250	〃	166	〃	4.0
◎	**PLS20-44CA**		31,000	2	400	〃	〃	350	〃	〃	〃	4.9
◎	**PLS20-45CA**		36,000	2	〃	500	〃	〃	400	165	133	6.1
◎	**PLS20-55CA**		39,500	2	500	〃	〃	420	390	164	126	7.7

■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。（358頁）

◆有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。
●屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。
●ルーバー、換気扇付タイプは326頁をご参照ください。