


※丸形防水ルーバー (WLP、WLP-K) を除く。

PL形プラボックスの熱対策タイプ

- 丸形防水ルーバー (WLP) と換気扇付丸形防水ルーバー (WLP-K) を組合わせたシリーズです。
- IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。



材 質	PC+ABS樹脂
色 彩	ライトベージュ色(5Y7/1)
取付基板	木製基板(15mm)
キャビネット板厚	扉・ボデー3.0~4.0mm
ハンドル	小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
扉形式	片扉

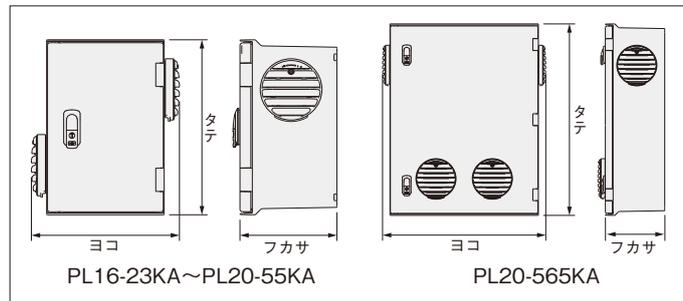

〈換気扇付丸形防水ルーバー仕様〉

品名記号	定格電圧 V(単相)	定格周波数 Hz	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	定格 消費電力 W	使用温度 ℃	使用湿度 %RH	騒音 dB(A)	入力端子	取付ファン
WLP-10K	AC100	50/60	0.10/0.12	27/39	12/10	-10~	95	約37/42	リード線 (1m)	PF-085H-M
WLP-13K	AC100	50/60	0.39/0.45	67/76	20/18	+60	以下	約48/51		PF-125H-M

オプション

- HX-C17-Z 防水キャップ (690頁)
- BP17-3-Z 水抜きキャップ (338頁)

ご注意

本商品はルーバー取付用の穴加工をしたPL形プラボックスです。  
ルーバーと換気扇付ルーバーを付属していますが、実装していませんのでご注意ください。



●木製基板タイプ

屋内・屋外兼用 IP55 (カテゴリー2) 単位: mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ	ハンドル部 有効フカサ	製品 質量 kg	備 考
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ				
◎	PL16-23KA	35,000	252	300	165	150	210	130	97	2.7	WLP-10、 WLP-10K、 各1コ付属
◎	PL16-33KA	35,500	352	〃	〃	250	〃	〃	〃	3.3	
◎	PL16-34KA	39,500	351	400	〃	〃	300	129	〃	4.3	
◎	PL16-35KA	40,500	〃	500	〃	〃	400	〃	〃	5.0	
◎	PL16-43KA	38,000	451	300	〃	350	200	〃	〃	4.0	
◎	PL16-54KA	51,500	551	400	〃	450	300	〃	〃	6.0	
◎	PL20-24KA	44,000	252	〃	200	150	300	165	132	3.8	WLP-13、 WLP-13K、 各1コ付属
◎	PL20-34KA	47,000	351	〃	〃	250	〃	164	〃	4.8	
◎	PL20-44KA	52,500	451	〃	〃	350	〃	〃	〃	5.7	
◎	PL20-45KA	57,500	〃	500	〃	〃	400	163	131	6.6	
◎	PL20-55KA	59,000	550	〃	〃	420	390	162	124	8.1	
◎	PL20-565KA	96,500	〃	650	〃	〃	540	〃	〃	10.9	

■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(366頁)

◆有効フカサは扉の突起部、ファンなどにより減少しますのでご注意ください。

■有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所、または雰囲気中でのご使用の際は下表を参考にしてください。


■屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお奨めします。

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱 酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強 酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○：実用に耐える  
×：使用に適さない(ヒビ、割れの発生する可能性があります。)  
薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。  
故障の原因となる可能性があります。


## PL形プラボックス オプション

豊富なオプションを用途に合わせてご使用ください。

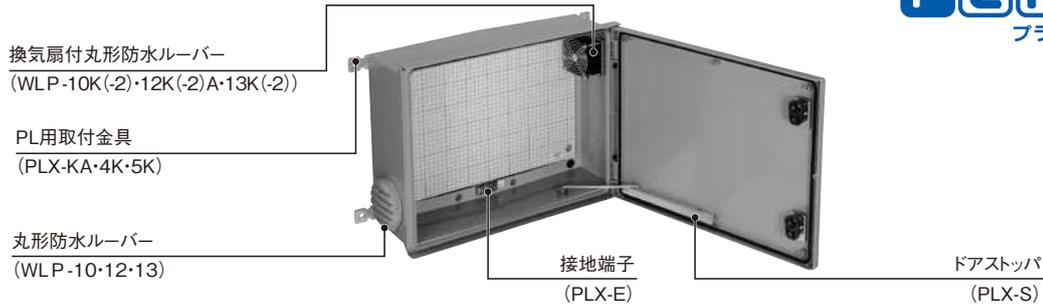

### PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

- コンクリート柱、ポールへの取付時にご使用ください。
- 取付可能ポール径はφ60～φ400mmです。
- 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセット WST(332頁)をご用命ください。

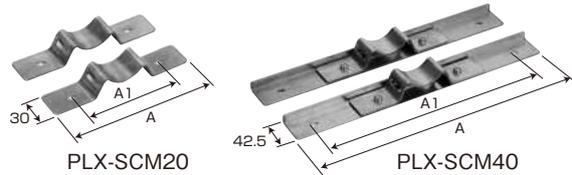

材 質 ステンレス




[取付例]

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		適用機種	備考
				A	A1		
◎	<b>PLX-SCM20</b>	3,350	金具2本 取付ねじ	200	130	ヨコ幅200mm用	幅25mm 以下の バンド用
◎	<b>PLX-SCM30</b>	4,200		300	230	ヨコ幅300mm用	
◎	<b>PLX-SCM40</b>	5,550		400	330	ヨコ幅400mm用	
◎	<b>PLX-SCM50</b>	6,050		500	430	ヨコ幅500mm用	


### PLX-K PL用取付金具

- ボックスの壁面取付時にご使用ください。


材 質 PLX-KA：PBT+PC-GF樹脂  
PLX-4K、5K：ステンレス

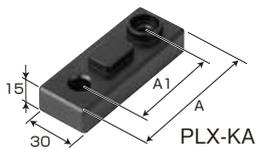

PLX-KA



[取付例]



PLX-5K



[取付例]

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm		適用機種
				A	A1	
◎	<b>PLX-KA</b>	1,650	金具4コ、取付ねじ	80	50	ヨコ幅300mm以下の全機種 PL(S)16-43(C)(K)A・WG
◎	<b>PLX-4K</b>	6,700	金具2本、取付ねじ	480	450	ヨコ幅400mm用 (PL(S)16-43(C)(K)A・WGは除く)
◎	<b>PLX-5K</b>	7,400	金具2本、取付ねじ	580	550	ヨコ幅500mm用

### PLX-HA M4ホルダー

- IECレールなどの取り付けにご使用ください。

材 質 ナット:黄銅  
ナットサポーター:樹脂




[M4ホルダー+IECレール 取付例]

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	適用機種
◎	<b>PLX-HA</b>	1,650	ナットサポーター、ナット、取付ねじ各10コ	PL全機種

### TB-DR IECレール (35mm幅)

- IECレール取付機器をボデーに取り付ける際、M4ホルダー (PLX-HA) とともにご使用ください。(上記参照)
- 外観寸法はTH35-7.5に沿った形状です。

材 質 アルミ

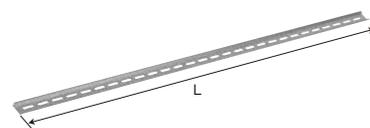

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	寸法 mm	適合レール	適用機種
				L		
◎	<b>TB-DR</b>	8,950	10コ入	1,000	IEC35mm レール	PL全機種 (PLX-HAとともにご使用ください。)
◎	<b>TB-DR2</b>	18,000		2,000		

プラボックス

汎用

高性能

コンパクト  
小型FA用

情報通信用

計器収納用

仮設用

ブルボックス

技術資料