

LED電飾スタンド FE467

屋外

電飾

両面

スタンド

▼設置方法 ▼セッティング方法

規格

- LED仕様の電飾スタンド看板。
- 広い発光面とLEDによりキャッチ効果抜群。
- 店内風景やメニューも合わせた店名看板におすすめ。



オプション 詳細→P.406



スチールウエイト14K2(14kg)
¥17,000(税込¥18,700)

W(ホワイト) K(ブラック) 詳細→P.255・398



FE467(W・K)45-93を
面板仕切り付き仕様
に変更することができます。
仕切りの入る位置は、上
A2タテ・下A3ヨコになる
位置のみとなります。

面板仕切A2(2本)
¥6,900(税込¥7,590)
本体価格に加算となります。



FE467(W・K)62-130を
面板仕切り付き仕様
に変更することができます。
仕切りの入る位置は、上
A1タテ・下A2ヨコになる
位置のみとなります。


面板仕切A1(2本)
¥10,400(税込¥11,440)
本体価格に加算となります。

LED 乳半アクリルに貼り込み仕様

注文品番			本体価格 (税込価格)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE467	W	45-93	¥152,000 (¥167,200)	442× 930	500×1030×600	400× 890	28.0	30W
		45-130	¥167,000 (¥183,700)	442×1300	500×1400×600	400×1260	32.0	34W
	K	62-93	¥185,000 (¥203,500)	616× 930	674×1030×600	574× 890	36.0	45W
		62-130	¥205,000 (¥225,500)	616×1300	674×1400×600	574×1260	41.0	51W



3mm乳半アクリル



面板を引き出し
直接貼り込みます

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しリアルマイト仕上
面 板：3mm乳半アクリル
ベース：スチール塗装仕上 キャスター付き
光 源：蛍光灯型LED
電 源：AC100V(50Hz/60Hz共用)
プラグ付きコード約3m

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.386・388
- 防水仕様になっておりません。出力プリントは、防水タイプをご使用ください。
- 面板のかかりしろが、上辺約10mm・左右、下辺約23mmありますので、ソフト製作・貼り込みの際はご注意ください。



45-93




45-93



W 45-130




S=1/50

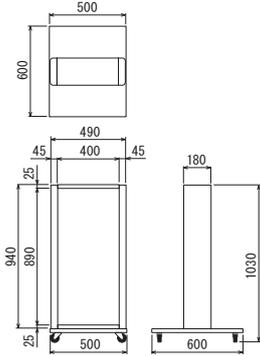

FE467 W 45-93




S=1/50

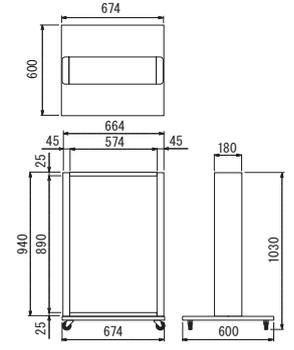

FE467 W 62-93




S=1/50

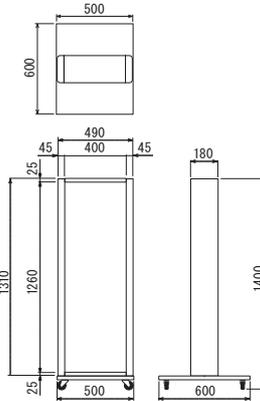

FE467 K 45-130



S=1/50

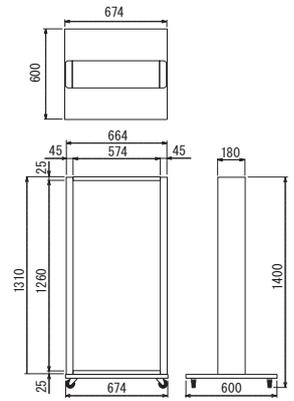

FE467 K 62-130

オプション


面板仕切り付き仕様

- 面板に仕切りを入れて、別々の内容を表示することができます。営業案内や店名などと組み合わせてお使いください。

面板仕切A2(2本)



S=1/50



仕切りが入る位置は、上図の上A2タテ・下A3ヨコになる位置のみとなります。


FE467 (W・K) 45-93用面板仕切A2(2本)
(カラーをご指示ください)

面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)
上 442×608 A2タテ(420×594)用	500×1030×600	400×587
下 442×311 A3ヨコ(420×297)用		400×278

面板仕切A1(2本)



S=1/50



仕切りが入る位置は、上図の上A1タテ・下A2ヨコになる位置のみとなります。

FE467 (W・K) 62-130用面板仕切A1(2本)
(カラーをご指示ください)

面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)
上 616×855 A1タテ(594×841)用	674×1400×600	574×834
下 616×434 A2ヨコ(594×420)用		574×401