

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

一流星ストリングライト

◇製品仕様

- ・電圧：AC100V
 - ・仕様：10m 216球 球間隔約46mm ピッチ
 - ・W数：19.2W（常点時最大）
 - ・連結：連結はできません
- ※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇電源コード付きコントローラー

- ・本体ご購入時、電源コード兼コントローラー付きになります。
- 商品はは非防水仕様の為に、屋外設置時は防水BOXに入れるようにしてください。
- ※点滅パターンは裏面参照

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
 - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
 - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
 - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
 - ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
 - ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
 - ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。




- ・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード。・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇コントローラー点滅パターン◇ ※コントローラー非防水

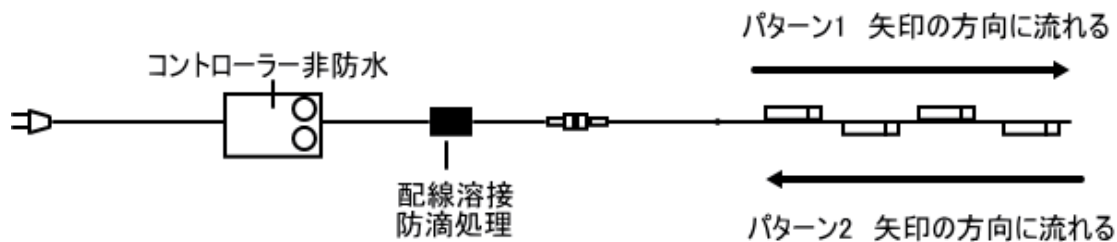

パターン3 常点
スピード調整 10段階