

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

一流星シリーズ

◇流星ストリングライト Ver. III

品番	電圧	サイズ	W数	連結
RYUSEI1WVER3	100V	10m	約 19.2W	不可

※同梱コントローラーは非防水仕様です、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください

◇流星テープライト Ver. II

品番	電圧	サイズ	W数	連結
24V3T6C2W120L3	24V	10m	約 47W	不可

※電源トランスは別売りです

※同梱コントローラーは非防水仕様です、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください

※コントローラー

本体ご購入時、コントローラー付属（その他クリップ、バラ線等 部材）になります。

◇流星アーチライト

品番	電圧	サイズ	W数	連結
24V3T6C1W160L3	24V	W1, 620×H910 mm	約 30W	不可

※電源トランスは別売りです

※同梱コントローラーは非防水仕様です、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください

◇備品類

品番	商品名	カラー	備考
24VTRANS60W	24V60W トランス Ver. S	黒	-
24V3CTL2WL3	流星テープライト用コントローラーVer. II	黒	-
24V3TC-ABS	流星テープライト用クリップ	透明	

◇ご使用前に

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強く本体及びコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・接続の際は電圧容量をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇設置方法 注意事項

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクタ 防滴処理

- ・接続部分に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none">・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。・2~3重巻くようにしてください。		
 <ul style="list-style-type: none">・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。		

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード、コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇流星ストリングライト Ver. Ⅲ コントローラー点滅パターン

	効果
パターン1	手前から奥に流れる
パターン2	奥から手前に流れる
パターン3	常点

■機能


- ・メモリー機能有
- ・スピード調整 10 段階

◇流星テープライト Ver. Ⅱ カット方法 注意事項

- ・テープライトに表示された「カット位置」を垂直にカットしてください。
- ・カット位置以外は切断しないでください。器具の故障となります。
- ・カット後は端末を防水処理をしてください。
カット時、充填推奨は「シリル化ウレタン樹脂系」の接着剤を断面に塗布。

■カット位置

本体 125 mm毎にカット箇所あり

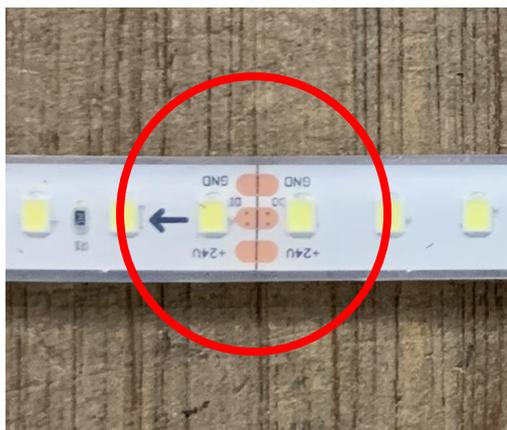

◇流星テープライト Ver. Ⅱ 流星アーチライト コントローラー点滅パターン

番号	パターン
1	電源側から奥に向かって、光が流れる
2	端末側から手前に向かって、光が流れる
3	電源側から奥に向かって、光が流れる（残像付き）
4	端末側から手前に向かって、光が流れる（残像付き）

■機能

- ・メモリー機能有
- ・スピード調整 8 段階