





通常点灯時の機器構成



位相制御調光器使用時の機器構成



LED直流調光器使用時の機器構成 (増設による制御灯数の増加可能)

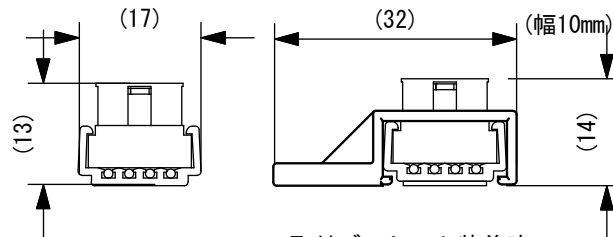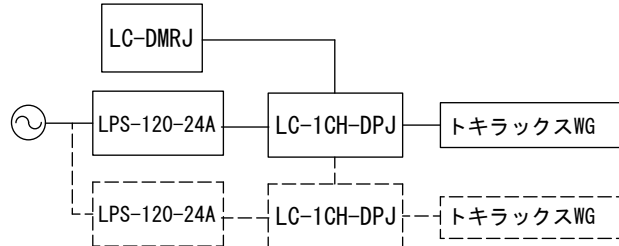

取付ブラケット装着時
側面拡大図

品番	LEDバー最大数
TLXWG- _ _ _ _	23バー

トラックレールの最大長さは2.4mです。
LEDバーが13バー以上の際は分割製作致します。

[トキラックスWG 定格仕様]	
定格電圧	: 24V AC/DC両用
定格電力	: 4W / LEDバー
光源色	2700K:2700ケルビン 3000K:3000ケルビン
	2400K:2400ケルビン (受注生産色)
配光	SP : スプレッド
	16D : 16度 (受注生産) 24D : 24度 (受注生産)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	エンドキャップ	PC	シームレスタイプ
3	リードコネクタ		AWG18×2 2m付
2	LEDバー	PC	
1	トラックレール	PC	TLXBK-TK

Date 日付 2013/11/18

Draft 製図 T. Shimamura

Check 検図 N. Takamuku

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 $\frac{1}{1}$

Weight 重量 約180g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 トキラックスWG 仕様図

Product No. TLXWG - _ _ _ _
製品番号 光源色 配光 バー数

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130