

音声合成報知器 φ120

ニコボイス VL12V

LED 回転灯搭載  
MP3 書き換えと再生可能な音声報知器



スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレス LED 表示灯がついた報知器です。

2チャンネル出力可能

音声出力は 2 チャンネルあり、ニコボイスは合計 8 種（人感動作仕様は除く）の音声を、ニコボイス高輝度は合計 4 種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。



音量調整ボリュームと減音入力

最大 105dB (at1m/1kHz) の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力、設定音量から約 20dB 減音する事ができます。



機種表

分類	型式	定格電圧	曲数	表示動作			アンプ最大出力	消費電力	質量	定価 (税別) 赤・黄	定価 (税別) 緑・青
				点灯	点滅	回転					
ニコボイス	VL12V-D12A□	DC12V	8	-	●240回/分	●140回/分	10W	8W	1.4kg	49,500円	-
	VL12V-D24A□	DC24V	8	-	●240回/分	●140回/分	10W	10W	1.4kg	49,500円	52,500円
	VL12V-100A□	AC100V	8	-	●240回/分	●140回/分	10W	15W	1.9kg	53,000円	56,000円
	VL12V-200A□	AC200V	8	-	●240回/分	●140回/分	10W	15W	1.9kg	54,000円	57,000円
	VL12V-100AP□/UJ	AC100V	4	-	-	●140回/分	10W	15.3W	2.9kg	66,000円	-
ニコボイス高輝度	VK12V-D24A□	DC24V	4	-	-	●150回/分	10W	14W	1.5kg	53,000円	56,000円
	VK12V-200A□	AC100~200V		-	-	●150回/分	10W	19W	1.6kg	56,500円	59,500円

受注対応	型式最後に /P 追加	電源コードプラグ付き	表示動作		定価 (税別)
			点灯	点滅	
	型式最後に /H 追加	夜間音声停止センサー付き	-	-	無料
	型式最後に /RD 追加	FSK 無線受信モジュール組込	-	-	+19,500円
	型式最後に /LR 追加	LoRa 無線受信モジュール組込	-	-	+19,500円
	-	新規メッセージ作成	-	-	8,000円

- 型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。VL12V-D12A□、VL12V-100AP□/UJ は赤・黄のみ。VK12V-D24A□、VK12V-200A□は赤・黄・青のみ。
- VL12V-100AP□/UJ は人感センサーと壁面ブラケットが組み付けられています。また使用温度範囲は、-10 ~ 40°Cです。電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わる場合があります。
- オプションのマウントラバー使用で保護特性は IP44 になります。壁面ブラケットとの併用はできません。
- 無線において従来型の FSK 変調は順次 LoRa 変調に変更になります。互換性はありません。
- メッセージライブラリ (102 ~ 106 ページ) より出荷時音声を選んでください。



オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82712	壁面ブラケット大	A-04	3,000円
A80947	ブラケットカバー大	A-08	2,800円
BK7LNKS	ポール固定金具 B セット	B-03	7,500円
BK7LRKS2	ポール固定金具 C セット (VL12V-100AP□/UJ 用)	B-05	3,800円
A82752	ポール固定バンド (2本1組) φ60~400mm 対応	B-10	オープン価格

音声合成報知器 φ120

ニコボイス 高輝度 VK12V

パワー LED 回転灯搭載  
MP3 書き換えと再生可能な音声報知器



スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワー LED 表示灯がついた報知器です。

音声はメモリーカードで書き換え可能



本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データのいったメモリーカードをメモリーカードスロットにセットするだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、当社にてデータを書き込んでメモリーカード (2GB・別売) で提供いたします。また MP3 形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A77955	マウントラバー 12V	D-06	1,500円
BC7EP1	3P 防水延長コード 1m (VL12V-100AP□/UJ 用)	G-04	3,000円
BC7EP3	3P 防水延長コード 3m (VL12V-100AP□/UJ 用)	G-04	3,800円
BC7EP5	3P 防水延長コード 5m (VL12V-100AP□/UJ 用)	G-04	4,200円
-	音声データ (メモリーカード)	-	2,400円

取付用オプション品




寸法図・配線図 (単位: mm)

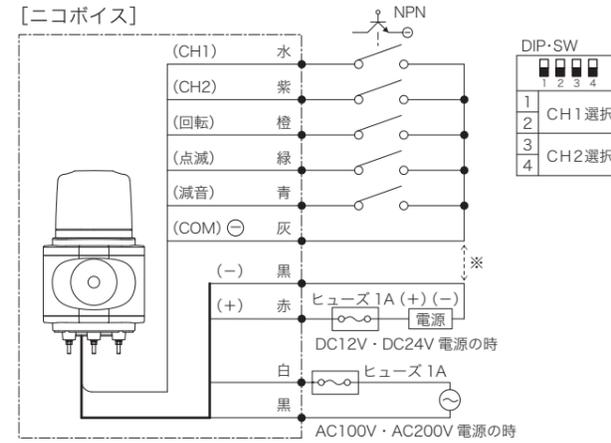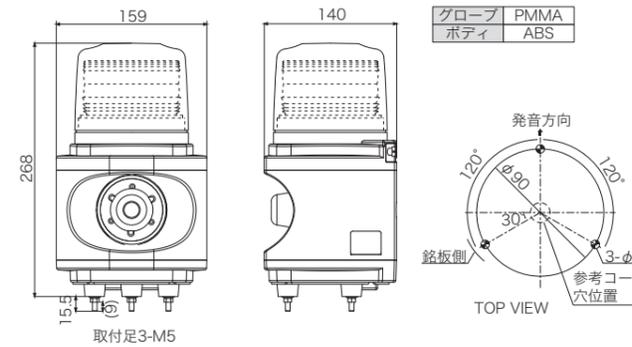

用途	線長	DC12V・DC24V	AC100V	AC200V	接点容量
制御線	330mm	AWG#22	AWG#22	AWG#22	10V10mA 以上
電源線	300mm	AWG#20	-	VCTF0.75	
	1000mm	-	VCTF0.75	-	

- ※印、DC 電源の場合は (-) 黒と (COM) 灰は共通にすることができます。
- 受注対応の電源コードプラグ付き (AC100V) は線長 300mm になります。

【ニコボイス 高輝度】

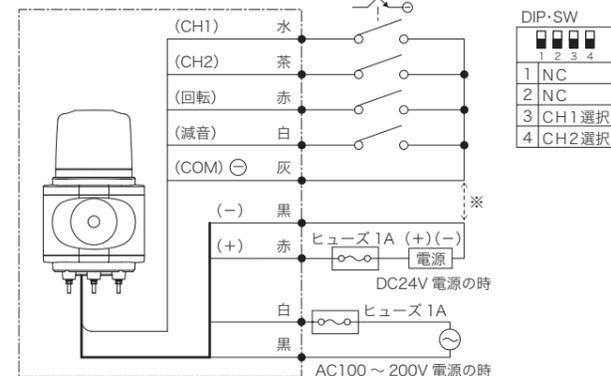

用途	線長	DC24V	AC100~200V	接点容量
制御線	330mm	AWG#22	AWG#22	10V10mA 以上
電源線	300mm	AWG#20	VCTF0.75	

- ※印、DC 電源の場合は (-) 黒と (COM) 灰は共通にすることができます。

ニコボイス 人感センサー仕様



VL12V-100AP□/UJ


人感センサーの搭載されたタイプもあります。人感センサー部は分離脱着ができる構造なので設置場所の自由度があります。分離使用の場合はオプションの 3P 防水延長コードを使用します。人感センサー部をポールに固定する場合はオプションのポール固定金具 C セットを使用します。

人感センサー分離取付用オプション品



寸法図・配線図 (単位: mm)

【ニコボイス 人感センサー仕様】

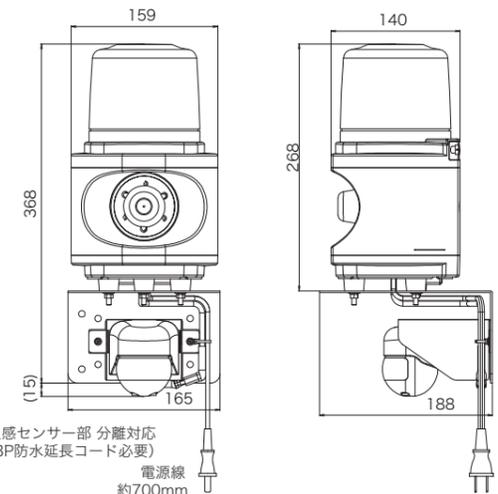

人感センサー部 分離対応 (3P防水延長コード必要)  
電源線 約700mm

