

SKM-L ステンレス L形取付金具


●キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。

材 質	ステンレス	適用キャビネット板厚	t1.5~2.0
板 厚	6.0mm		

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	質量 kg	摘 要	取付可能質量
◎	SKM-1L	9,250	金具4本、ゴムパッキン ねじ部品一式	1.3	ステンレス製 キャビネット用	100kg以下 (4ヵ所同時使用)

◎注意 屋外など防水性能が必要な場合は取付穴にコーキングを行ってください。キャビネット内に水が浸入する原因になります。

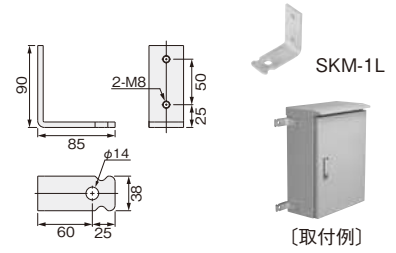

PMC PMC形ポール用金具


- 鋼板製キャビネット専用です。
- ポール径φ25~400、キャビネットヨコ幅150mm~500mmを対象にしていますので小型ポールから大型ポール、小型キャビネットから中型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。

材 質	鉄	取付可能質量 (ポール用金具1セット)	PMC-156,206,306,406:100kg以下 上記以外のもの:150kg以下
板 厚	ポール受け金具.....3.2mm バンド.....1.2mmまたは1.6mm	適用キャビネット板厚	1.6mm以下
表面処理	溶融亜鉛めっき		

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法	ポール径	質量 kg	適用キャビネット寸法(ヨコ幅)
				L			
◎	PMC-156	6,300	ポール受け金具各上下1組 バンド各上下1組 ねじ部品一式	145	φ25~60用	1.1	150mm
◎	PMC-158	6,850		147	φ60~80用	1.4	
◎	PMC-1512	7,200		φ80~120用	1.5		
◎	PMC-1517	7,550		φ120~170用	1.6		
◎	PMC-1525	8,100		φ170~250用	1.8		
◎	PMC-1540	9,050		φ250~400用	2.2		
◎	PMC-206	6,650		190	φ25~60用	1.1	200mm
◎	PMC-208	7,200		φ60~80用	1.4		
◎	PMC-2012	7,550		φ80~120用	1.5		
◎	PMC-2017	7,950		φ120~170用	1.6		
◎	PMC-2025	8,500		φ170~250用	1.8		
◎	PMC-2040	9,800		φ250~400用	2.2		
◎	PMC-306	7,200		290	φ25~60用	1.3	300mm
◎	PMC-308	7,750		φ60~80用	1.6		
◎	PMC-3012	8,100		φ80~120用	1.7		
◎	PMC-3017	8,500		φ120~170用	1.8		
◎	PMC-3025	8,850		φ170~250用	2.0		
◎	PMC-3040	10,000		φ250~400用	2.4		
◎	PMC-406	7,550		390	φ25~60用	1.5	400mm
◎	PMC-408	8,100		φ60~80用	1.8		
◎	PMC-4012	8,500	φ80~120用	1.9			
◎	PMC-4017	8,850	φ120~170用	2.0			
◎	PMC-4025	9,450	φ170~250用	2.2			
◎	PMC-4040	10,500	φ250~400用	2.6			
◎	PMC-508	8,500	490	φ60~80用	2.0	500mm	
◎	PMC-5012	8,850	φ80~120用	2.1			
◎	PMC-5017	9,250	φ120~170用	2.2			
◎	PMC-5025	9,950	φ170~250用	2.4			
◎	PMC-5040	11,000	φ250~400用	2.9			

◎注意 1. 屋外など防水性能が必要な場合は取付穴にコーキングを行ってください。キャビネット内に水が浸入する原因になります。
2. ヨコ幅350mmのキャビネットへの取り付けについては別途お問い合わせください。

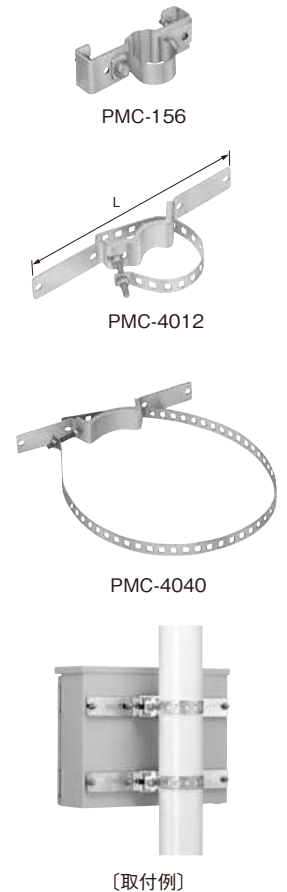

盤用
パーツ

盤外
装用

盤取
付用

盤内
装用

配線
用

配線
補助
用

高圧
用

各種
パーツ

機械
周辺
用

EMC
関連