

# 調光コントローラー(位相制御)

## CONNECTED LIGHTING Bluetooth 調光器(位相制御)

【特長】 リモコン・スマホ・タブレットで操作できます。  
 【対応する調光商品】 LC 調光、LC-CHANGE 光色切替調光、LC-CHANGE three 3光色切替調光

**Bluetooth LC 613**  
 ¥19,800(税抜き)  
 樹脂(白色) 巾70 高120 出10  
 LED用調光器 50・60Hz共用  
 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合  
**指定LED器具専用**

ON/OFF ボタンを2秒以上長押し  
 光色切替調光器具は、下記の操作で光色を切り替えられます。

明るさ下限設定可能  
 明るさの下限を任意に設定できます。調光ツマミで下限まで調光した際、消灯、チラつきが生じた場合は、下限設定の調節をおこなってください。


リモコン別売  
 ▶P.942-943

リモコン	樹脂リモコン	樹脂リモコン	樹脂リモコン	タブレット
RC 911	RC 919	RC 917	RC 921	RC 913
¥8,500	¥4,700	¥4,800	¥19,800	オープン価格

Bluetooth通信対応照明器具は接続できません。

※スマホご使用時は専用アプリケーションのダウンロードが必要です。下記をご確認ください。

※ タブレット対応アプリケーション: [H] for Home[住宅用] [S] for Shop[店舗用] ▶P.943

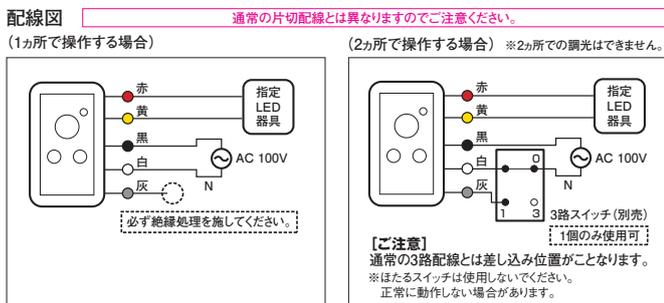

### 器具の接続可能台数

① 光源が [LED一体型] または [LEDユニット] の場合

使用環境(条件)		最大接続台数	
		断熱材 なし	断熱材 あり
金属製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数	商品ページ記載台数
樹脂製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数	商品ページ記載台数

※接続設置はできません。

② 光源が [LEDランプ] の場合

必ず当社製器具をご使用ください

ランプの種類		最大接続個数 ※1
調光	□金 E26	10W以上 1~15 個
	□金 E17	10W未満 1~18 個
光色切替調光	□金 E11	10W以上 1~12 個
	□金 E11	10W未満 1~25 個
	□金 GX53	10W以上 1~10 個
	□金 GX53	10W未満 1~18 個

※1 使用環境が金属製ボックス単体設置・断熱材なし(A)の場合の個数。その他の環境の場合は①の計算表に準じる。

## CONNECTED LIGHTING Bluetooth メモリー調光器(位相制御)

【特長】 リモコン・スマホ・タブレットで操作できます。  
 【対応する調光商品】 LC 調光

**Bluetooth LC 611**  
 ¥21,800(税抜き)  
 樹脂(白色) 巾116 高120 出10  
 LED用メモリー調光器 50・60Hz共用  
 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合  
**指定LED器具専用**

ON/OFF ボタンを2秒以上長押し  
 光色切替調光器具は、下記の操作で光色を切り替えられます。

明るさ下限設定可能  
 明るさの下限を任意に設定できます。調光ツマミで下限まで調光した際、消灯、チラつきが生じた場合は、下限設定の調節をおこなってください。


リモコン別売  
 ▶P.942-943

リモコン	樹脂リモコン	樹脂リモコン	樹脂リモコン	タブレット
RC 911	RC 919	RC 917	RC 921	RC 913
¥8,500	¥4,700	¥4,800	¥19,800	オープン価格

Bluetooth通信対応照明器具は接続できません。

※スマホご使用時は専用アプリケーションのダウンロードが必要です。下記をご確認ください。

※ タブレット対応アプリケーション: [H] for Home[住宅用] [S] for Shop[店舗用] ▶P.943

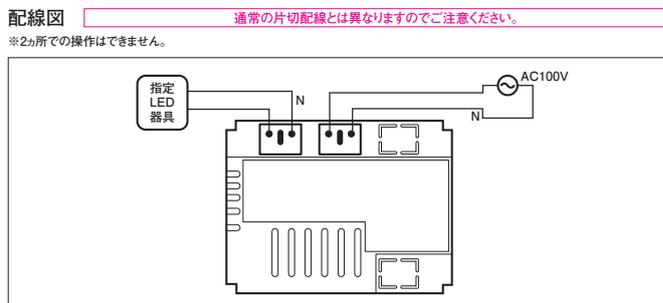

### 器具の接続可能台数

① 光源が [LED一体型] または [LEDユニット] の場合

使用環境(条件)		最大接続台数	
		断熱材 なし	断熱材 あり
金属製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数	商品ページ記載台数
樹脂製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数	商品ページ記載台数

※接続設置はできません。

② 光源が [LEDランプ] の場合

必ず当社製器具をご使用ください

ランプの種類		最大接続個数 ※1
調光	□金 E26	10W以上 1~15 個
	□金 E17	10W未満 1~18 個
光色切替調光には使えません	□金 E11	10W以上 1~12 個
	□金 E11	10W未満 1~25 個
	□金 GX53	10W以上 1~10 個
	□金 GX53	10W未満 1~18 個

※1 使用環境が金属製ボックス単体設置・断熱材なし(A)の場合の個数。その他の環境の場合は①の計算表に準じる。

## Bluetooth 調光器

### リモコン・スマートフォンなどで手軽に操作

Bluetooth 調光器を使用すると、Bluetooth 非対応の照明器具をリモコン・スマートフォンなどでコントロール可能になります。

Bluetooth 非対応器具もリモコン・スマートフォンなどで操作可能に。

Bluetooth 調光器

Bluetooth 通信

電源線

CONNECTED LIGHTING に対応可能

Bluetooth 調光器を使用すると、Bluetooth 非対応の照明器具もCONNECTED LIGHTINGの一括コントロールが可能になります。

CONNECTED LIGHTING ▶P.927

Bluetooth調光器をお手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)でご使用の際は、専用アプリケーションのダウンロードが必要です。

アプリは下記条件のiOS端末・Android端末用です。

- ・iOS : iOS9.0以降対応機種
- ・Android : Android5.0以降対応かつBluetoothペリフェラルモード対応の機種※1

- ※1 確認用QRコードにてBluetoothペリフェラルモード対応しているか確認ができます。
- ※2 国内主要通信業者(docomo,au,ソフトバンクなど)取扱外の機種の場合は上記条件を満たしていても対応できない場合があります。
- ※3 端末の対応機種確認および専用アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が必要です。
- ※4 新規に発売された端末機種につきましては、対応確認までに時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※5 端末の対応機種につきましても、使用環境によって正常に動作しない場合がございます。



スマホ使用可否確認用QRコード (Android用)

専用アプリケーションのダウンロードはこちら▶

