


Bluetooth シーンライトコントローラー (位相制御/PWM)

【特長】



【対応する調光商品】



Bluetooth LC 615
 ¥45,800 (税抜き)
 樹脂(白色)
 巾208 高125 出10.2
 シーンライトコントローラー
 50・60Hz共用
 4シーン設定・4回路設定可能
 ON-OFF・位相制御調光・PWM調光・調色切替可能
 4個用金属製スイッチボックス(カバー付)専用
PWM調光時:別売信号線OA 076 091が1本必要です
PWM調光・調色間接照明使用時:別売電源ケーブル1本と延長用別売信号線OA 076 088が2本必要です

専用リモコン RC 603W
 ¥4,300 (税抜き)



専用の別売リモコンで
 手元での操作も可能です。

タブレットRC 913には
 対応していません

Bluetooth調光器をお手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)で
 ご使用の際は、専用アプリケーションのダウンロードが必要です。

アプリは下記条件のiOS端末・Android端末用です。

- ・iOS : iOS9.0以降対応機種
- ・Android : Android5.0以降対応かつ Bluetoothペリフェラルモード対応の機種※1

- ※1 確認用QRコードにてBluetoothペリフェラルモード対応しているか確認ができます。
- ※2 国内主要通信業者(docomo, au, ソフトバンクなど)取扱外の機種の場合は上記条件を満たしていても対応できない場合があります。
- ※3 端末の対応機種確認および専用アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が必要です。
- ※4 新規に発売された端末機種につきましては、対応確認までに時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※5 端末の対応機種につきましても、使用環境によって正常に動作しない場合がございます。



スマホ使用可否
 確認用QRコード
 (Android用)

Bluetooth通信対応照明器具は
 接続できません。

調光・調色信号線 (PWM用)



【長10m】
OA 076 091
 ¥3,000 (税抜き)
 信号線 φ0.9CPEV-1P
 (シールド付)
 (総配線長100m以内)
 信号線は電気配線と
 同時に配線してください

調光・調色用電源ケーブル
 (間接照明用)



【長0.5m】
OA 253 259
 ¥2,000 (税抜き)
 電源ケーブル
 (電源線+信号線付)
 器具の取り付けに
 必ず必要です

延長用信号線 (PWM用)
 (間接照明用)




【長10m】
OA 076 088
 ¥3,800 (税抜き)
 信号線 φ0.9CPEV-1P (シールド付)
 (総配線長100m以内)
 コネクター付
 信号線は電気配線と
 同時に配線してください

専用アプリケーションのダウンロードはこちら↓



配線図 ON-OFFまたは位相制御調光+PWM調光・調色の配線

イラストは配線例です。位相制御、PWMともに照明A、B、C、Dすべて同様の配線が可能です。

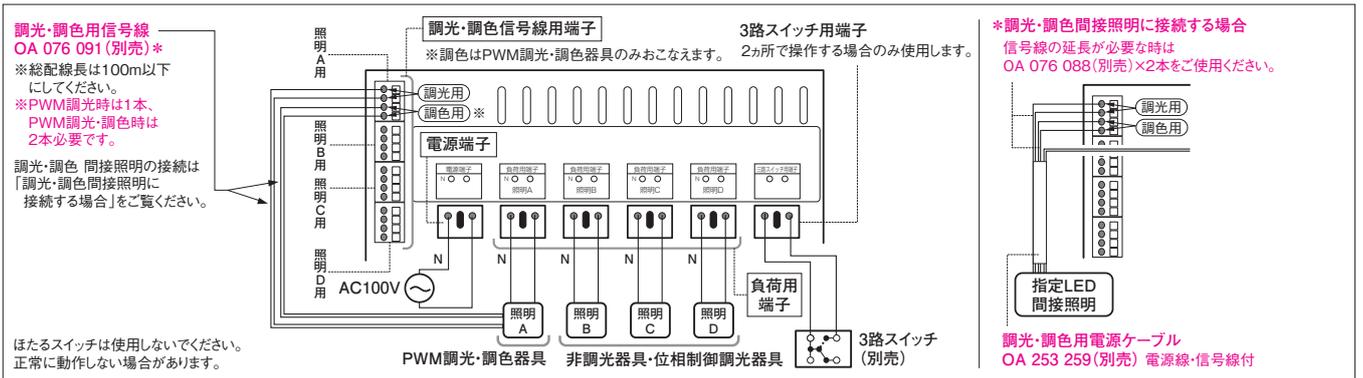

LC 615 照明器具接続台数の計算について

商品のVA値の合計が、1回路あたりの合計最大負荷容量と
 4回路合計の負荷容量を超えないように計算してください。
 間接照明【別表1】および例外商品【別表2】については、
 指定の条件で計算をおこなってください。

<1回路あたりの合計最大負荷容量>

照明 A	照明 B	照明 C	照明 D
105VA	105VA	210VA	210VA

照明A、照明B、照明C、照明D 4回路合計の負荷容量
 600VAまで

以下の器具にはLC 615は使用できませんので
 ご注意ください。

- ・ Bluetooth通信対応照明器具
- ・ 光色切替調光照明器具
- ・ 当社製以外の位相制御調光・PWM調光照明器具
- ・ センサ機能付照明器具
- ・ 照明器具以外 (換気扇、シーリングファン)
- ・ 非常用照明器具・誘導灯器具

シーンライトコントローラー 使用上のご注意
 →P.958(当社LED用調光器 使用上のご注意)を
 ご覧ください。

【別表1】間接照明の接続台数計算について

間接照明の接続台数は、間接照明ページ記載の接続台数表の条件に従って計算をおこなってください。

【別表2】例外商品の接続台数計算について

下表の商品については、1回路あたりの合計最大負荷容量を指定の値で計算してください。(4回路合計は600VAまで)

調光種類	ジャンル	ページ・口金	区分	A・B回路		C・D回路		
				1回路あたりの合計最大負荷容量	1回路あたりの合計最大負荷容量	1回路あたりの合計最大負荷容量	1回路あたりの合計最大負荷容量	
位相制御 調光	LED一体型 S形ダウンライト	P.632~652	白熱灯100Wクラス	75VAまで	150VAまで	75VAまで	150VAまで	
			白熱灯60Wクラス	50VAまで	100VAまで	50VAまで	100VAまで	
			FHT32Wクラス	75VAまで	150VAまで	75VAまで	150VAまで	
			FHT24Wクラス	55VAまで	110VAまで	55VAまで	110VAまで	
			JDR50Wクラス	50VAまで	100VAまで	50VAまで	100VAまで	
PWM 調光	LED一体型	P.688~694	PLUGGED / TUMBLER C700 位相制御電源装置 XA 433 101C	65VAまで	130VAまで	65VAまで	130VAまで	
			P.307・P.315 P.732・733・737	白熱灯100Wクラス	75VAまで	150VAまで	75VAまで	150VAまで
				白熱灯60Wクラス	50VAまで	100VAまで	50VAまで	100VAまで
非調光	LEDユニット型	P.874~881	PLUGGED C1000 PWM電源装置 XA 433 001P	75VAまで	150VAまで	75VAまで	150VAまで	
			LEDランプ	FHT42Wクラス	95VAまで	190VAまで	95VAまで	190VAまで
				FHT24Wクラス	80VAまで	160VAまで	80VAまで	160VAまで
				LED-SQUARE スクエアベースライト	2台まで(但し105VAまで)	2台まで(但し210VAまで)	2台まで(但し105VAまで)	2台まで(但し210VAまで)
非調光	LED一体型	—	No.256E/F	4個まで	4個まで	4個まで	4個まで	
			No.250CL/DL・No.250K/L・No.250S/T No.255EL/R/S	7個まで	7個まで	7個まで	7個まで	
			No.252C/D・No.252J・No.253C	4個まで	4個まで	4個まで	4個まで	
			No.252AL/P/BL・No.257AL/BL	9個まで	9個まで	9個まで	9個まで	
			No.251K/L・No.251P//R・No.251S/T No.291P/R/S	6個まで	7個まで	6個まで	7個まで	
非調光	LED一体型	—	消費電力 12W未満の商品	5台まで(但し105VAまで)	5台まで(但し210VAまで)	5台まで(但し105VAまで)	5台まで(但し210VAまで)	
			消費電力 12W以上 40W未満の商品	3台まで(但し105VAまで)	3台まで(但し210VAまで)	3台まで(但し105VAまで)	3台まで(但し210VAまで)	
			消費電力 40W以上の商品	1台まで(但し105VAまで)	1台まで(但し210VAまで)	1台まで(但し105VAまで)	1台まで(但し210VAまで)	