



隅角ワゴンモール

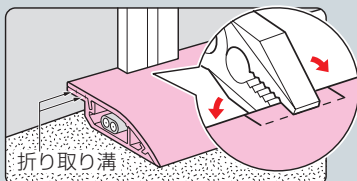

※金ノコ、ニッパー等で切り込みを入れ、ペンチで簡単に折り取れます。




※折り取り溝は、5mmと10mm2箇所
の位置に設けてあります。

色見本 939頁

- 床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
- 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
- ※壁とモールの間に隙間ができません。
- 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。


原寸大断面図

5型




- センター** ・φ8の通信線・ケーブル2条
 ・VVF(1.6×2C)2条・VVF(2.6×2C)1条・VVF(2.6×3C)1条
 ・VCTF(1.25×3C)2条・VCTF(2.0×2C)2条
 ・LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
- サイド** ・φ4以下の通信線・ケーブル

8型

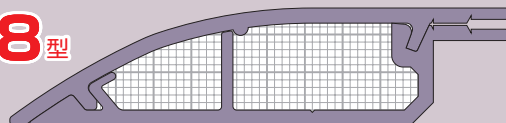

- センター** ・φ10の通信線・ケーブル2条
 ・VVF(1.6×3C)2条・VVF(2.0×2C)3条・VVF(2.6×2C)2条
 ・VVF(2.6×3C)1条
 ・VCTF(2.0×3C)2条・LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条
- サイド** ・φ9以下の通信線・ケーブル
 ・VVF(2.0×3C)1条・VVF(2.6×2C)1条
 ・LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条

10型

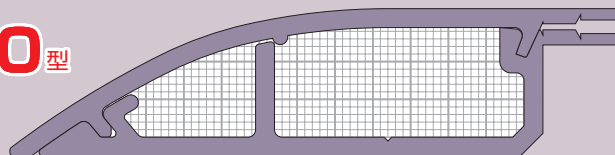


- センター** ・φ12の通信線・ケーブル2条
 ・VVF(2.0×2C)5条・VVF(2.0×3C)4条・VVF(2.6×2C)3条
 ・VVF(2.6×3C)2条・LANケーブル(UTP 0.5×4P)10条
- サイド** ・φ10以下の通信線・ケーブル
 ・VVF(2.0×3C)1条・VVF(2.6×2C)1条
 ・LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条

規格	全長	品番	色	適合		寸法(mm)					入数	希望小売価格(税抜)
				センター	サイド	B	H	b ₁	b ₂	h		
OP5型	1m	OP5-EJ	ベージュ	●φ8の通信線・ケーブル2条 (1.6×2C-2条) (2.6×2C-1条) (2.6×3C-1条) ●VVF (2.0×2C-2条) (2.0×3C-2条) ●VCTF(1.25×3C-2条) (2.0×2C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条)	●φ4以下の通信線・ケーブル	42	12	19	4.5	8.3	1	1,140
		OP5-EG	グレー									
	2m	OP5-2EJ	ベージュ									
		OP5-2EG	グレー									
OP8型	2m	OP8-2EJ	ベージュ	●φ10の通信線・ケーブル2条 (1.6×3C-2条) (2.0×2C-3条) (2.6×2C-2条) (2.6×3C-1条) ●VVF (2.0×2C-2条) (2.0×3C-2条) ●VCTF(2.0×3C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	●φ9以下の通信線・ケーブル ●VVF (2.0×3C-1条) (2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	56	15.5	24.5	14	13.5	1	3,480
		OP8-2EG	グレー									
	2m	OP10-2EJ	ベージュ									
		OP10-2EG	グレー									
OP10型	2m	OP10-2EJ	ベージュ	●φ12の通信線・ケーブル2条 (2.0×2C-5条) (2.0×3C-4条) (2.6×2C-3条) (2.6×3C-2条) ●VVF (2.0×2C-2条) (2.0×3C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-10条)	●φ10以下の通信線・ケーブル ●VVF (2.0×3C-1条) (2.6×2C-1条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条)	70.5	19.5	30	15.5	14.5	1	5,860
		OP10-2EG	グレー									
	2m	OP10-2EJ	ベージュ									
		OP10-2EG	グレー									


隅角ワゴンモール付属品




- 基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。(出ズミ、入ズミ)
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ)
- 位置合わせが容易にできます。
- 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
※ 壁とモールの間に隙間ができません。

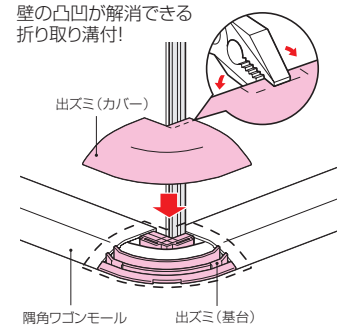


■ 出ズミ



■ 入ズミ



■ エンド



規格	品名	品番		寸法(mm)			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		ベージュ	グレー	B	H	L			
OP5型	出ズミ	OPD5-EJ	OPD5-EG	44.5	13.8	74	10	1	450
	入ズミ	OPI5-EJ	OPI5-EG	44.5	13.8	80	10	1	450
	エンド(右用)	OPE5-ERJ	OPE5-ERG	54.5	14.6	15	10	1	170
	エンド(左用)	OPE5-ELJ	OPE5-ELG	54.5	14.6	15	10	1	170
OP8型	出ズミ	OPD8-EJ	OPD8-EG	59.5	17.7	92.5	10	1	540
	入ズミ	OPI8-EJ	OPI8-EG	59.5	17.7	98.5	10	1	540
	エンド(右用)	OPE8-ERJ	OPE8-ERG	68.6	18.5	19	10	1	230
	エンド(左用)	OPE8-ELJ	OPE8-ELG	68.6	18.5	19	10	1	230
OP10型	出ズミ	OPD10-EJ	OPD10-EG	72.6	22	110	5	1	900
	入ズミ	OPI10-EJ	OPI10-EG	72.6	22	118	5	1	900
	エンド(右用)	OPE10-ERJ	OPE10-ERG	83.3	22.1	19	10	1	270
	エンド(左用)	OPE10-ELJ	OPE10-ELG	83.3	22.1	19	10	1	270

在庫問合せ品