

BF SF 盤用キャビネット 埋込形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA100
CA-C04

塗装性能
(塩害対策)
1000h

塗装性能
(塩害対策)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆


ハンドル
鍵違い対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

豊富な機種により幅広いニーズに対応する
盤用キャビネット

- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取り付けが可能です。
(フカサ寸法160mm以上かつタテ寸法1,000mm以上に
取付可能。ただし、フカサ寸法180mmは除く)
- 扉の取り外しなど施工性に優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)

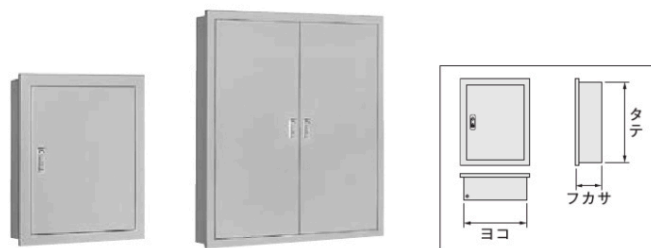

BF12-45

BF16-1010-2

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	BFタイプ[木製基板15mm] SFタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

- BP21 基板用レール (723頁)
(取り付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。)
- BP21 パネル用レール (722頁)
- BX-R 配線支持レール (738頁)
- 扉への機器取付可能質量一覧表 (723頁)

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位: mm

フカサ100mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg		
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ
◎◎	BF10-23		◎◎	SF10-23		12,500	片扉	200	300	100	120	220	70	81	4.9	5.2
◎◎	BF10-2535		◎◎	SF10-2535		14,000	片扉	250	350	100	170	270	70	81	6.3	6.8
◎◎	BF10-255		◎◎	SF10-255		15,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	8.3	9.1
◎◎	BF10-256		◎◎	SF10-256		18,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	9.7	12.1
◎◎	BF10-33		◎◎	SF10-33		14,000	片扉	300	300	100	220	220	68	81	6.4	6.9
◎◎	BF10-35		◎◎	SF10-35		19,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.5	10.4
◎◎	BF10-43		◎◎	SF10-43		16,500	片扉	400	300	100	320	220	68	81	8.0	8.7
◎◎	BF10-44		◎◎	SF10-44		20,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	10.8
◎◎	BF10-45		◎◎	SF10-45		23,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.7	13.0
◎◎	BF10-46		◎◎	SF10-46		25,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.6	15.2
◎◎	BF10-55		◎◎	SF10-55		32,000	片扉	500	500	100	420	420	68	81	13.9	15.6
◎◎	BF10-57		◎◎	SF10-57		41,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.4	20.8

フカサ120mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg		
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ
◎◎	BF12-23		◎◎	SF12-23		14,000	片扉	200	300	120	120	220	90	101	5.1	5.4
◎◎	BF12-253		◎◎	SF12-253		14,000	片扉	250	300	120	170	220	90	101	5.9	6.3
◎◎	BF12-2535		◎◎	SF12-2535		15,000	〃	〃	350	〃	〃	270	〃	〃	6.6	7.1
◎◎	BF12-33		◎◎	SF12-33		15,000	片扉	300	300	120	220	220	88	101	6.7	7.2
◎◎	BF12-34		◎◎	SF12-34		18,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.3	9.0
◎◎	BF12-35		◎◎	SF12-35		21,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.9	10.8
◎◎	BF12-36		◎◎	SF12-36		26,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	11.5	12.6
◎◎	BF12-38		◎◎	SF12-38		32,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	14.6	16.1
◎◎	BF12-310		◎◎	SF12-310		39,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	17.9	19.8
◎◎	BF12-357		◎◎	SF12-357		30,500	片扉	350	700	120	270	620	88	101	14.5	16.1
◎◎	BF12-358		◎◎	SF12-358		33,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	16.3	18.1
◎◎	BF12-359		◎◎	SF12-359		37,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	18.0	20.1
◎◎	BF12-3510		◎◎	SF12-3510		42,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	19.9	22.2
◎◎	BF12-3511		◎◎	SF12-3511		47,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	21.6	24.2
◎◎	BF12-3512		◎◎	SF12-3512		53,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	23.4	26.2
◎◎	BF12-3513		◎◎	SF12-3513		58,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	25.1	28.2

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例]BF10-23→BF10-23Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますので
 ご注意ください。

キャビネット
 盤用
 防塵・防水形
 コントロール
 (小型F/A用)
 自立形
 熱対策用
 情報通信用
 特定用途別
 計器盤用
 ステンレス
 キャビネット
 技術資料