

LED

φ
120
回転灯

ニコトーチ・120
NICO TORCH 120 VL12R

120 径φ	磁石	LED	屋外	人感	無線	回転
BZ プザー	音量調整	RoHS	IP 23 保護	dB 90 (音)	+50 -10 温度	PAT. 2年保証

発光色 **赤 黄 青 緑**

特 長

ニコトーチ・120

- LED 32 個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。
- 内部のフレネルレンズとグローブで発光面を大きく実現しました。
- 豊富な機種とオプションを取り揃えています。
- 無線リモコン対応です。(オプション)



VL12R-200WR



VL12R-100NJ2R
人感センサー・プザー付き
※詳しくは P.4 「人感仕様の説明と
車両感知」の項をご参照ください。

受注対応

無線動作

無線動作仕様 ※詳しくは P.5 「無線仕様について」の項をご参照ください。

RD 型無線ユニット (リモコン MUS 03 型) *New!

無線機内蔵「型式名/RD」とリモコン MUS03 とセットで使用し子機 (回転灯) 5 台まで個別、および一斉動作させることができます。

このタイプは、それぞれの子機 (警告灯) に対し複数リモコンが使用できます。リモコンの数には制限はありません。

操作可能距離 最大約 500m
(見通しのよい場合)



送信機 (親機) MUS03

オプション

取付け例



マウントラバーを使用することで
保護特性 IP55 となります。(正方向取付け)

マウントラバー 12R
A77952

壁面取付け例



壁面ブラケット (中)
A82711



ブラケットカバー (中)
A81040




ポール取付け例



ポール固定アダプタ M
(取付けビスセット付属)
A82718



壁面ブラケット中 (A82711) に
アダプタ M を取付けます。



市販のポール固定用ベルト
を使用してポールや
電柱に取付けます。



VL12R-200WB



VL12R-200WG




VL12R-200WY



回転灯
積層灯
直視型表示灯
音声報知器
信号表示器
電池式警告灯
車載用警告灯
車載用照明
ソーラー照明
その他製品
オプション部品図

VL12R

接続図

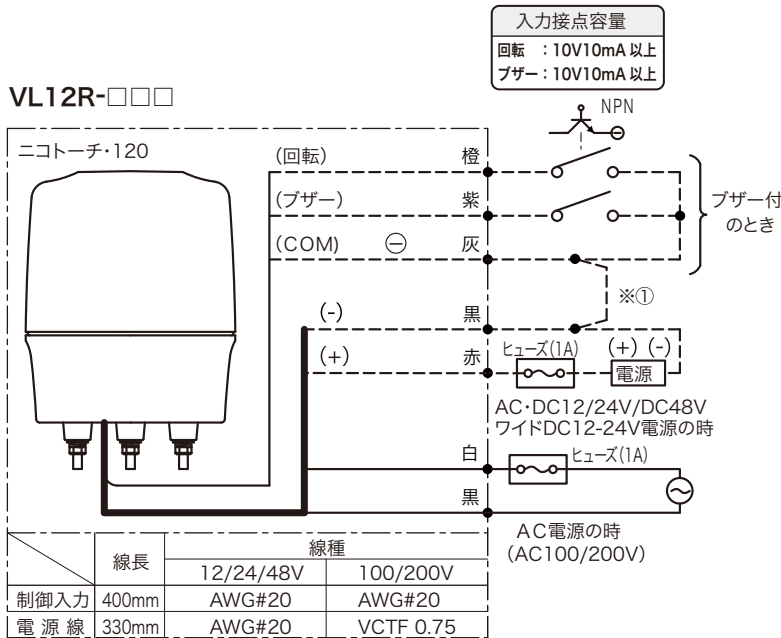

寸法図

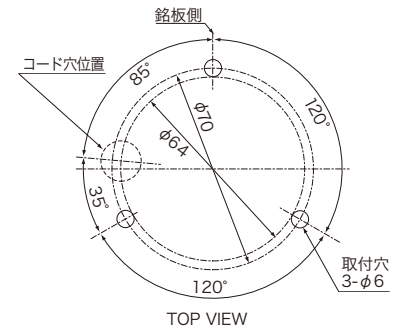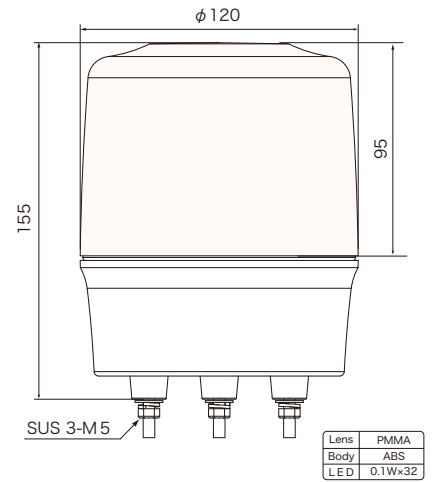

- ① プザー付でかつDC電源の場合は(-)黒と(入力COM)灰は共通にする事ができます。(AC電源では絶対に共通にしないでください。)
- ② 制御入力有り(プザー付)はトランジスタ制御ができます。
- ③ 電源の入・切で動作させる場合には、100V以上では13A以上、12~48Vでは6A以上のパワーリレーまたはスイッチをご使用ください。

分類	型式名 (□は色記号)	定格電圧	制御入力	動作(回/分)			プザー出力	消費電力	質量	定価	
				点灯	点滅	回転				赤・黄	青・緑
単色・回転 (注1)	VL12R-012N□	AC/DC 12V	-	-	-	●(140)	-	3.0W	0.55kg	10,500円	11,700円
	VL12R-012B□		●	-	-	●	3.5W	0.58kg	13,500円	14,700円	
	VL12R-024N□	AC/DC 24V	-	-	-	●(140)	-	2.0W	0.53kg	9,400円	10,600円
	VL12R-024B□		●	-	-	●	3.5W	0.56kg	12,400円	13,600円	
	VL12R-D48N□	DC 48V	-	-	-	●(140)	-	2.0W	0.55kg	12,300円	13,500円
	VL12R-D48B□		●	-	-	●	3.5W	0.58kg	15,300円	16,500円	
	VL12R-100N□	AC 100V	-	-	-	●(140)	-	5.0W	0.54kg	11,400円	12,600円
	VL12R-100NP□		-	-	-	●(140)	-	5.0W	0.54kg	11,400円	12,600円
	VL12R-100B□		●	-	-	●	5.5W	0.77kg	13,500円	14,700円	
VL12R-200N□	AC 200V	-	-	-	●(140)	-	2.7W	0.73kg	12,600円	13,800円	
VL12R-200B□		●	-	-	●	4.0W	0.76kg	14,500円	15,700円		
ワイド電源仕様 (単色・回転)	VL12R-D24W□	DC 12~24V	-	-	-	●(140)	-	1.4W	0.53kg	OP	OP
	VL12R-D24X□		●	-	-	●	2.0W	0.55kg	OP	OP	
	VL12R-200W□	AC 100~200V	-	-	-	●(140)	-	1.8W	0.56kg	OP	OP
VL12R-200X□	●		-	-	●	2.5W	0.58kg	OP	OP		
人感センサー式	VL12R-100NJ2□	AC 100V	-	-	-	●(140)	-	5.5W	1.20kg	20,400円	21,600円

※1. プザーの音圧は57~90dB (ワイド電源仕様: 70~90dB) まで調整可能です。ただし、マウントラバーを使用しますと音量は落ちます。
 ※2. VL12R-100NPは電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わることがあります。
 ※3. (注1) VL12R-012/024/100/200につきましては、順次ワイド電源タイプに移行していきます。

関連品	型式名	品名	説明	寸法図(P.84~)	定価
オプション部品	A77952	マウントラバー 12R	屋外用マウントラバー保護特性 IP55 になります。(正方向取付け)	C-03	1,200円
	A82711	壁面ブラケット中	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-03	1,300円
	A82718	ポール固定アダプタM	壁面ブラケット中と組合せると市販のバンドが使用出来ます。	A-09	1,800円
	A81040	ブラケットカバー中	壁面ブラケットの化粧カバー	B-02	1,800円
	A90127	マグネットシールφ46	マグネットに貼り付けて使用する保護シール (3枚必要)	-	200円
受注対応品	型式名/M	マグネット固定	本体をマグネットで固定できる仕様	-	1,200円
	型式名/RD	無線制御機能	無線機内蔵の本体5台までをリモコンで操作ができます。(Newタイプ)「UP価格」	-	19,500円
	MUS03	MUS型操作リモコン	無線機内蔵本体5台までを複数リモコンで操作できます。(Newタイプ)	-	28,500円