


SR-N・SR ステンレス SR形制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



水切、防塵・防水パッキン付のステンレス製制御盤キャビネット!

- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 塗装あり (クリアー塗装) と塗装なしがあります。

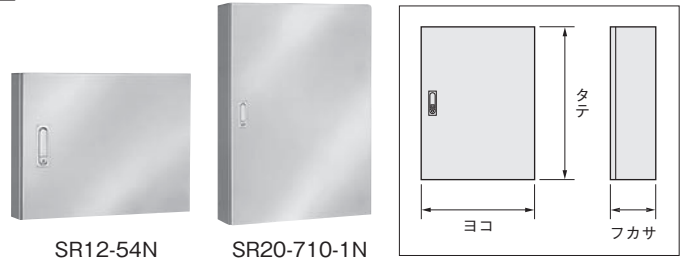

塗 装 色	SR-N: ヘアライン仕上 (塗装なし)	SR: ヘアライン仕上 クリアー塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm	
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200: 2コ)	
扉 形 式	片扉	

オプション

- FCX-Z5AS** アースパーセット (767頁)
- HX-C85-Z** 防水キャップ (690頁)

屋内用 **IP54**
(カテゴリー2)
(SR-N: 塗装なしタイプ)

ヘアライン仕上
塗装なし

屋内・屋外兼用 **IP54**
(カテゴリー2)
(SR: クリアー塗装)

ヘアライン仕上
クリアー塗装
(背面は塗装なし)

フカサ **120mm**

単位/mm

塗装なしタイプ			クリアー塗装タイプ			扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SR12-34N	35,500	◎	SR12-34	39,500	片扉	300	400	120	220	320	103	7.3
◎	SR12-43N	35,500	◎	SR12-43	39,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	7.3
◎	SR12-44N	41,500	③	SR12-44	45,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	9.3
◎	SR12-45N	51,500	③	SR12-45	57,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.2
◎	SR12-54N	51,500	③	SR12-54	57,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.3

フカサ **160mm**

◎	SR16-34N	44,500	◎	SR16-34	49,500	片扉	300	400	160	220	320	143	7.8
◎	SR16-44N	51,500	◎	SR16-44	57,500	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8
◎	SR16-45N	57,500	◎	SR16-45	64,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.7
◎	SR16-46N	66,500	③	SR16-46	73,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	14.2
◎	SR16-54N	59,500	◎	SR16-54	65,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.8
◎	SR16-55N	68,500	◎	SR16-55	75,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	14.1
◎	SR16-56N	73,500	③	SR16-56	82,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	16.5
◎	SR16-57N	82,500	③	SR16-57	91,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	18.9
◎	SR16-59N	96,000	③	SR16-59	107,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	23.6
◎	SR16-64N	66,500	③	SR16-64	73,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	13.8
◎	SR16-65N	73,500	③	SR16-65	82,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	16.6
◎	SR16-66N	85,500	③	SR16-66	95,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	20.0
◎	SR16-68N	101,000	③	SR16-68	112,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	25.8
◎	SR16-75-1N	82,500	③	SR16-75-1	91,500	〃	700	500	〃	620	420	〃	19.0

フカサ **200mm**

◎	SR20-34N	53,500	◎	SR20-34	59,500	片扉	300	400	200	220	320	183	8.4
◎	SR20-43N	53,500	◎	SR20-43	59,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	8.4
◎	SR20-44N	59,500	◎	SR20-44	65,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	10.5
◎	SR20-45N	72,000	◎	SR20-45	79,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	12.6
◎	SR20-46N	76,500	◎	SR20-46	84,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	15.1
◎	SR20-53N	63,000	③	SR20-53	69,000	〃	500	300	〃	420	220	〃	10.2
◎	SR20-54N	72,000	◎	SR20-54	79,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	12.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください。

☝注意 屋外等でもらひ錆等を考慮される場合は、クリアー塗装タイプをご選定ください。

屋内用 **IP54**

(カテゴリー2)
(SR-N : 塗装なしタイプ)

ヘアーライン仕上
塗装なし

屋内・屋外兼用 **IP54**

(カテゴリー2)
(SR : クリアー塗装)

ヘアーライン仕上
クリアー塗装
(背面は塗装なし)

フカサ **200mm**

単位/mm

塗装なしタイプ			クリアー塗装タイプ			扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SR20-55N	76,500	◎	SR20-55	85,500	片扉	500	500	200	420	420	183	15.1
◎	SR20-56N	84,500	◎	SR20-56	93,500	”	”	600	”	”	520	”	17.6
◎	SR20-57N	93,500	◎	SR20-57	104,000	”	”	700	”	”	620	”	20.0
◎	SR20-58N	104,000	◎	SR20-58	115,000	”	”	800	”	”	720	”	22.5
◎	SR20-59N	112,000	③	SR20-59	123,000	”	”	900	”	”	820	”	25.0
◎	SR20-512N	136,000	③	SR20-512	151,000	”	”	1,200	”	”	1,120	176	32.3
◎	SR20-64N	76,500	◎	SR20-64	84,500	”	600	400	”	520	320	183	14.7
◎	SR20-65N	84,500	◎	SR20-65	93,500	”	”	500	”	”	420	”	17.6
◎	SR20-66N	91,500	◎	SR20-66	102,000	”	”	600	”	”	520	”	21.1
◎	SR20-68N	109,000	◎	SR20-68	122,000	”	”	800	”	”	720	”	27.1
◎	SR20-610N	127,000	◎	SR20-610	141,000	”	”	1,000	”	”	920	176	33.5
◎	SR20-76-1N	104,000	◎	SR20-76-1	115,000	”	700	600	”	620	520	183	24.2
◎	SR20-78-1N	118,000	③	SR20-78-1	131,000	”	”	800	”	”	720	”	31.0
◎	SR20-710-1N	138,000	③	SR20-710-1	153,000	”	”	1,000	”	”	920	176	38.3

フカサ **250mm**

塗装なしタイプ			クリアー塗装タイプ			扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SR25-45N	75,500	◎	SR25-45	83,500	片扉	400	500	250	320	420	233	14.0
◎	SR25-55N	82,500	◎	SR25-55	91,500	”	500	”	”	420	”	”	16.8
◎	SR25-56N	89,000	◎	SR25-56	99,000	”	”	600	”	”	520	”	19.4
◎	SR25-57N	101,000	◎	SR25-57	112,000	”	”	700	”	”	620	”	22.1
◎	SR25-65N	89,000	◎	SR25-65	99,000	”	600	500	”	520	420	”	19.5
◎	SR25-68N	122,000	◎	SR25-68	135,000	”	”	800	”	”	720	”	27.9
◎	SR25-69N	131,000	③	SR25-69	145,000	”	”	900	”	”	820	”	30.9
◎	SR25-75-1N	101,000	◎	SR25-75-1	112,000	”	700	500	”	620	420	”	21.5
◎	SR25-76-1N	109,000	③	SR25-76-1	122,000	”	”	600	”	”	520	”	24.9
◎	SR25-78-1N	127,000	◎	SR25-78-1	141,000	”	”	800	”	”	720	”	32.8
◎	SR25-710-1N	157,000	◎	SR25-710-1	175,000	”	”	1,000	”	”	920	226	38.4
◎	SR25-712-1N	175,000	◎	SR25-712-1	194,000	”	”	1,200	”	”	1,120	”	45.2
◎	SR25-714-1N	194,000	③	SR25-714-1	216,000	”	”	1,400	”	”	1,320	”	52.3
◎	SR25-86-1N	122,000	③	SR25-86-1	135,000	”	800	600	”	720	520	233	27.9
◎	SR25-810-1N	166,000	◎	SR25-810-1	185,000	”	”	1,000	”	”	920	226	45.1

フカサ **300mm**

塗装なしタイプ			クリアー塗装タイプ			扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SR30-45N	85,500	③	SR30-45	95,500	片扉	400	500	300	320	420	283	15.2
◎	SR30-56N	99,000	◎	SR30-56	109,000	”	500	600	”	420	520	”	20.8
◎	SR30-58N	114,000	③	SR30-58	127,000	”	”	800	”	”	720	”	26.4
◎	SR30-66N	109,000	◎	SR30-66	122,000	”	600	600	”	520	520	”	24.1
◎	SR30-68N	132,000	◎	SR30-68	147,000	”	”	800	”	”	720	”	30.5
◎	SR30-76-1N	121,000	③	SR30-76-1	133,000	”	700	600	”	620	520	”	27.3
◎	SR30-78-1N	138,000	◎	SR30-78-1	153,000	”	”	800	”	”	720	”	34.6
◎	SR30-710-1N	165,000	③	SR30-710-1	183,000	”	”	1,000	”	”	920	276	42.4
◎	SR30-712-1N	183,000	③	SR30-712-1	203,000	”	”	1,200	”	”	1,120	”	49.8
◎	SR30-86-1N	132,000	③	SR30-86-1	147,000	”	800	600	”	720	520	283	30.6
◎	SR30-88-1N	150,000	③	SR30-88-1	167,000	”	”	800	”	”	720	”	38.7
◎	SR30-810-1N	175,000	③	SR30-810-1	194,000	”	”	1,000	”	”	920	276	47.4

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品 ◆有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください。

☛注意 屋外等でもらい錆等を考慮される場合は、クリアー塗装タイプをご選定ください。
床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
(小型F/A用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料