


水銀ランプ
アイ 水銀ランプ 40W~2000W

■アイ 水銀ランプ40W~100W用安定器

種類	定格電圧 (V)	形式	希望小売価格 税込(税別)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡 電流 (A)	二次側 配線長	質量 (kg)	適合 ポール	寸法 (mm)						
				無負荷時	始動時	安定時							A	B	C	D	E	F	
40W用	一般形高力率	100 H0.4TC1A (B) 351	¥8,820 (¥8,400)	0.90	0.60	0.60	54	220	0.72	制限なし※	3.1	4B	①	220	66	83	76	255	285
		80W用	一般形高力率	100 H0.8TC1A (B) 351	¥12,390 (¥11,800)	1.40	1.60	1.05	97	220	1.15	3.1	4B	①	220	66	83	76	255
100W用	一般形高力率	200 H0.8CC2A (B) 352	¥10,815 (¥10,300)	0.60	0.80	0.50	93	—	1.30	制限なし※	2.2	4B	①	200	66	83	76	235	265
		100 H1TC1A (B) 351	¥14,490 (¥13,800)	1.56	2.10	1.30	120	220	1.50		3.1	4B	①	220	66	83	76	255	285
	200 H1CC2A (B) 352	¥11,970 (¥11,400)	0.60	1.00	0.60	113	—	1.50		2.2	4B	①	200	66	83	76	235	265	
	定電力形1灯	100 H1RC1A (B) 41	¥17,745 (¥16,900)	1.30 以下	1.30 以下	1.30	123	210	1.50	制限なし※	6.0	5B	②	320	82	82	92	335	380
		200 H1RC2A (B) 41	¥17,745 (¥16,900)	0.65 以下	0.65 以下	0.65	123	210	1.30		4.0	5B	①	260	80	84	90	295	325
	定電力形2灯	100 WH1RC1A (B) 51	¥24,780 (¥23,600)	2.40 以下	2.40 以下	2.40	230	300	1.30		7.5	5B	②	260	92	104	102	295	320
200 WH1RC2A (B) 51		¥24,780 (¥23,600)	1.20 以下	1.20 以下	1.20	230	300	1.50		7.5	5B	②	260	92	104	102	295	320	

※「管灯回路の延長について」は、P140をご参照ください。

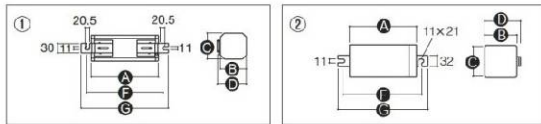

安全機能付安定器

■表中①、②の商品が対象となります。(P198解説)

安定器の
注意事項

- 形式のA (B) のAは定格周波数50Hz用、Bは60Hz用を表し、それぞれ別商品となります。
- 適合ポールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
- 200V用の一般高力率安定器及び低始動電流形安定器は口出線長が250mmとなっており、口出線長750mmタイプ(形式末尾353)も用意しております。
- P140、P196~の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
- 二次電圧の「—」は定格電圧と同じです。