モールフレキ

壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製（自消性）モールです。

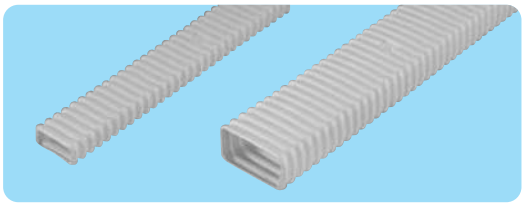

A型



B型



品　名		品　番		長さmm	重量g	箱入数		大箱重量kg
		ホワイト	ミルキーホワイト			小箱	大箱	
モールフレキ	A型	M180	Y180	440	33	8	160	5.6
	B型	M280	Y280	440	63	4	80	5.6

施工例



フレキの切断はカッター等で波形の谷で切って下さい。

ケーブル工事専用品です。

仕上りスッキリ

- 施工が簡単〈フレキシブルで曲げが自在〉
- 仕上りがきれい〈メタルモールと同色〉
- 長さが選べる〈必要寸法に合わせて自在に切断〉
- 抜け止め防止〈両端カップ止めで確実固定〉
- 通線滑らか〈内面が波状で引掛かりがない〉

※モールフレキは合成樹脂製ですから、外圧による製品の変形防止のため箱単位でご注文下さいますようお願い致します。

フレキカップ

メタルモールとモールフレキを接続する金具です。

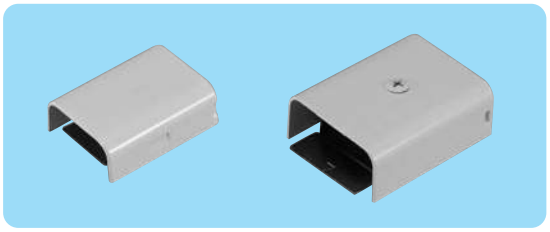

A型



B型



品　名		品　番		重量g	箱入数		大箱重量kg
		ホワイト	ミルキーホワイト		小箱	大箱	
フレキカップ	A型	M181	Y181	20	20	200	5.0
	B型	M281	Y281	75	20	200	15.8

ベースを固定し、モールフレキを差し込み 、カバーを掛けると抜け止めダボにより、フレキは確実に固定されます。

ワイヤクランプ

メタルモール内で電線を支持する時に用いる結束材です。

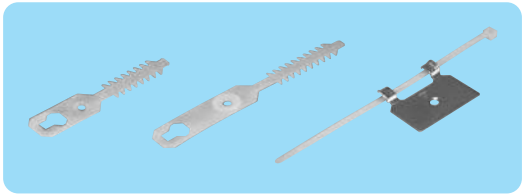

A型



B型



C型



品　名		品　番	重量g	大箱	大箱重量kg
ワイヤ クランプ (10本入り)	A型	M510	8	—	—
	B型	M520	13	—	—
	C型	M530	185	20	3.9

メタルモール1本につき、1本付属しています。
M530はハンガー(鋼製)とナイロンバンドで1組となります。

施工手順 A型・B型

モールベース取り付けの際、ワイヤクランプ(C型はハンガー)と共締めし、固定して下さい。

電線またはケーブルをワイヤクランプにて締め込みます
余分な先端は切り取って下さい。



ナイロンバンドをハンガーに差し込んで下さい
その後の作業はA・B型と同じです。