


ステンレスクリップ (ボルトクリップ付)


カテゴリ目次
総目次

- 吊りボルトに電線管等を固定する場合に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。

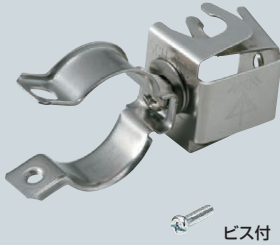


ビス付

許容静荷重：片側59N(6kgf)

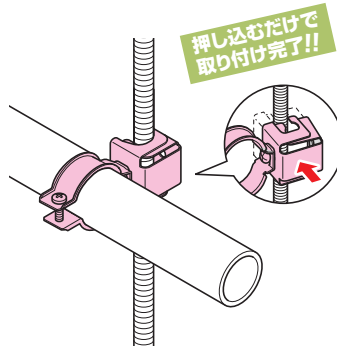


押し込むだけで
取り付け完了!!

解除も簡単!!



- ステンレスクリップをボルトから外す場合は、本体両側をpushしながらボルトから抜いてください。



適合ボルト	品番	適合管						φD	B	H	入数	希望小売価格(税抜)
		薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管	ビニル系樹脂管					
W3/8 W1/2 M10 M12	MKB-B1419S	19		14	14		19.1	14	40.5	10	580	
	MKB-B16S		16	16	16	14・16	22.2	23	43.5	10	580	
	MKB-B2225S	25	22	22			25.4	26.5	47	10	600	
	MKB-BF22S					22		30.5	18	52	10	630
	MKB-B2831S	31	28	28	28			33.3	18	54.5	10	650
	MKB-B39S	39				28		38.1	18	59	10	680
	MKB-B36S		36	36	36			42.9	20	66	10	750
	MKB-BF36S					36		45.5	20	67	10	750
MKB-B42S	42	42	42	42			48	20	70.5	10	770	


ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。



ダブルタイプ


許容静荷重：29N(3kgf)




押し込むだけで
取り付け完了!!

解除も簡単!!

- ロックバンドをボルトから外す場合は、本体両側をpushしながらボルトから抜いてください。



- バンドを解除する場合は、バーを倒しながら引き抜いてください。



適合ボルト	品番	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SCH-LT150K	φ20~φ33	10	290
	SCH-LT200K	φ20~φ50	10	310

■ダブルタイプ


適合ボルト	品番	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SCH-LT150WK	φ20~φ33	10	380
	SCH-LT200WK	φ20~φ50	10	430

ケーブルハンガー



許容静荷重：20N(2kgf)
適合ボルト(W3/8・W1/2)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

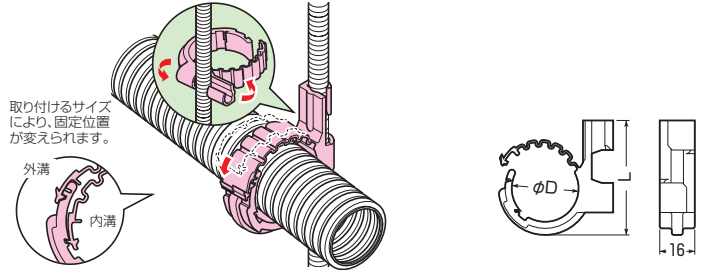


適合ボルト	品番	適合		φD	L	入数	希望小売価格(税抜)
		PF管	冷媒管				
W3/8 W1/2	SCH-2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	30.5	52	10	74
	SCH-2L	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	45.5	69	10	120

ケーブルハンガー(ダブルタイプ)



許容静荷重：20N(2kgf)
適合ボルト(W3/8・W1/2)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

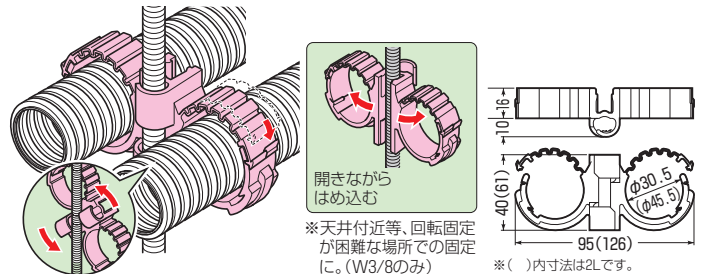

適合ボルト	品番	適合		入数	希望小売価格(税抜)
		PF管	冷媒管		
W3/8 W1/2	SCH-2W	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	10	120
	SCH-2LW	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	10	190

ロックバンド(吊りボルト用)




直付けタイプもあります



→ 679頁

許容静荷重：20N(2kgf)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルや管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

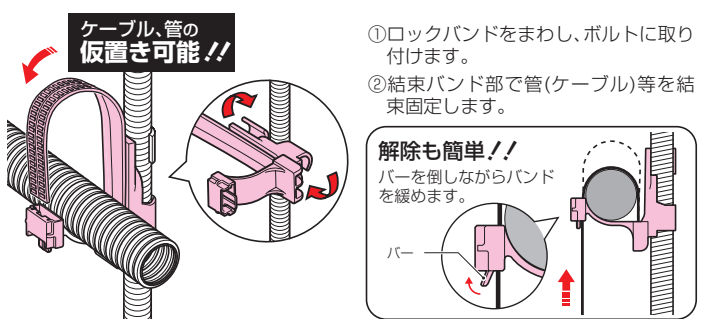


適合ボルト	バンド長さ	品番	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・M10 W1/2・M12	170mm	SCH-LF2T	φ17～φ40	10	170

ロックバンド (吊りバンドタイプ)




●吊りボルト端部を利用して、配管・配線をする場合に使用します。

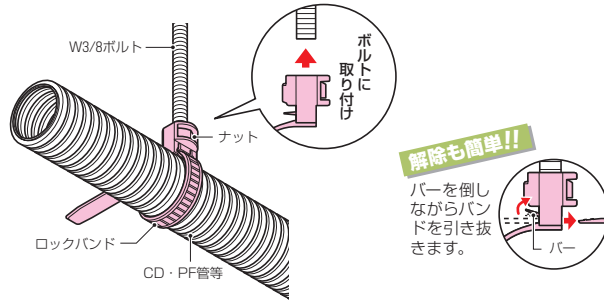


適合ボルト	品番	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SCH-TBMM	φ55迄	10	100


PF管クリップ

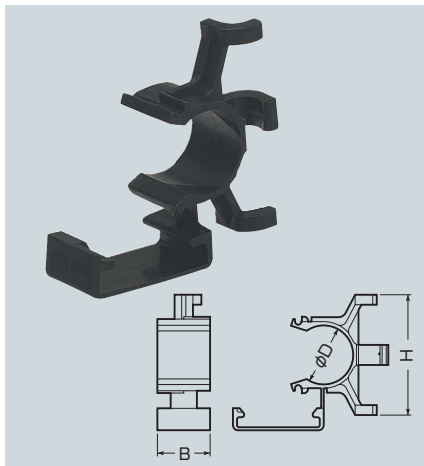

●二重天井等、吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。
(取り付けワンタッチ!)

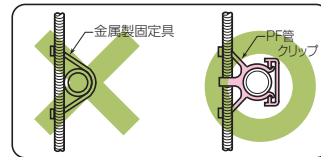


金属製固定具によるPF管の固定は、経年変化による応力割れの原因となります。

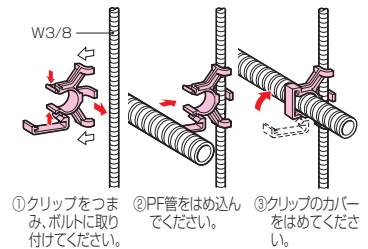


ご注意 ボルトのねじ無部分には支持できません。また、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。

適合ボルト	品番	適合管	φD	B	H	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MF-16KST	PF管16	23	20	55	10	60
	MF-22KST	PF管22	30.5	26	60	10	81
	MF-28KST	PF管28	36.5	30	70	10	98

ロックバンド (立てバンドタイプ)

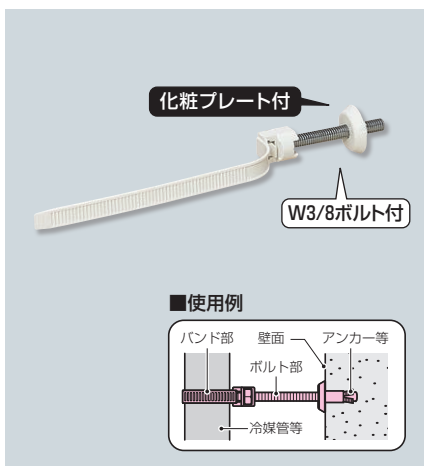

●壁面への立て配管に使用します。
●化粧プレート付ですので、壁際がキレイに施工できます。

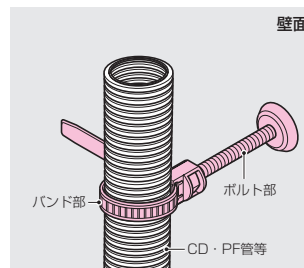

ボルト長さ	品番	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
80mm	SCH-TBM-80M	φ55迄	10	290
120mm	SCH-TBM-120M		10	330