φ22 ニコプチ VL02P

NICO PETIT

LED積層灯

赤 黄 青 緑

【単色】回転

VL02P-D24NR

VL02P-D24NY

VL02P-D24NB

VL02P-D24NG

【多色】点灯

VL02P-D24TU
赤色点灯時

黄色点灯時

緑色点灯時

青色点灯時

消灯時

1段で4色 赤 黄 緑 青 の発光ができます。

- 業界最小径のタワー型の表示灯です。
- 超小型でありながら回転動作します。
- アルミ化粧パイプと調和し使用する機器を引き立てます。
- 多色点灯型では赤・黄・青・緑の4色に点灯させることができます。
- 側面や平面に固定する台座が選べます。

接続図

ニコプチ(回転)

VL02P-D24N　入力接点容量 点灯:30V50mA以上



	線 長	線 種
電 源 線	500mm	AWG#28

ニコプチ(多色・点灯)

VL02P-D□□TU

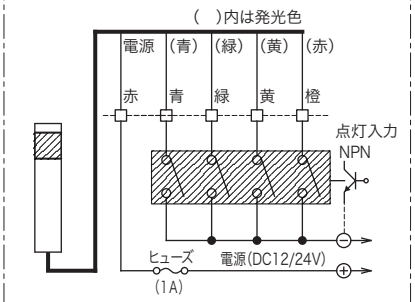

	線 長	線 種	入力接点容量
入 力 線	500mm	AWG#28	点灯:30V50mA以上
電 源 線	500mm	AWG#28	

① 赤点灯入力線は橙色となっています。

寸法図 ▶ 寸法図は次頁（ニコタワー・プチ／1段）と共通です。

Lens	PC
Body	AL
LED	単色/0.1W×4
	多色/3in×2

オプション

注）本体の固定には別途側面台座22または平面台座22（下記）が必要になります。（単色・多色発光共通）

側面台座22
A80932

平面台座22
A80933

受注対応　ニコタワー・プチ共通

■長尺本体パイプの延長例

パイプ延長360mm以上、または既存のパイプ（φ17.3以下）には下部パイプ固定止めネジで取り付けることができます。





分　類	型　式　名（□は色記号）	定格電圧	段　数	動　作（回／分）			ブザー出力	消費電力	質　量	定　価
				点　灯	点　滅	回　転				
単色・回転	VL02P-D24N□	DC 12～24V	1	-	-	●(240)	-	0.2W	0.06kg	5,900円
多色・点灯	VL02P-D12TU	DC 12V	1	●	-	-	-	0.5W	0.06kg	5,400円
	VL02P-D24TU	DC 24V	1	●	-	-	-	1.0W	0.06kg	5,400円

※1.　本体の固定は平面または側面台座と組み合わせて使用します。質量は平面・側面台座取付けで、共に0.02kg加算になります。
※2.　この製品のグローブは全て透明色になります。　※3.　アルミ本体部の全長Lは最大360mmまで延長可能です。(受注対応)

オプション	型　式　名	品　名	説　明	寸法図（P.103～）	定　価
部　品	A80932	側面台座22	本器を側面に固定する台座	D−02	480円
	A80933	平面台座22	本器を平面に固定する台座	D−03	480円
受注対応品	型式名/L□□	本体長さ変更	ポール径φ22の長さ変更　「UP価格」	−	580円