


## ティー

材質：銅板




- 電線のT字分岐配線に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ5)が1穴あります。

ベースにメタルモールを突当て、  
キャップをはめ込みます。



### ■規格表

型式	品番		梱包数 1箱	梱包重量 (kg)	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	ホワイト	ミルキーホワイト				
A型	A1062	納 A1063	10	0.8		200
B型	B2062	納 B2063	4	0.9		510




### 寸法表

型式	サイズ (mm)		
	W	H	L
A型	28.0	13.0	92.0
B型	43.4	21.2	140.0


## コンビネーションコネクター

材質：銅板

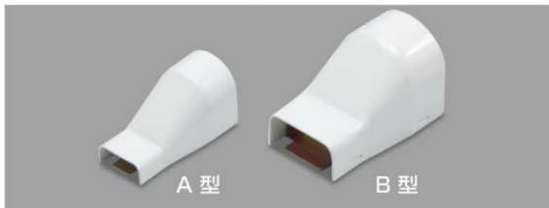


- 天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。
- 見切り縁用のノック付きです。
- ベースにスリットを入れておきますので、ケーブルの引き通しが容易です。
- 取付け用ビス穴(5×8)が1穴あります。

ベースにメタルモールを突当て、キャップをはめ込みます。



### ■規格表

型式	品番		梱包数 1箱	梱包重量 (kg)	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	ホワイト	ミルキーホワイト				
A型	A1072	納 A1073	10	0.6		305
B型	B2072	納 B2073		1.3		500

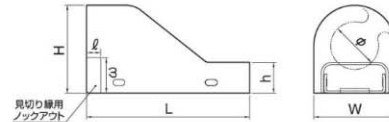

### 寸法表

型式	サイズ (mm)						
	W	H	L	h	φ	ω	ℓ
A型	34.0	37.0	68.0	13.0	20.0	15.0	6.0
B型	50.0	50.0	80.0	21.7	34.0	17.0	6.0

A型：ベースに薄鋼電線管 19用の穴が設けてあります。  
B型：ベースに薄鋼電線管 31用の穴が設けてあります。

## アースバー

材質：銅板



- メタルモールの接地（アース）に使用します。
- 薄銅製ですから切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。
- 長さ：1.2m、厚さ：0.3mm、幅：12mm


### 【ご注意】

・接地に関しては、P150・151金属線び工事 第179条 3-二をご参照ください。

### ■規格表

品番	梱包数1袋	梱包重量(kg)	納期区分	標準価格(円)(1個)
AB1	1	0.5	納	350

ビスでメタルモール及び付属品に  
固定します。



F

メタルモール付属品