

装飾照明 / 間接照明 電源・コントローラ・ランプについて

巻線トランス・AC12V・AC24V

※1、※2、※5




定格入力
AC100V 50/60Hz

絶縁種別
A種絶縁トランス

その他
屋内用別置型
電流ヒューズまたはブレーカー付
溶断型温度ヒューズ内蔵


品番 TR-2050N

価格 ¥18,000
定格出力 AC24V 50W
1次側/2次側電流 0.6A / 2.1A
使用負荷範囲 0~50W
重量 1.5kg



品番 TR-2100N/A

価格 ¥36,500
定格出力 AC24V 100W
1次側/2次側電流 1.2A / 4.2A
使用負荷範囲 50~100W
重量 2.5kg

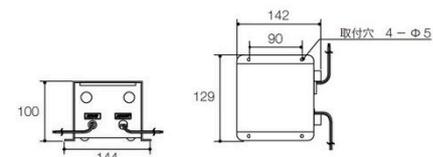


品番 TR-2160N/A

価格 ¥41,000
定格出力 AC24V 160W
1次側/2次側電流 1.9A / 6.7A
使用負荷範囲 100~160W
重量 3.0kg

品番 TR-2240NB/A


価格 ¥62,000
定格出力 AC24V 240W
1次側/2次側電流 2.7A / 10.0A
使用負荷範囲 160~240W
重量 5.0kg

※キセノンランプ・
白熱灯はご使用できません。

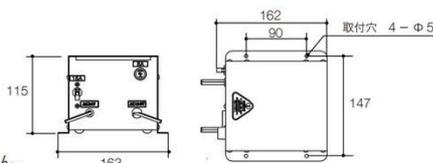


品番 TR-2320N/A

価格 ¥73,000
定格出力 AC24V 320W
1次側/2次側電流 3.5A / 13.3A
使用負荷範囲 240~320W
重量 5.5kg

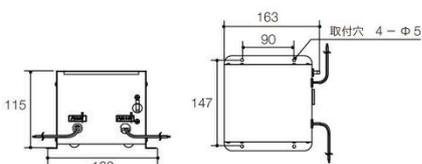


品番 TR-1060N

価格 ¥26,500
定格出力 AC12V 60W
1次側/2次側電流 0.7A / 5.0A
使用負荷範囲 0~60W
重量 1.8kg



品番 TR-1160N

価格 ¥58,000
定格出力 AC12V 160W
1次側/2次側電流 1.9A / 13.3A
使用負荷範囲 48~160W
重量 3.0kg




トランス収納ボックス (巻線トランス用)

品番 TR-BOX-SUS

価格 ¥72,000
寸法 W420×D305×H251
重量 3.5kg

・各トランス2台まで収納可 (TR-2050N、TR-1060Nは6台)
・ステンレス製・プラスチックカバー組立式

※巻線トランス専用の収納ボックスです。LED用直流電源のご使用は推奨しません。



屋外で使用する際は市販の熱機器収納ボックスまたは弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。

※1 音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。

※2 最大負荷時や調光時には、30dB未満の小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。

※3 位相制御調光器による制御には対応していません。

※4 使用周囲温度や電流値の異常を感じると、保護回路が働き不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は弊社までご連絡ください。

※5 推奨負荷範囲を下回る負荷容量で使用した場合、出力電圧の変動によりランプ寿命が短くなる場合があります。

※表示価格は全て税抜価格です。