


# RD ラックオプション(電源用)

## RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30Aフラットタイプ 20A・30Aタイプ

200V給電機器のサーバラック電源供給用に

- 30Aタイプは、サーキットプロテクタ20A×2回路の構成です。
- 負荷容量は20Aタイプ4000W、30Aタイプ6000Wまでお使いになれます。
- 通電表示のLEDを標準装備しております。
- コンセント(IEC C13)は抜け止めロック機能付です。
- 厚みがなくスリムなフラットタイプです。

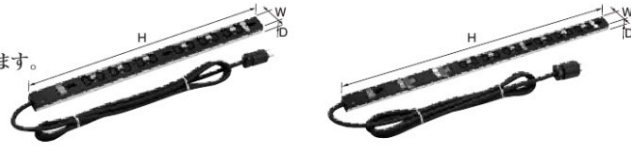

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			色 彩	質量 kg	定格電圧 V	定格電流合計 A	コンセント口数	コンセント仕様	ケーブル仕様	サーキットプロテクタ
			W	H	D								
◎	<b>RD81-2012CL-2</b>	52,500	44	713	36	ブラック	1.6	AC250	20	12	IEC C13	NEMA L6-20 VCT 3mケーブル付	—

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			色 彩	質量 kg	定格電圧 V	定格電流合計 A	コンセント口数	コンセント仕様	ケーブル仕様	サーキットプロテクタ
			W	H	D								
◎	<b>RD81-3008CP-2</b>	57,500	44	793	36	ブラック	2.1	AC250	30※	8	IEC C13	NEMA L6-30 VCT 3mケーブル付	20A×2
◎	<b>RD81-3012CP-2</b>	64,000	44	953	36		2.3		12				
◎	<b>RD81-3020CP-2</b>	79,000	44	1,353	36		2.7		20				
◎	<b>RD81-3024CP-2</b>	84,500	44	1,513	36		2.9		24				


※30Aタイプは、2系統配線により1エリア合計15Aまで、2エリア合計で30Aまで使用可能です。

- 【注意】
1. 本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  2. 20Aタイプには、サーキットプロテクタは付いていません。
  3. サーキットプロテクタ搭載機種は対地電圧100V以下でご使用ください。

## RD81 コンセントバー・OAタップ 15Aタイプ (OAタップ)

パソコン、機器などの電源に

- マグネット付のため自由な位置に取付可能です。
- 通電状態が目視できるパイロットランプを標準装備しています。



RD81-6A 株式会社明工社 製

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			色 彩	質量 kg	定格電圧 V	定格電流 A	コンセント口数	コンセント仕様	コード仕様
			W	H	D							
◎	<b>RD81-4A</b>	3,950	44	241.5	25.5	ホワイト	0.6	AC125	15	4	2P E付抜け止めコンセント	2P Eプラグ VCTF 3mコード付
◎	<b>RD81-6A</b>	9,050	44	360.5	25.5		0.7		6			
◎	<b>RD81-8A</b>	10,500	44	442.5	25.5		0.8		8			

## RD81-L ファクトライン用抜止めコンセント 15Aタイプ

- 組替仕様・コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。




パナソニック株式会社 製

納期区分	品名記号	標準価格円	質量 kg	定格電圧 V	定格電流 A	コンセント仕様
◎	<b>RD81-L1R</b>	3,600	0.05	AC125	15	抜け止めコンセント 2P E付

## RD82 コンセントバー取付金具 デザイン塗装

- コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)と、インテリジェントPDU(ベグ固定)の取り付けに対応。
- ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。

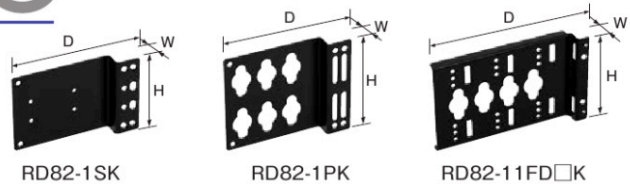

2023年5月 発売予定 新発売

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法 mm			材質	質量 kg	適用機種	備 考
				W	H	D				
◎	<b>RD82-1SK</b>	6,350	3コ入	22.3	95	145	鉄 t2.3	0.8	FSS、FSST、FSV、FSH-1H、FSNA、D=1000以上	ねじ固定式コンセントバー
◎	<b>RD82-1PK</b>	5,650	2コ入	21.6	120	145	鉄 t1.6	0.5	FSS、FSST、FSV、FSH-1H、FSNA、D=1000以上	ベグ固定式コンセントバー
Ⓜ	<b>RD82-10FD2K</b>	—	2コ入	16.6	110	80	鉄 t1.6	0.3	FDS D=1000	ねじ固定式コンセントバー 12口以下のみ適用 ベグ固定式コンセントバー
Ⓜ	<b>RD82-11FD2K</b>	—		26		180		0.6	FDS D=1100	
Ⓜ	<b>RD82-12FD2K</b>	—		28.4		291		0.9	FDS D=1200	
Ⓜ	<b>RD82-10FD3K</b>	—		16.6		80		0.4	FDS D=1000	
Ⓜ	<b>RD82-11FD3K</b>	—	3コ入	26	110	180	鉄 t1.6	0.9	FDS D=1100	ねじ固定式コンセントバー
Ⓜ	<b>RD82-12FD3K</b>	—		28.4		291		1.3	FDS D=1200	

■RD82-FDKの価格については別途お問い合わせください。

【注意】コンセントバー、PDUは付属されていません。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ (小型)

アルミニウム

屋外・オーブン

機器取納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース