

MP-A 電力量計用取付板

全関東電気工事協会
優良機材推奨認定品

難燃性
V-0

RoHS

PS
ポリスチレン
樹脂製


材 質	ポリスチレン樹脂
色 彩	アイボリー色(5Y9/1)



MP-21A




MP-22A



MP-31KA



MP-32A



MP-33A



MP-61A



MP-62A

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	適用電力量計			外形寸法			質量 kg	都市再生機構
				従来型	スマートメーター	個数	ヨコ	タテ	フカサ		
◎	MP-21A		2,100	単相2線式30A	単相2線式30A ※1	1コ	220	260	30	0.3	—
◎	MP-22A		3,450			2コ	366	266	27	0.58	—
◎	MP-31KA		3,450	単相2線式30A	単相2線式30A	1コ	220	350	35	0.41	EF104-1 対応品
◎	MP-32A		6,050	単(三)相3線式30A	単(三)相3線式30(60)A ※2	2コ	440	〃	〃	1.0	EF104-2 対応品
◎	MP-33A		10,500	単(三)相3線式 30A・120A	単(三)相3線式30(60)A 単(三)相3線式120A ※3	1コ	580	420	45	1.5	—
◎	MP-61A		4,550	単相2線式 30A	単相2線式 30A	2コ					
◎	MP-62A		8,250	単(三)相3線式30A 単(三)相3線式120A	単(三)相3線式30(60)A 単(三)相3線式120A ※3	1コ 2コ	260 500	〃 〃	〃 〃	0.71 1.2	EF104-3 対応品 EF104-4 対応品

単位：mm

※1. 九州電力強化耐候型は取り付けできません。

※2. 関西電力三相3線式60Aは取り付けできません。九州電力60A強化耐候型は取り付けできません。

※3. 中部電力圧着端子式120Aは取り付けできません。関西電力三相3線式60Aは取り付けできません。九州電力120A強化耐候型は取り付けできません。


【注意】 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

メーターボックス オプション

MBX-P ポール用金具

- メーターボックス専用のポール用金具です。
- 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。

材 質	鉄
板 厚	3.0mm
表 面 処 理	溶融亜鉛めっき

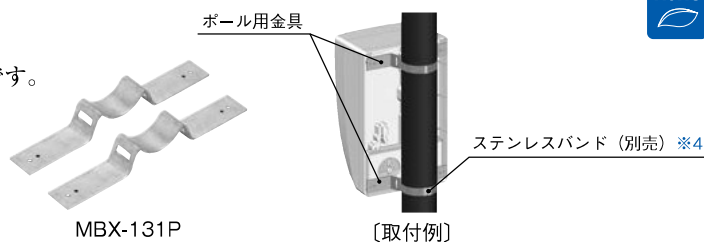

MBX-131P

〔取付例〕

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	セット内容	適用ポール	適用取付 バンド幅※4	適用メーターボックス
◎	MBX-131P	2,850	金具2本 取付ねじ	φ80~400	20mm以下	MBC-131※5、MBS-131A、MBK-131A、MP-31KA
◎	MBX-331P	3,050				MBC-331A※5、MBS-331A、MB-331A、MP-61A

※4. 取付バンドは付属していませんので、別途ステンレスバンドセット WST-20-3(330頁)をご用命ください。

※5. メーターボックス MBCに本商品を使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。