

# トランスフォーマー


標準品 単相 複巻

RoHS 対応

## TRH□-21S


一次電圧	0-200-210-220V
二次電圧	0-100-105-110V

- 複巻
- 静電シールド(E)標準装備
- セパレート
- トランス本体接地端子(G)標準装備
- 絶縁階級
- 30VA~2.5KVA B種絶縁
- 3KVA~5KVA F種絶縁

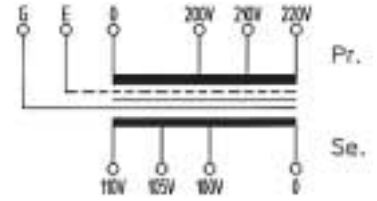


結線図

容量 30VAから1KVA

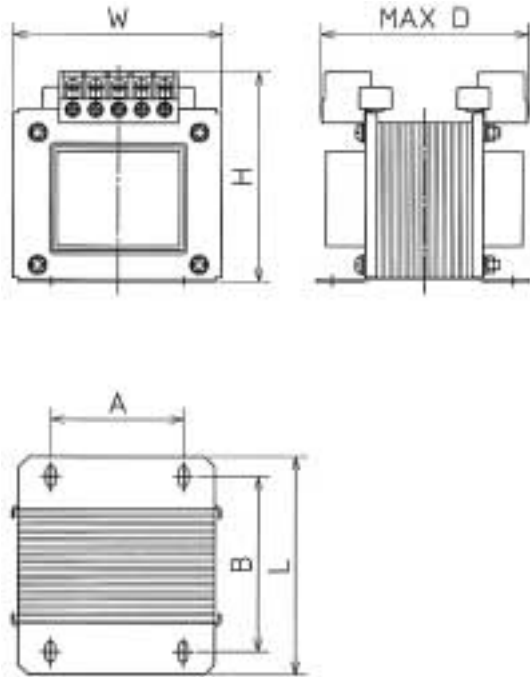

容量 1.5KVAから5KVA

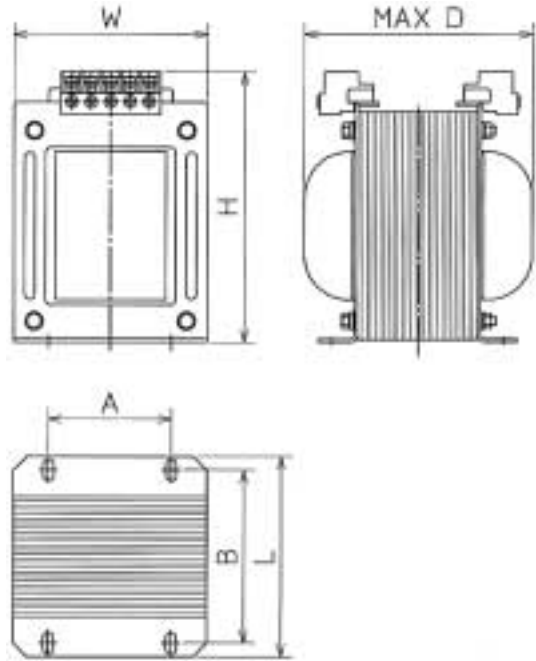

※寸法単位 (mm)

形式名	容量 (VA)	二次電流 (A)	W	H	D	A	B	L	概算質量 (kg)	取り付け穴
TRH 30 - 21 S	30	0.3	82	89	85	55	55	75	1.2	4.5×10
TRH 50 - 21 S	50	0.5	82	89	90	55	65	80	1.4	4.5×10
TRH 75 - 21 S	75	0.75	82	89	100	62	69	90	1.8	4.5×10
TRH 100 - 21 S	100	1	89	94	100	62	74	90	2.2	4.5×10
TRH 150 - 21 S	150	1.5	89	94	105	66	74	95	2.5	5.5×10
TRH 200 - 21 S	200	2	101	103	110	66	89	105	3.5	5.5×10
TRH 300 - 21 S	300	3	117	114	120	75	79	97	4.5	5.5×10
TRH 400 - 21 S	400	4	133	134	120	97	72	91	5.0	7.0×14
TRH 500 - 21 S	500	5	133	134	130	97	82	101	6.4	7.0×14
TRH 750 - 21 S	750	7.5	152	150	130	111	81	111	9.1	7.0×14
TRH 1 K - 21 S	1K	10	159	157	145	111	101	124	12	7.0×14
TRH 1.5K - 21 S	1.5K	15	145	203	175	90	130	150	18	8.0×16
TRH 2 K - 21 S	2K	20	145	203	205	90	150	175	23	8.0×20
TRH 2.5K - 21 S	2.5K	25	152	213	220	90	170	200	28	8.0×20
TRH 3 K - 21 S	3K	30	152	213	235	90	175	210	30	8.0×20
TRH 4 K - 21 S	4K	40	204	262	215	180	153	183	38	8.0×20
TRH 5 K - 21 S	5K	50	204	262	225	180	165	195	45	8.0×20

■Dは最大幅値です。