


生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。

生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。

生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。

登録形式 WH2RC2A51  
WH2RC2B51

旧図番: BM 420959L-2

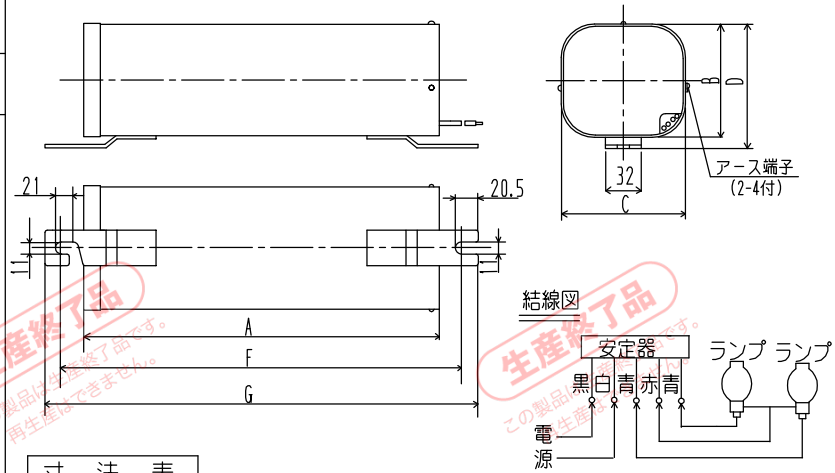

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(2.9t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

特記事項	
------	--

寸法表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高さ	F 取付長	G 全長	収納可能 ポール内径(φ)	重量
WH2RC2A(B)51	355	102	112	112	395	425	φ130.8(5B)以上	9.0kg

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
200Wx2	200	50(60)	2.3 以下	2.3 以下	2.3 ±10%	442 ±10%	95 -5%以上	300 ±10%	2.8 +15%以下	1.9

適合品	□出し仕様	仕上色	使用条件
	PS E	600V耐熱ビニル電線 1.25mm <sup>2</sup> 250	塗装 マンセルN6

**△ 安全上のご注意**  
安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用する下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- サンルックスエース、マルチハイエースはご使用できません。
- 取付方法  
屋外: □出線を下側に取付けて下さい。  
屋内: □出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

平林  
遠藤

品名	水銀灯安定器 (2灯用定電力形)			
	WH2RC2A(B)51 (200V用高力率)			
2006.05.29	単位	mm	尺度	/ /
図番	LBP04394-1			

岩崎電気株式会社

△ 2015.05.26 社名ロゴ変更

生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。

生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。

生産終了品  
この製品は生産終了品です。  
再生産はできません。