

TRI-941 シリーズ


入力電圧：100V 演色性：Ra80 以上 本体：アルミ・樹脂

タイプ	型番	価格	皮相電力	消費電力	重量	全光束 (基準 2700K)	消費効率 (基準 2700K)
450 ※1	TRI-941-045-□□	¥ 17,800	12.2 VA	9.5 W	0.30 kg	1227 lm	129.1 lm/W
600	TRI-941-060-□□	¥ 17,800	12.5 VA	11 W	0.37 kg	1390 lm	126.3 lm/W
750	TRI-941-075-□□	¥ 18,800	13.4 VA	12.5 W	0.47 kg	1634 lm	130.7 lm/W
900	TRI-941-090-□□	¥ 18,800	15.6 VA	14 W	0.54 kg	1796 lm	128.2 lm/W
1200	TRI-941-120-□□	¥ 19,800	19.5 VA	18 W	0.66 kg	2421 lm	134.5 lm/W
1500	TRI-941-150-□□	¥ 22,800	22.3 VA	21 W	0.78 kg	2659 lm	126.6 lm/W

※連結時の消費電力の合計は最大 300W 以下にしてください。

※□□に色温度を指定してください。

※1 TRI-941-045は片側端子のため連結できません(末端でのみ連結可)。

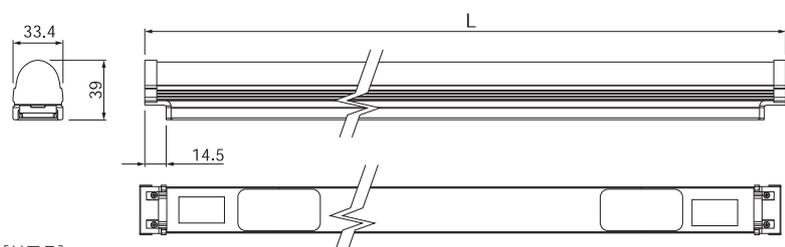

[付属品]



送りコード
×1




取付用ビス
×2



取付金具
×2

天井取付用落下
防止ワイヤー付

配光曲線 TRI-941-120-27

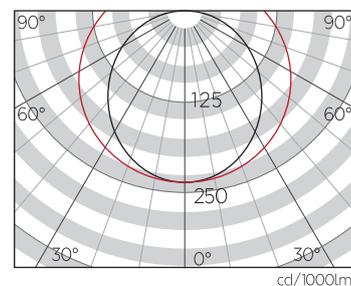

型番	TRI-941-045	TRI-941-060	TRI-941-075	TRI-941-090	TRI-941-120	TRI-941-150
L	450 mm	571 mm	750 mm	894 mm	1196 mm	1477 mm

専用オプション



傾斜取付用金具
TKP-0025
¥300(2個1セット)
※1灯につき1セット必要

対応調光器(逆位相制御)



逆位相制御調光器 (300VA)
TLC-0005
オープン価格
※詳細は P34 に掲載

対応調光器(正位相制御)



正位相制御調光器 (300VA)
TLC-0003
オープン価格
※詳細は P34 に掲載

対応調光器(他社製品)



ルートロン社製調光器
グラフィックアイ QS (上)
マルチパワーモジュール (下)
※詳細は P35 に掲載



パナソニック社製調光器
※対応型番を P35 に掲載



正位相制御調光器 (800VA)
TLC-0004
オープン価格
※詳細は P34 に掲載