OPK-A キー付耐候プラボックス（屋根付）

屋外用 保護等級 IP44　CA CA200 CA-G04　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆　AAS 樹脂製　マシニング穴加工

耐候性に優れた屋外用キー付プラボックス

- N200番キーによる施錠が可能です。※1
- 耐候性の良いAAS樹脂の採用により、紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納用など、キャビネットの耐候性を考慮する場合に適しています。
- 取手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
- 全機種ポール取付用の取付バンド穴が付いています。
- 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。

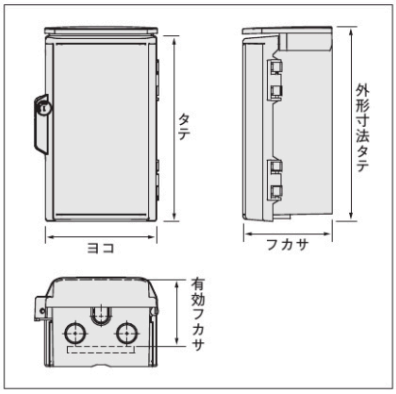

材質	AAS樹脂
色彩	Nホワイトグレー色(N8.5)
取付基板	木製基板（OPK12-1525A ～ OPK16-235A：9mm）（OPK16-254A ～ OPK20-65A：15mm）
ボックス板厚	扉・ボデー2.2～3.5mm
ハンドル	シリンダー錠（キーNo.N200：1コ付属）※1
扉形式	片扉

※1.鍵番号の変更はできません。

オプション

- BP14-G グロメット（343頁）
- PCM コン柱用金具（342頁）
- PKM 仮設用金具（343頁）
- BP82 危険プレート（790頁）
- BP83 取扱責任者ラベル（790頁）

OPK12-1525A　OPK16-235A　OPK16-44A　OPK20-65A

〔組合わせ例〕

仮設用途でご使用の場合は、仮設用金具（343頁）、危険プレート（790頁）との組合わせをおすすめします。

●屋根付

屋外用 **IP44**　単位：mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	寸法※2 ヨコ	寸法※2 タテ	寸法※2 フカサ	外形寸法 タテ	木製基板寸法 ヨコ	木製基板寸法 タテ	有効フカサ	質量 kg	従来商品相当品	備考
代	OPK12-1525A			1,950	150	250	120	264	90	160	87	0.66	PK(OPK)12-1525(B)(DB)・OPH12-1525	シュリンク(ビニール)梱包品
代	OPK12-2525A			2,650	250	〃	〃	〃	190	〃	90	1.0	—	〃
代	OPK14-23A			2,750	200	300	140	313	140	210	110	1.0	PK(OPK)14-23(B)(DB)・OPH14-23	〃
代	OPK14-33A			3,400	300	〃	〃	314	240	〃	〃	1.4	PK(OPK)14-33(B)(DB)・OPH14-33	小箱梱包品
代	OPK16-235A			4,150	200	350	160	365	140	260	130	1.2	OPH16-235	〃
代	OPK16-254A			4,900	250	400	〃	416	190	310	〃	2.0	PK(OPK)16-254(B)(DB)・OPH16-254	〃
代	OPK16-353A			5,500	350	300	〃	319	290	210	〃	2.2	OPH16-353	〃
代	OPK16-44A			7,900	400	400	〃	419	340	310	〃	3.2	—	〃
代	OPK18-35A			9,750	300	500	180	520	220	390	149	3.2	OPH18-35	〃
代	OPK18-43A			7,350	400	300	〃	321	340	210	150	2.6	PK(OPK)18-43(B)(DB)・OPH18-43	〃
代	OPK18-54A			10,500	500	400	〃	421	420	290	148	4.2	PK(OPK)18-54(B)(DB)・OPH18-54	〃
代	OPK20-45A			12,500	400	500	200	521	320	390	169	4.4	PK(OPK)20-45(B)(DB)	〃
代	OPK20-46A			14,000	〃	600	〃	621	〃	490	166	5.6	—	〃
代	OPK20-55A			15,500	500	500	〃	521	420	390	165	5.8	—	〃
代	OPK20-65A			18,000	600	〃	〃	〃	520	〃	〃	6.9	—	〃

※2.寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

■プラボックス（ブレーカ収納例）一覧は340頁をご参照ください。