

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)




粉体塗装

- ヘッドが水平と傾斜 30°のどちらのタイプにも変更可能です。
- ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
- 電線引出口付で、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
- ベースは鋳鉄製です。

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 材質 | ヘッド…鋳鉄 パイプ…一般構造用炭素鋼管 ベース…鋳鉄 |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工H25-70B) |

【注意】 鋳造品のため寸法に誤差が生じることがありますのでご了承ください。

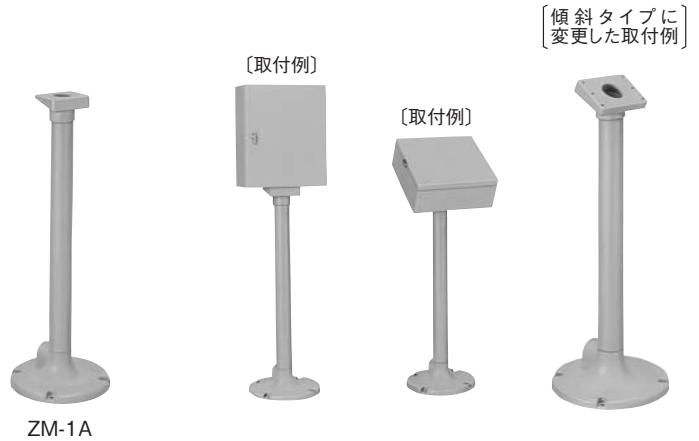

取付可能キャビネットサイズ

| 用途 | 品名記号 | ZM-1A | ZM-2A |
|--------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 水平タイプで使用する場合 | | ヨコ タテ フカサ 500 × 600 × 300 以下 | ヨコ タテ フカサ 600 × 700 × 350 以下 |
| 傾斜タイプで使用する場合 | | ヨコ タテ フカサ 400 × 400 × 300 以下 | ヨコ タテ フカサ 500 × 500 × 300 以下 |

【注意】 使用されるキャビネットの板厚や収納物質量によっては、取付座面の補強が必要となる場合がありますので、別途対策を施してください。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | ポール径 mm | | 取付可能質量 kg | 製品質量 kg |
|------|--------------|--------|------------|---------|-----|-----------|---------|
| | | | | 外径 | 有効径 | | |
| ○ | ZM-1A | 32,000 | 1,000×φ350 | φ76.3 | φ55 | 50kg以下 | 16.0 |
| ○ | ZM-2A | 47,000 | 1,000×φ400 | φ89.1 | φ65 | 70kg以下 | 22.0 |


Z キャビネットスタンド



粉体塗装

- キャビネットのフカサに合わせてご使用いただけます。
- アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

| | |
|-----|------------------------------|
| 材質 | 鉄 |
| 板厚 | 1.6mm |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工H25-70B) |

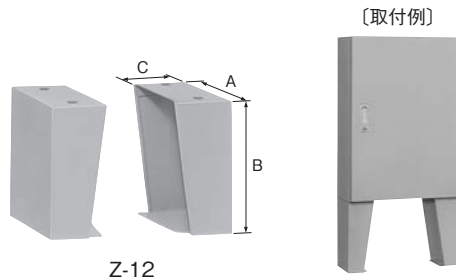

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工H25-70B

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | セット内容 | 外形寸法 | | | 1セット製品質量 kg |
|------|-------------|--------|---|-------|-------|--------|-------------|
| | | | | A(ヨコ) | B(タテ) | C(フカサ) | |
| ○ | Z-11 | 3,350 | スタンド2コ 六角ナット 六角ボルト 平座金 バネ座金 | 110 | 150 | 83 | 1.5 |
| ○ | Z-12 | 3,750 | | 130 | 〃 | 〃 | 1.6 |
| ○ | Z-13 | 4,250 | | 170 | 〃 | 〃 | 1.9 |
| ○ | Z-14 | 4,550 | | 220 | 〃 | 〃 | 2.3 |
| ○ | Z-21 | 4,850 | | 110 | 300 | 105 | 2.7 |
| ○ | Z-22 | 5,250 | | 130 | 〃 | 〃 | 3.0 |
| ○ | Z-23 | 5,750 | | 170 | 〃 | 〃 | 3.5 |
| ○ | Z-24 | 6,700 | | 220 | 〃 | 〃 | 4.1 |
| ○ | Z-31 | 8,150 | | 110 | 600 | 150 | 5.8 |
| ○ | Z-32 | 9,100 | | 130 | 〃 | 〃 | 6.2 |
| ○ | Z-33 | 9,600 | | 170 | 〃 | 〃 | 7.0 |
| ○ | Z-34 | 10,000 | | 220 | 〃 | 〃 | 8.0 |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

【注意】 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。