


DH-F DHホルダー

取扱い商品

- 富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)を日東工業製IECレール(TB-DR・TB-DR2)に固定する際にご利用ください。
- 1ヵ所の固定ねじで日東工業製IECレール(TB-DR・TB-DR2)の任意の位置に固定できます。
- 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
- 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取り付けできるようにタップ加工済みです。

篠原電機株式会社製



単位: mm

材質	SPC
板厚	1.2mm
表面処理	三価クロメートめっき


納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	適合レール
◎	DH-5050F	4,750	10コ入	IEC35mmレール

DH-N DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)


取扱い商品

- ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、当社ホームページをご覧ください。)
- 中板に直接取り付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、日東工業製IECレール(TB-DR・TB-DR2)に任意の位置に固定できます。
- 取付ビスに皿ビスを採用(ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
- ノイズフィルターが容易に取り付けできるようにタップ加工済みです。

篠原電機株式会社製



DH-5790N



DH-5085N

単位: mm

材質	SPC
板厚	1.2mm
表面処理	三価クロメートめっき

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	適合レール
◎	DH-5790N	5,900	10コ入	IEC35mmレール
◎	DH-5085N	5,450		





BP23 傾斜金具


RoHS

- 端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。


材質	鉄
表面処理	クロメートめっき

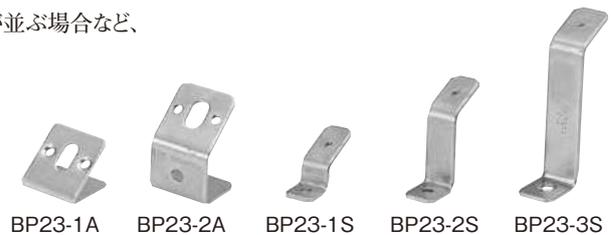


BP23-1A




BP23-2A



BP23-1S



BP23-2S



BP23-3S

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	板厚mm
◎	BP23-1A	7,700	50コ入	1.6
◎	BP23-2A	5,400	30コ入	2.3
◎	BP23-1S	7,700	50コ入	3.0
◎	BP23-2S	4,750	30コ入	3.0
◎	BP23-3S	5,400	〃	3.0



[取付例]

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連