

コルゲートチューブ



- 特長**
 - スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
 - 切断はナイフ等で簡単にできます。
 - 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
- カラー** ブラック
- 材質** 難燃性ポリプロピレン (自己消火性)
- 仕様**
 - スモールボックスタイプ
 - ラップ巻タイプ
 - ※必要使用数に応じてお選びいただけます。
- 使用温度** -20℃～60℃

品番一覧

■ 難燃性ブラックスリット有り


| スモールボックスタイプ | m/箱 |
|-------------|-----|
| KCTN-05S | 50 |
| KCTN-07S | 50 |
| KCTN-10S | 50 |
| KCTN-13S | 50 |
| KCTN-15S | 50 |
| KCTN-19S | 25 |
| KCTN-22S | 20 |
| KCTN-25S | 20 |
| KCTN-28S | 20 |

| ラップ巻タイプ | m/箱 |
|----------|-----|
| KCTN-05L | 500 |
| KCTN-07L | 500 |
| KCTN-10L | 400 |
| KCTN-13L | 200 |
| KCTN-15L | 200 |
| KCTN-19L | 100 |
| KCTN-22L | 100 |
| KCTN-25L | 100 |
| KCTN-28L | 100 |

※標準仕様：難燃性スリット有り。
 ※スリット無しもご相談に応じます。

呼径方法

■ コルゲートチューブ 寸法表

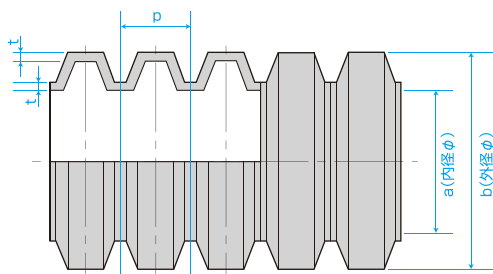

(単位：mm)

| 呼径 | a | b | p | t |
|----|------|------|-----|------|
| 05 | 5.1 | 7.6 | 2.5 | 0.20 |
| 07 | 7.4 | 10.2 | 2.7 | 0.27 |
| 10 | 10.7 | 14.1 | 2.7 | 0.27 |
| 13 | 13.2 | 17.5 | 3.5 | 0.27 |
| 15 | 15.2 | 19.5 | 3.5 | 0.27 |
| 19 | 19.5 | 23.8 | 3.5 | 0.27 |
| 22 | 22.1 | 27.0 | 4.2 | 0.30 |
| 25 | 25.0 | 30.0 | 4.3 | 0.35 |
| 28 | 28.2 | 34.0 | 4.4 | 0.35 |